


KONTEC.



**Ihr Vorteil:**


**Kontec** Konvektoren und Heizwände bestehen durch ihre exakte Linienführung und große Leistungs-, Abmessungs- sowie Farbenvielfalt.

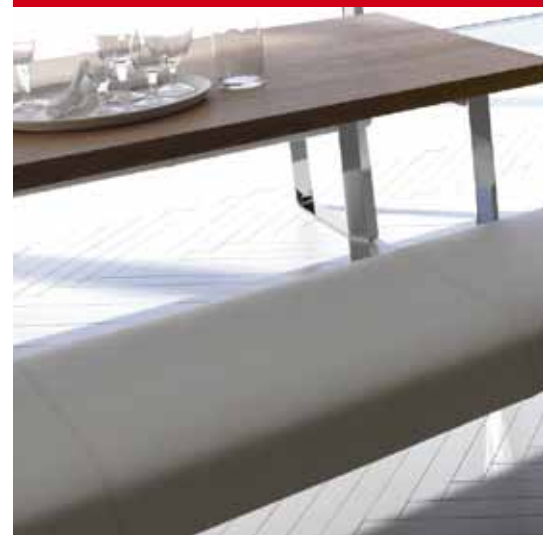


Die größte Kunst des Designs liegt in der Erschaffung des Einfachen. Mit bestechend klarer Linienführung halten sich **Kontec** Konvektoren und Heizwände dezent im Hintergrund und betonen Ihren Sinn für Ästhetik.



interlücke

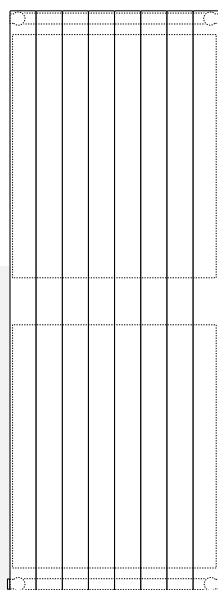

vertikale Ausführung



horizontale Ausführung

**Kontec vertikale Ausführung**

Type	KS 10		KS 11		KS 20		KS 21	
Bauhöhe	1600	1800	1600	1800	1600	1800	1600	1800
Nabenabst.	1550	1750	1550	1750	1550	1750	1550	1750
Bauhöhe	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
Nabenabst.	1950	2150	1950	2150	1950	2150	1950	2150
Baulänge	142 bis 862		142 bis 862		142 bis 862		142 bis 862	
Bautiefe	68		68		93		93	
Stufung	beginnend mit Baulänge 142 mm: Stufung 72 mm							

**Kontec horizontale Ausführung**

Type	KH 10			KK 11		KH 11			KK 20				KH 20			KK 22		KH 22		
Bauhöhe	358	430	502	-	-	358	430	502	-	142	358	430	502	70	142	358	430	502		
Nabenabst.	318	390	462	-	-	318	390	462	-	102	318	390	462	32	102	318	390	462		
Bauhöhe	574	646	790	214	286	574	646	790	214	286	574	646	790	214	286	574	646	790		
Nabenabst.	534	606	750	174	246	534	606	750	174	246	534	606	750	174	246	534	606	750		
Baulänge	500 bis 2400			500 bis 2400					500 bis 2400						500 bis 2400					
Bautiefe	68			68					93						93					
Stufung	beginnend mit Baulänge 500 mm: Stufung 100 mm, ab Baulänge 1400 mm: Stufung 200 mm																			

**Kontec horizontale Ausführung**

Type	KK-S 22		KK 23		KK 34		KK-S 34		KK 35		KK 46		KK-S 47		KK 58	
Bauhöhe	70	142	70	142	70	142	70	142	70	142	70	142	70	142	70	142
Nabenabst.	32	102	32	102	32	102	32	102	32	102	32	102	32	102	32	102
Bauhöhe	214	286	214	286	214	286	214	286	214	286	214	286	214	286	214	286
Nabenabst.	174	246	174	246	174	246	174	246	174	246	174	246	174	246	174	246
Baulänge	500 bis 2400		500 bis 2400		500 bis 2400		500 bis 2400		500 bis 2400		500 bis 2400		500 bis 2400		500 bis 2200	
Bautiefe	163		150		175		245		232		257		327		339	
Stufung	beginnend mit Baulänge 500 mm: Stufung 100 mm, ab Baulänge 1400 mm: Stufung 200 mm															

Angaben in mm.