


# ATHEN-T

## Vertikalmaße [mm]

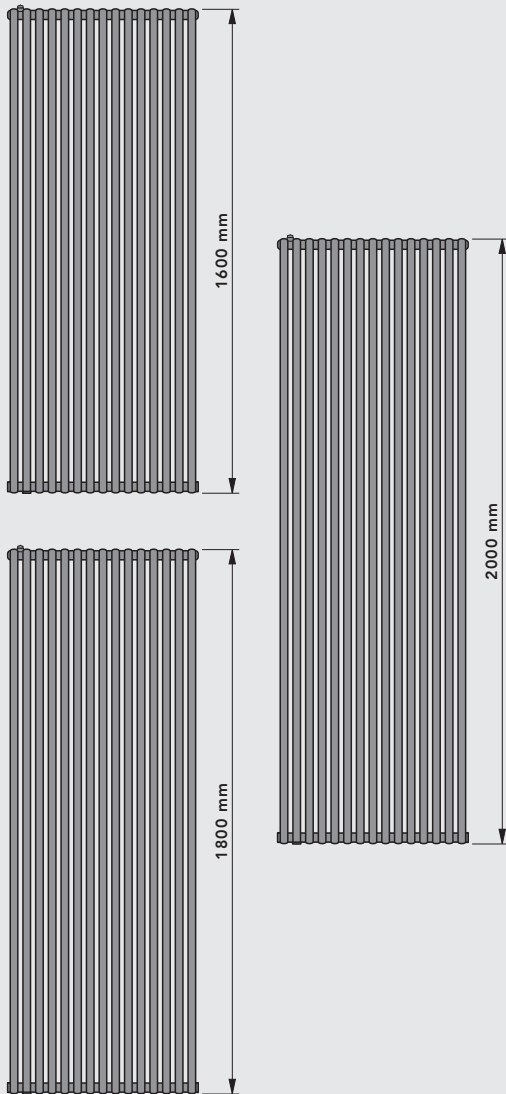

### Anschlüsse

3 x G 1/2 I.G. und  
3 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungs- bzw. Entleerungsstopfen)

**Anschlussmöglichkeiten**  
analog Skizze



### Prüfüberdruck

13 bar



### Max. Betriebsüberdruck

10 bar




### Max. Betriebstemperatur

110 °C

## Anschlussbeispiel ohne E-Heizstab



## Anschlussbeispiel mit E-Heizstab




### Zubehör: PTC-Elektroheizelement

Alle ATHEN-T Heizkörper können - ausgestattet mit einem Elektroheizelement - auch in der heizfreien Zeit benutzt werden.

### Serienmäßige Grundausstattung:

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar und zwei Blindstopfen G 1/4 sowie ein Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt selbstdichtend
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

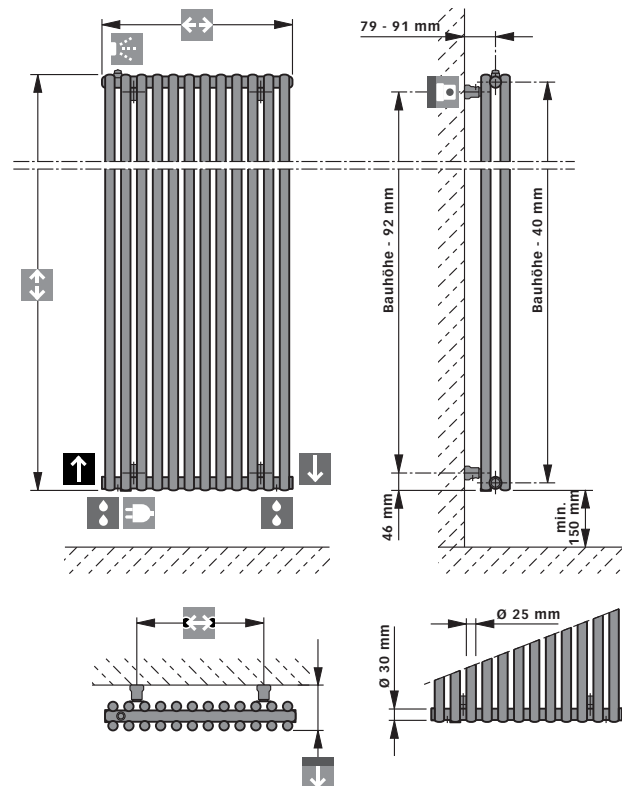

### Bautiefe (inkl. Wandabstand)

bei Bauhöhe 1600 .... 116 - 128 mm  
bei Bauhöhe 1800 .... 116 - 128 mm  
bei Bauhöhe 2000 .... 116 - 128 mm

bei Baulänge 504 .... 336 mm  
bei Baulänge 630 .... 462 mm  
bei Baulänge 756 .... 588 mm  
bei Baulänge 882 .... 714 mm