


Die **FLOORTEC Etagenregelstation ECO** besteht aus einem komplett anschlussfertigen Mischmodul zur Regelung der Vorlauftemperatur von Fußbodenheizungen. Sie ist ausschließlich für die Montage an den **FLOORTEC Edelstahlverteiler** geeignet.

Ihr Vorteil:

Die **FLOORTEC Etagenregelstation ECO** ist komplett vorverdrahtet. Inkl. Hocheffizienzpumpe (Leistungsaufnahme 35 W) Energieeffizienzklasse A



FLOORTEC ETAGENREGELSTATION ECO.

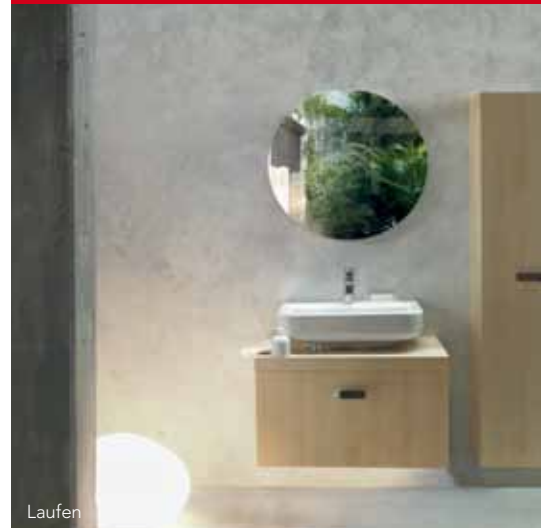

Laufen

Die **FLOORTEC Etagenregelstation ECO** ist für den Anschluss einer (Fußboden-) Niedertemperaturheizung an einen bereits bestehenden Kesselkreis konzipiert.

FLOORTEC KOMPAKT
REGELSTATION ECO.



Laufen

Die **FLOORTEC Kompakt Regelstation ECO** zur Systemanbindung kleiner Flächenheizungen bis ca. 25 m² besteht aus einem Beimischmodul (¾" Euro-Konus-Anschluss) inkl. wellenloser Kugelmotor-Umwälzpumpe, einer integrierten Konstanttemperatur-Regelung (20 – 70 °C) für den zusätzlichen Anschluss eines Raumthermostats zur Raumtemperatur-Regelung und einem Halter, der an der Vorder- und Rückseite montierbar ist.



Ihr Vorteil:

Mit der **FLOORTEC Kompakt Regelstation ECO** können Flächenheizungen direkt an einen vorhandenen Radiatorenheizkreis angeschlossen werden. Inkl. Hocheffizienzpumpe (Leistungsaufnahme 8 W) Energieeffizienzklasse A