

32 MODERNISIERUNG - KONVEKTOREN & HEIZWÄNDE Zubehör



Tabelle für Wand- und Standkonsolen / Zubehör


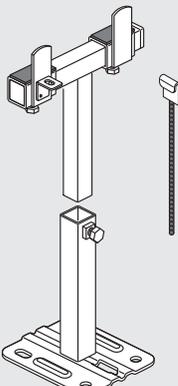

Anzahl der benötigten Wand- und Standkonsolen für die Type KK 34 ohne Laschen

| Wandkonsolen | | |
|---|--------------|---------------|
| Heizkörpertyp | KK 34 | |
|  Baulänge [mm] | 500 bis 2000 | 2200 bis 2400 |
|  Bauhöhe [mm] | 286 | |
| WK 11 | 2 | 3 |

| Standkonsolen | | |
|---|----------|----------|
| Heizkörpertyp | KK 34 | |
|  Baulänge [mm] | bis 2000 | ab 2200 |
|  Bauhöhe [mm] | 286 | |
| SK 14 für Fertigböden | 2 | 3 |
| SK 15 für Rohböden | 2 | 3 |

Zubehör für die Type KK 34

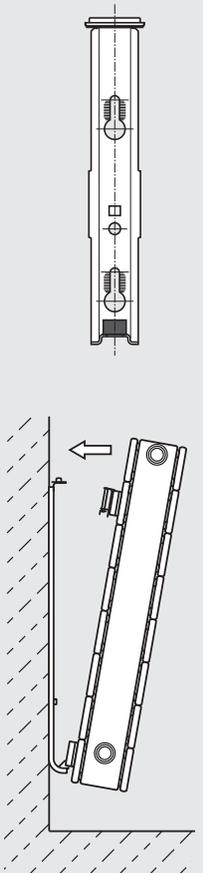
| Abbildung | Artikelbeschreibung |
|---|--|
|  | <p>Wandkonsole WK 11</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Wandkonsole, 1 Stk. verstellbare Haltetasche mit schallisolierender Auflagefläche und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p> |
|  | <p>Abdeckrosette AWK</p> <p>Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Wandplatte der Wandkonsolen WK 11</p> |

| Abbildung | Artikelbeschreibung |
|--|--|
|  | <p>Standkonsole SK 14</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (80 mm), 1 Stk. Standfußoberenteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p> |
|  | <p>Standkonsole SK 15</p> <p>bestehend aus: 1 Stk. Standfußunterteil (175 mm), 1 Stk. Standfußoberenteil (175 mm) mit 2 schallisolierenden Auflageflächen und 1 Stk. Aushebesicherung, verzinkt und beschichtet in RAL 9016**</p> |
|  | <p>Abdeckrosette ASK 10</p> <p>Abdeckung aus Kunststoff weiß, geeignet für die Fußplatte der Standfußkonsolen SK 14</p> |

** Lieferbar auch in farbiger Ausführung gegen Aufpreis (ausgenommen Verschiebeelemente).

Achtung! Eine Empfehlung für die Anzahl der benötigten Konsolen entnehmen sie den Tabellen oben.

Zubehör für VONOMAT Schnellmontagekonsole

| Abbildung | Artikelbeschreibung | Abbildung | Artikelbeschreibung |
|--|---|---|---|
|  | <p>VONOMAT Schnellmontagekonsole für die Type KK 34 in der BH 286 mm mit Laschen bestehend aus:</p> <p>2 oder *3 Stück Wandkonsolen (verzinkt) mit Schallschutzeinlagen bzw. integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, 2 oder *3 Stück Federzughalterungen, 2 oder *3 Stück Fächerscheiben, Schrauben und Dübel, Montageanleitung, eingeschumpft in PE-Folie</p> <p>VONOMAT Schnellmontagekonsolenset 300 für BH 286 mm</p> <p>bis Baulänge 2000 mm (2er-Set)</p> <p>ab Baulänge 2200 mm (3er-Set)*</p> |  | <p>VONOMAT Schnellmontagekonsole für die Type KH 22 in der BH 574 mm mit Laschen bestehend aus:</p> <p>2 oder *3 Stück Wandkonsolen (verzinkt) mit Schallschutzeinlagen bzw. integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, 2 oder *3 Stück Federzughalterungen, 2 oder *3 Stück Fächerscheiben, Schrauben und Dübel, Montageanleitung, eingeschumpft in PE-Folie</p> <p>VONOMAT Schnellmontagekonsolenset 600 für BH 574 mm</p> <p>bis Baulänge 2000 mm (2er-Set)</p> <p>ab Baulänge 2200 mm (3er-Set)*</p> |