


PRAG

Vertikalmaße [mm]

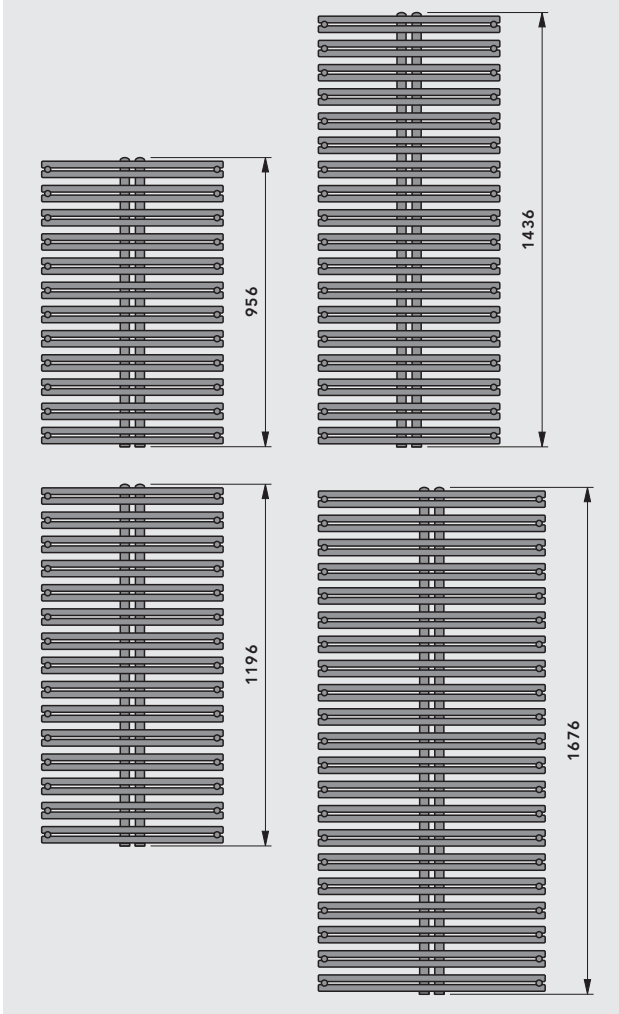


Anschlüsse
 2 x G 1/2 I.G. und
 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)
Anschlussmöglichkeiten analog Skizze

Prüfüberdruck
 13 bar

Max. Betriebsüberdruck
 10 bar max.

Max. Betriebstemperatur
 110 °C



Zubehör: PTC-Elektroheizelement


Alle PRAG Heizkörper können - ausgestattet mit einem Elektroheizelement - auch in der heizfreien Zeit benutzt werden. Die Zuordnung der E-Heizelement-Leistungen ist **unbedingt** einzuhalten.

Spezial-Anschlussstück (verchromt) für den Elektroheizeinsatz beim PRAG Designheizkörper zu verwenden!



Serienmäßige Grundausstattung:

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar, vernickelt, selbstdichtend,
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Anschlussbeispiel ohne E-Heizstab



Anschlussbeispiel mit E-Heizstab

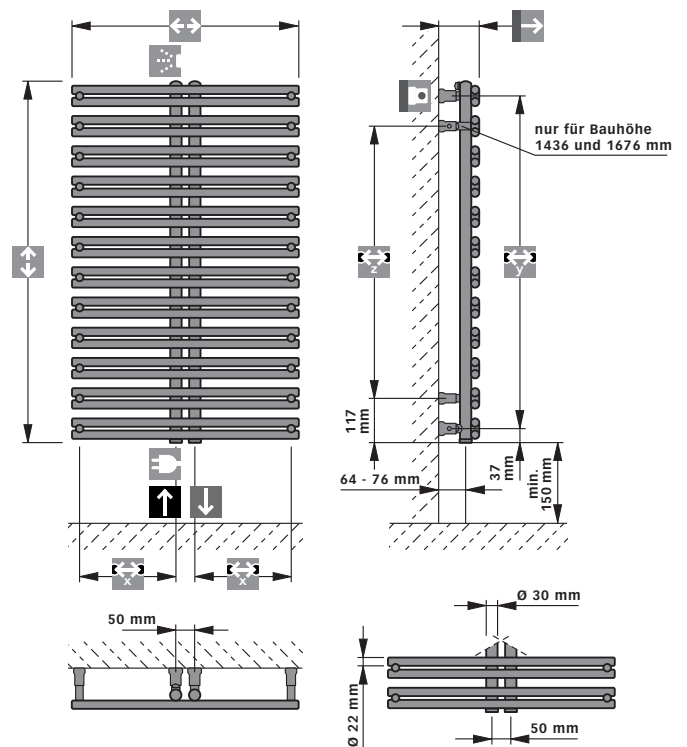

Bautiefe (inkl. Wandabstand)
 bei Baulänge 600 97 - 109 mm
 bei Baulänge 750 97 - 109 mm
 bei Baulänge 900 97 - 109 mm

bei Baulänge 600 255 mm
 bei Baulänge 750 330 mm
 bei Baulänge 900 405 mm

bei Bauhöhe 956 880 mm
 bei Bauhöhe 1196 1120 mm
 bei Bauhöhe 1436 1360 mm
 bei Bauhöhe 1676 1600 mm

bei Bauhöhe 1436 1200 mm
 bei Bauhöhe 1676 1440 mm