
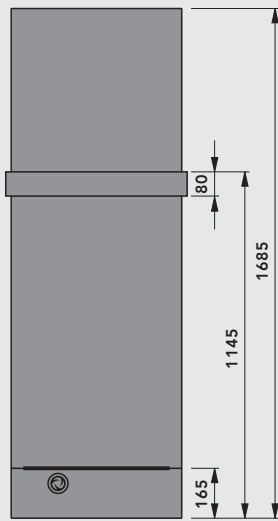


Vertikalmaße [mm]

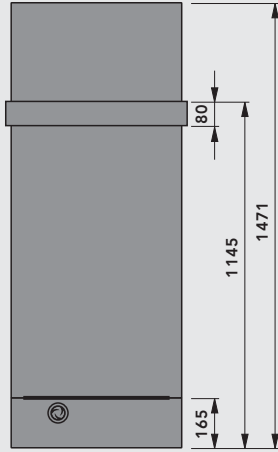


Technische Daten, Produktfamilie

Nennhöhe (Bauhöhe)	Abbildungen		Baulänge	Heizleistung ⁽¹⁾ 75/65/20 °C	Heizkörperexponent n	E-Heizelement Leistung ⁽²⁾
	[mm]	600				
1500 (1471)			600	779	1,239	600
1700 (1685)			600	914	1,221	600
			700	1045	1,220	600


⁽¹⁾ Geprüft nach ÖNORM EN 442

⁽²⁾ bei 60° C

Anschlussbeispiel ohne E-Heizstab



Anschlussbeispiel mit E-Heizstab



Anschlüsse
2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur)
Anschlussmöglichkeiten
analog Skizze



Max. zulässiger Betriebsdruck
5 bar



Max. Betriebstemperatur
110 °C

Serienmäßige Grundausstattung

- 1 Handtuchbügel
- Integrierte Ventil-Anschlussarmatur mit Thermostatkopf
- Ein Entlüftungstopfen G 1/4 drehbar und ein Blindstopfen G 3/8, Messing vernickelt selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Wandbefestigungsset mit Distanzierung
- 2 Stück Anschlusswinkel, alternativ: 2 Verlängerungen
- Montageanleitung

Zubehör: Elektroheizelement G 3/8

Alle SEWA Designheizkörper können - ausgestattet mit einem Elektroheizelement - auch in der heizfreien Zeit benutzt werden.

Die Zuordnung der E-Heizelement-Leistungen ist **unbedingt** einzuhalten.