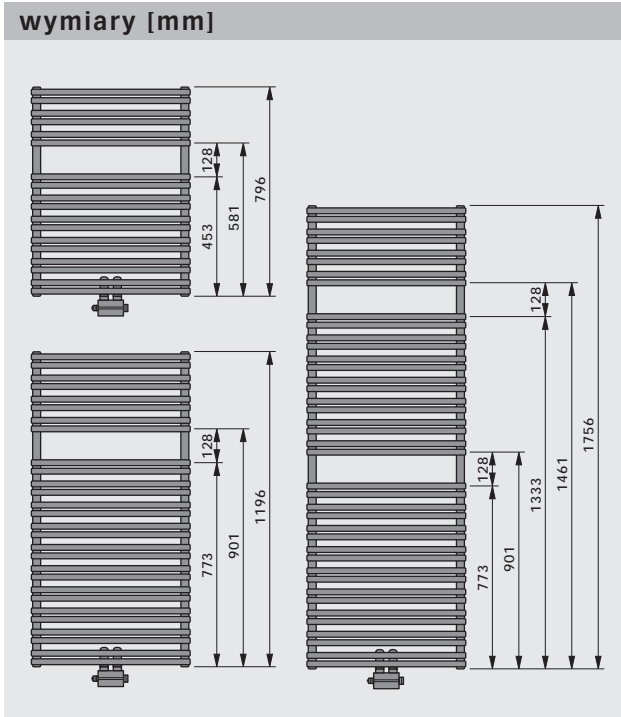


## BERLIN-VM

## wymiary [mm]

**podłączenia**

2 x GZ 3/4" (dla kątownego zestawu zaworowego),  
2 x GW 1/2" oraz  
1 x GW 1/4" (dla odpowietznika)

**możliwości podłączeń**  
wg szkicu

**ciśnienie próbne**

13 bar (1,3 MPa)

**maks. ciśnienie pracy**

10 bar (1,0 MPa)

**temperatura pracy**

110 °C

**Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:**

- nikielowany, mosiężny, obrotowy odpowietznik GZ 1/4", dwie nikielowane, mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- kątowny zestaw zaworowy do instalacji dwururowej
- osłona zestawu w kolorze grzejnika
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- zestaw wspomagający montaż
- instrukcja montażu


**gł. zabudowy (zawiera odstęp od ściany)**

przy szerokości 500 .... 97 - 109 mm  
przy szerokości 600 .... 97 - 109 mm  
przy szerokości 750 .... 97 - 109 mm  
przy szerokości 900 .... 97 - 109 mm




szerokość minus 40 mm

## podłączenie bez grzałki



## podłączenie z grzałką

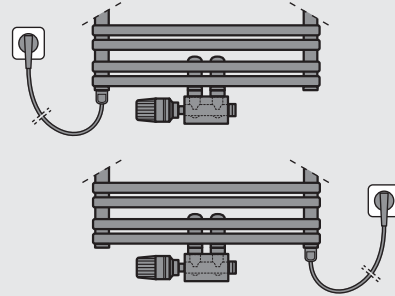**Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna**

Grzejnik dekoracyjny BERLIN-VM można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym.

**Niezbędny** jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika.

