


GENEWA

wymiary [mm]

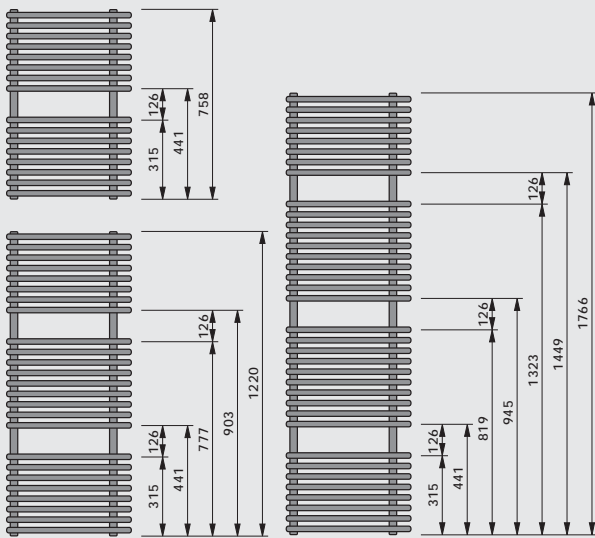

podłączenia

2 x GW 1/2" oraz
1 x GW 1/4" (dla odpowietznika)
możliwości podłączeń
wg szkicu



ciśnienie próbne

13 bar (1,3 MPa)




maks. ciśnienie pracy

10 bar (1,0 MPa)



temperatura pracy

110 °C




gł. zabudowy (zawiera odstęp od ściany)

przy szerokości 500 146 - 158 mm
przy szerokości 600 155 - 167 mm
przy szerokości 750 171 - 183 mm
przy szerokości 900 180 - 192 mm




rozstaw połączeń


przy szerokości 500 400 mm
przy szerokości 600 495 mm
przy szerokości 750 645 mm
przy szerokości 900 795 mm

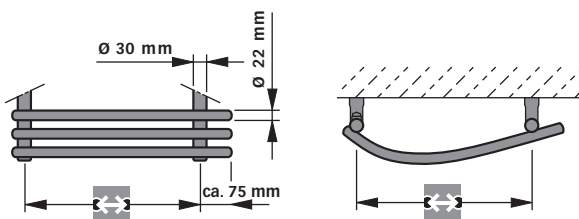

podłączenie bez grzałki

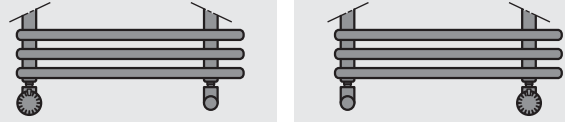

podłączenie z grzałką

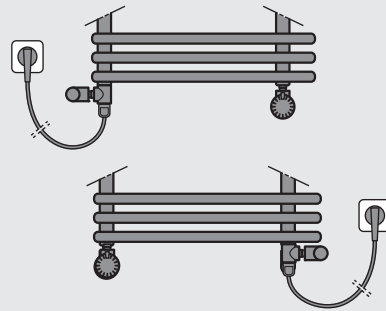

W celu zamontowania grzałki w grzejniku dekoracyjnym GENEWA należy użyć **trójnika T!**

Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna

Grzejnik dekoracyjny GENEWA można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym.

Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika.

Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny, obrotowy odpowietznik GZ 1/4"
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- zestaw wspomagający montaż
- instrukcja montażu

