


# GRAZ-VM

## wymiary [mm]

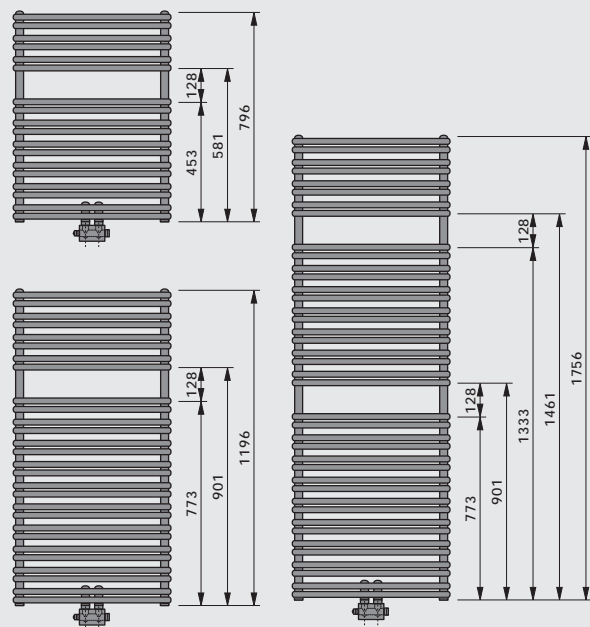

### podłączenia

2 x GZ 3/4" (dla kąтового zestawu zaworowego),  
2 x GW 1/2" oraz  
1 x GW 1/4" (dla odpowietrznika)  
**możliwości podłączeń** wg szkicu



### ciśnienie próbne

13 bar (1,3 MPa)



### maks. ciśnienie pracy

10 bar (1,0 MPa)



### temperatura pracy

110 °C

### Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny, obrotowy odpowietrznik GZ 1/4"
- dwie niklowane mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- kątowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej
- osłona zestawu w kolorze grzejnika
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- zestaw wspomagający montaż
- instrukcja montażu




### gł. zabudowy (zawiera odstęp od ściany)

przy szerokości 498 .... 119 - 131 mm  
przy szerokości 596 .... 128 - 140 mm  
przy szerokości 742 .... 146 - 158 mm  
przy szerokości 887 .... 164 - 176 mm




przy szerokości 498 .... 451 mm  
przy szerokości 596 .... 548 mm  
przy szerokości 742 .... 691 mm  
przy szerokości 887 .... 835 mm

## podłączenie bez grzałki



## podłączenie z grzałką

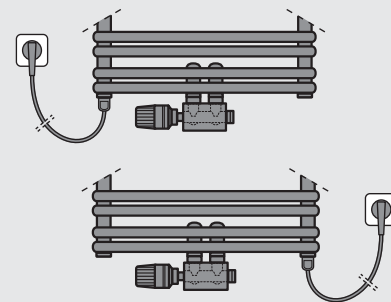

### Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna

Grzejnik dekoracyjny GRAZ-VM można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym.

**Niezbędny** jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika.

