




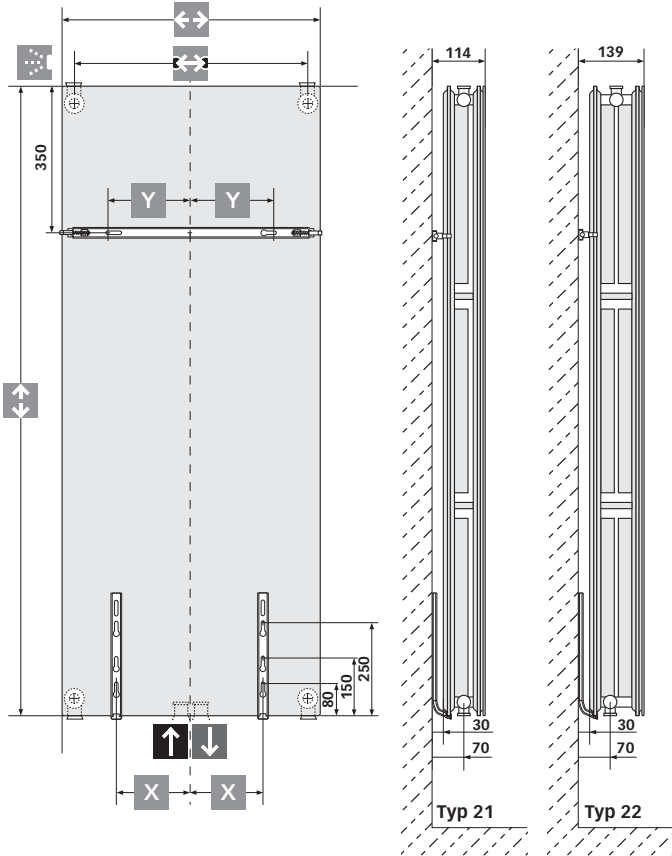

GRZEJNIKI PIONOWE PLAN

Wydajność cieplna						
↑↓ Wysokość [mm]	1800		1950		2100	
Typ	21	22	21	22	21	22
Moc cieplna [W] przy 75/65/20 °C (wg normy EN 442-2)						
W/m	2954	3487	3121	3675	3261	3871
↔ Szerokość [mm]	Moc cieplna [W] przy 70/55/20 °C (wg normy EN 442-2)					
300	715	842	755	875	788	935
450	1073	1262	1133	1312	1182	1402
600	1430	1683	1510	1749	1576	1870
750	1788	-	1888	2186	1969	2337
↔ Szerokość [mm]	Moc cieplna [W] przy 55/45/20 °C (wg normy EN 442-2)					
300	452	528	476	532	495	587
450	678	792	714	798	743	881
600	903	1056	953	1065	990	1175
750	1129	-	1191	1331	1238	1468

Dane techniczne i cennik						
↑↓ Wysokość [mm]	1800		1950		2100	
Typ	21	22	21	22	21	22
↔ Szerokość [mm]						
300						
450						
600						
750						
↔ Szerokość [mm]	Moc cieplna [W] przy 55/45/20 °C (wg normy EN 442-2)					
300	F292118003011G00	F292218003011G00	F292119503011G00	F292219503011G00	F292121003011G00	F292221003011G00
450	F292118004511G00	F292218004511G00	F292119504511G00	F292219504511G00	F292121004511G00	F292221004511G00
600	F292118006011G00	F292218006011G00	F292119506011G00	F292219506011G00	F292121006011G00	F292221006011G00
750	F292118007511G00	-	F292119507511G00	F292219507511G00	F292121007511G00	F292221007511G00
Wykładnik n	1,3192	1,3387	1,3231	1,4255	1,3327	1,3343
Poj. wodna [l/m]	21,60	21,60	23,13	23,13	24,67	24,67
Waga [kg/m]	100,27	111,60	109,33	123,73	117,07	130,93




-  **Podłączenia:** 2 x GW 1/2"
na dole po środku, podłączenie środkowe 50 mm
i 4 x GW 1/2" z boku na dole i u góry
-  **Ciśnienie próbne:**
8 bar
-  **Max. ciśnienie pracy:**
6 bar max.
-  **Max. temperatura zasilania:**
110 °C






Wieszak
dla grzejników pionowych Plan:
stal stopowa

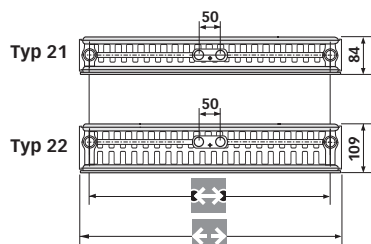


Artykuł	
Szer. 300 mm	AZ04TRP0300001GS0112
Szer. 450 mm	AZ04TRP0450001GS0112
Szer. 600 mm	AZ04TRP0600001GS0112
Szer. 750 mm	AZ04TRP0750001GS0112




Wskazówki montażowe

W zakresie dostawy grzejników pionowych Plan znajdują się: 2 szyny ścienne oraz odpowiednie śruby i kołki. Zalecana minimalna odległość od podłogi 150 mm.

-  Zasilanie 1/2"
-  Powrót 1/2"
-  Wysokość

-  Szerokość
-  Szerokość - 56 mm
-  Odpowietrznik 1/2"

[mm]				
	300	450	600	750
X	75	100	175	250
Y	50	125	200	275

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Szerokości:** 300, 450, 600 i 750 mm
- Wysokości:** 1800, 1950 i 2100 mm
- Typy:** 21 i 22
- Kolor:** RAL 9016

Podłączenia

Grzejniki pionowe Plan posiadają 6 przyłączy 1/2". Rekomendowane jest podłączenie standardowe środkowe (50 mm). Podłączenie boczne (na dole) należy wykonać zgodnie z przytoczonymi szkicami podstawowymi. Inne możliwości podłączenia nie są zalecane.

