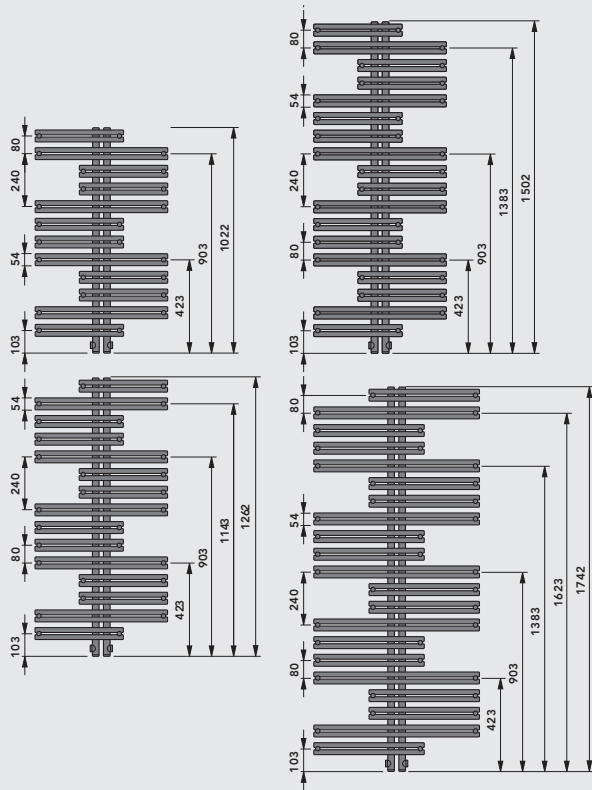


## PIZA

## wymiary [mm]

**gł. zabudowy (zawiera odstęp od ściany)**

przy szerokości 600 .... 97 - 109 mm  
 przy szerokości 750 .... 97 - 109 mm  
 przy szerokości 900 .... 97 - 109 mm

**Elementy montażowe**

Przy wysokości 1000 i 1500 mm są 2 elementy montażowe.



przy szerokości 600 .... 75 mm  
 przy szerokości 750 .... 100 mm  
 przy szerokości 900 .... 125 mm



przy szerokości 600 .... 400 mm  
 przy szerokości 750 .... 500 mm  
 przy szerokości 900 .... 600 mm

**podłączenia**

4 x GW 1/2" oraz  
 1 x GW 1/4" (dla odpowietznika)

**możliwości podłączeń**  
 wg szkicu

**ciśnienie próbne**

13 bar (1,3 MPa)


**maks. ciśnienie pracy**

10 bar (1,0 MPa)


**temperatura pracy**

110 °C

## podłączenie bez grzałki



## podłączenie z grzałką

**Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna**

Grzejnik dekoracyjny PIZA można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym.

**Niezbędny** jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika.

**Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:**

- niklowany, mosiężny, obrotowy odpowietznik GZ 1/4", dwie niklowane, mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- zestaw wspomagający montaż
- instrukcja montażu

