


ZURYCH VSM

wymiary [mm]

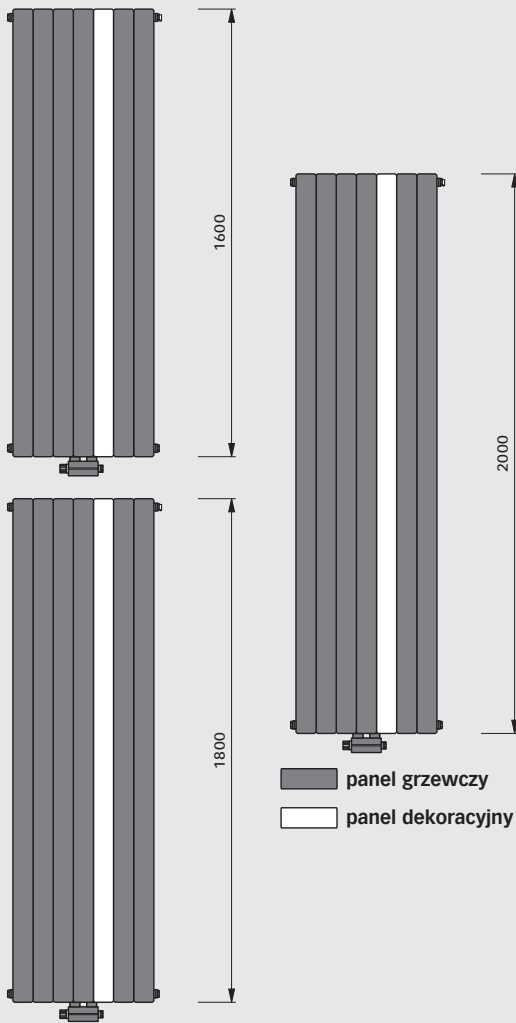

Z

zestaw zaworowy-kątowy,
instalacja dwururowa

podłączenia

2 x GZ 3/4" (dla kąтового zestawu zaworowego)

możliwości podłączeń

wg szkicu



temperatura pracy

110 °C



maks. ciśnienie pracy

wersja standardowa:

5 bar (0,5 MPa)



maks. ciśnienie pracy

wersja wysokociśnieniowa

8 bar (0,8 MPa) - 10% dopłaty

zestaw zaworowy - kątowe podłączenie

Z

zawieszka

typ

wymiar

Y

*

VSM 10

*

WA 11

VSM 21

63 mm

Wskazówka:


ZURYCH-VSM dostarczany tylko z zawieszkami

■ dla typu **VSM 21** zawieszka **WA 11**

■ *przy montażu grzejnika **VSM 10** z kątowym zestawem zaworowym do instalacji dwururowej **Z** trzeba użyć odpowiednich kołków rozporowych względnie zawieszek ściennych, aby osiągnąć wymaganą odległość od ściany.

Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- odpowietrznik GZ 1/2", spust GZ 1/2"
- kątowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej
- osłona zestawu w kolorze grzejnika
- instrukcja montażu

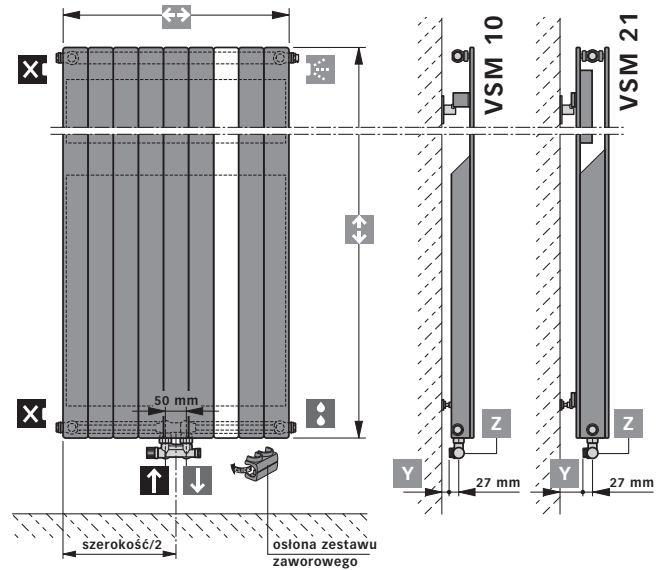

panel grzewczy

panel dekoracyjny

