


Bad- & Designheizkörper










„Individuelle
Designlösungen
mit intelligenter
Funktionalität
inspirieren und
begeistern uns
ein Leben lang!“

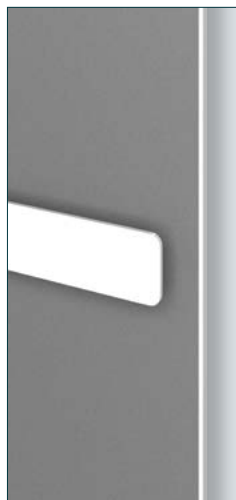


Bad- & Designheizkörper

Inhalt

 Bad- heizkörper	 DION	 DION gebogen	 DION-M	DION	128	
				DION gebogen	128	
	 DION-M gebogen	 DION-M Twin	 DION Modernisierung	DION-M	129	
				DION-M gebogen	129	
	 DION-M gebogen	 DION-M Twin	 DION Modernisierung	DION-M gebogen	129	
				DION-M Twin	130	
	 DION-M gebogen	 DION-M Twin	 DION Modernisierung	DION Modernisierungsheizkörper	130	
	 Design- heizkörper	 FATALA-VM SPA	 LOWA-M SPA	 RASP	LOWA-M SPA	132
					RASP	132
 FATALA-VM SPA		 FATALA Modernisierungsheizkörper	 FATALA	FATALA-VM SPA	133	
				FATALA-VM SPA	133	
 FATALA-VM SPA		 FATALA Modernisierungsheizkörper	 FATALA	links offen	133	
				FATALA Modernisierungsheizkörper	134	
 FATALA-VM SPA		 FATALA Modernisierungsheizkörper	 FATALA	FATALA Modernisierungsheizkörper	134	
				links offen	134	
 FATALA-VM SPA		 FATALA Modernisierungsheizkörper	 FATALA	FATALA	135	
 Accessoires und Zubehör					136	




Bestellformulare als Download auf
<https://www.vogelundnoot.com/at/downloads/bestellformulare.htm>



Badheizkörper DION

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreißschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (mit beige packter Ventilanschlussschraube) in Eckform geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des Kv-Wertes von 0,12 bis 0,48, erhältlich.



Badheizkörper DION gebogen

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreißschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (mit beige packter Ventilanschlussschraube) in Eckform geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des Kv-Wertes von 0,12 bis 0,48, erhältlich.

DION (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F3NA00700400000	DION	700	400	375,20
F3NA00700500000	DION	700	500	387,90
F3NA00700600000	DION	700	600	400,70
F3NA00700750000	DION	700	750	413,50
F3NA00700900000	DION	700	900	426,10
F3NA01100400000	DION	1100	400	413,50
F3NA01100500000	DION	1100	500	432,50
F3NA01100600000	DION	1100	600	445,30
F3NA01100750000	DION	1100	750	458,00
F3NA01100900000	DION	1100	900	470,60
F3NA01500400000	DION	1500	400	489,90
F3NA01500500000	DION	1500	500	508,90
F3NA01500600000	DION	1500	600	528,00
F3NA01500750000	DION	1500	750	546,90
F3NA01500900000	DION	1500	900	566,00
F3NA01800400000	DION	1800	400	496,20
F3NA01800500000	DION	1800	500	515,10
F3NA01800600000	DION	1800	600	534,40
F3NA01800750000	DION	1800	750	559,70
F3NA01800900000	DION	1800	900	585,10
Sonderfarben				
F3NA0070040000R	DION	700	400	450,30
F3NA0070050000R	DION	700	500	465,50
F3NA0070060000R	DION	700	600	480,90
F3NA0070075000R	DION	700	750	496,20
F3NA0070090000R	DION	700	900	511,30
F3NA0110040000R	DION	1100	400	496,20
F3NA0110050000R	DION	1100	500	518,90
F3NA0110060000R	DION	1100	600	534,40
F3NA0110075000R	DION	1100	750	549,70
F3NA0110090000R	DION	1100	900	564,90
F3NA0150040000R	DION	1500	400	587,90
F3NA0150050000R	DION	1500	500	610,50
F3NA0150060000R	DION	1500	600	633,40
F3NA0150075000R	DION	1500	750	656,40
F3NA0150090000R	DION	1500	900	679,20
F3NA0180040000R	DION	1800	400	595,30
F3NA0180050000R	DION	1800	500	618,30
F3NA0180060000R	DION	1800	600	641,10
F3NA0180075000R	DION	1800	750	671,70
F3NA0180090000R	DION	1800	900	702,20
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				+40 %


Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

DION gebogen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F3VA00700400000	DION gebogen	700	400	400,70
F3VA00700500000	DION gebogen	700	500	413,50
F3VA00700600000	DION gebogen	700	600	426,10
F3VA00700750000	DION gebogen	700	750	438,80
F3VA00700900000	DION gebogen	700	900	451,70
F3VA01100400000	DION gebogen	1100	400	438,80
F3VA01100500000	DION gebogen	1100	500	458,00
F3VA01100600000	DION gebogen	1100	600	470,60
F3VA01100750000	DION gebogen	1100	750	483,30
F3VA01100900000	DION gebogen	1100	900	496,20
F3VA01500400000	DION gebogen	1500	400	515,10
F3VA01500500000	DION gebogen	1500	500	534,40
F3VA01500600000	DION gebogen	1500	600	553,30
F3VA01500750000	DION gebogen	1500	750	572,50
F3VA01500900000	DION gebogen	1500	900	591,60
F3VA01800400000	DION gebogen	1800	400	521,60
F3VA01800500000	DION gebogen	1800	500	540,70
F3VA01800600000	DION gebogen	1800	600	559,70
F3VA01800750000	DION gebogen	1800	750	585,10
F3VA01800900000	DION gebogen	1800	900	610,50
Sonderfarben				
F3NA0070040000R	DION gebogen	700	400	450,30
F3NA0070050000R	DION gebogen	700	500	465,50
F3NA0070060000R	DION gebogen	700	600	480,90
F3NA0070075000R	DION gebogen	700	750	496,20
F3NA0070090000R	DION gebogen	700	900	511,30
F3NA0110040000R	DION gebogen	1100	400	496,20
F3NA0110050000R	DION gebogen	1100	500	518,90
F3NA0110060000R	DION gebogen	1100	600	534,40
F3NA0110075000R	DION gebogen	1100	750	549,70
F3NA0110090000R	DION gebogen	1100	900	564,90
F3NA0150040000R	DION gebogen	1500	400	587,90
F3NA0150050000R	DION gebogen	1500	500	610,50
F3NA0150060000R	DION gebogen	1500	600	633,40
F3NA0150075000R	DION gebogen	1500	750	656,40
F3NA0150090000R	DION gebogen	1500	900	679,20
F3NA0180040000R	DION gebogen	1800	400	595,30
F3NA0180050000R	DION gebogen	1800	500	618,30
F3NA0180060000R	DION gebogen	1800	600	641,10
F3NA0180075000R	DION gebogen	1800	750	671,70
F3NA0180090000R	DION gebogen	1800	900	702,20
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				+40 %


Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung



Badheizkörper DION-M

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreißschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.



Badheizkörper DION-M gebogen

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreißschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung erhältlich.

DION-M (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3NE00700400000	DION-M	700	400	419,80
F3NE00700500000	DION-M	700	500	432,50
F3NE00700600000	DION-M	700	600	445,30
F3NE00700750000	DION-M	700	750	458,00
F3NE00700900000	DION-M	700	900	470,60
F3NE01100400000	DION-M	1100	400	458,00
F3NE01100500000	DION-M	1100	500	477,00
F3NE01100600000	DION-M	1100	600	489,90
F3NE01100750000	DION-M	1100	750	502,50
F3NE01100900000	DION-M	1100	900	515,10
F3NE01500400000	DION-M	1500	400	534,40
F3NE01500500000	DION-M	1500	500	553,30
F3NE01500600000	DION-M	1500	600	572,50
F3NE01500750000	DION-M	1500	750	591,60
F3NE01500900000	DION-M	1500	900	610,50
F3NE01800400000	DION-M	1800	400	540,70
F3NE01800500000	DION-M	1800	500	559,70
F3NE01800600000	DION-M	1800	600	578,70
F3NE01800750000	DION-M	1800	750	604,20
F3NE01800900000	DION-M	1800	900	629,70
Sonderfarben				
F3NE00700400000R	DION-M	700	400	503,70
F3NE00700500000R	DION-M	700	500	518,90
F3NE00700600000R	DION-M	700	600	534,40
F3NE00700750000R	DION-M	700	750	549,70
F3NE00700900000R	DION-M	700	900	564,90
F3NE01100400000R	DION-M	1100	400	549,70
F3NE01100500000R	DION-M	1100	500	572,50
F3NE01100600000R	DION-M	1100	600	587,90
F3NE01100750000R	DION-M	1100	750	603,00
F3NE01100900000R	DION-M	1100	900	618,30
F3NE01500400000R	DION-M	1500	400	641,10
F3NE01500500000R	DION-M	1500	500	664,00
F3NE01500600000R	DION-M	1500	600	687,00
F3NE01500750000R	DION-M	1500	750	710,00
F3NE01500900000R	DION-M	1500	900	732,80
F3NE01800400000R	DION-M	1800	400	648,70
F3NE01800500000R	DION-M	1800	500	671,70
F3NE01800600000R	DION-M	1800	600	694,60
F3NE01800750000R	DION-M	1800	750	725,10
F3NE01800900000R	DION-M	1800	900	755,50
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				+40 %


Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

DION-M gebogen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F5VE00700400000	DION-M gebogen	700	400	470,60
F5VE00700500000	DION-M gebogen	700	500	483,30
F5VE00700600000	DION-M gebogen	700	600	496,20
F5VE00700750000	DION-M gebogen	700	750	508,90
F5VE00700900000	DION-M gebogen	700	900	521,60
F5VE01100400000	DION-M gebogen	1100	400	508,90
F5VE01100500000	DION-M gebogen	1100	500	528,00
F5VE01100600000	DION-M gebogen	1100	600	540,70
F5VE01100750000	DION-M gebogen	1100	750	553,30
F5VE01100900000	DION-M gebogen	1100	900	566,00
F5VE01500400000	DION-M gebogen	1500	400	585,10
F5VE01500500000	DION-M gebogen	1500	500	604,20
F5VE01500600000	DION-M gebogen	1500	600	623,30
F5VE01500750000	DION-M gebogen	1500	750	642,40
F5VE01500900000	DION-M gebogen	1500	900	661,50
F5VE01800400000	DION-M gebogen	1800	400	591,60
F5VE01800500000	DION-M gebogen	1800	500	610,50
F5VE01800600000	DION-M gebogen	1800	600	629,70
F5VE01800750000	DION-M gebogen	1800	750	655,10
F5VE01800900000	DION-M gebogen	1800	900	680,60
Sonderfarben				
F5VE00700400000R	DION-M gebogen	700	400	564,90
F5VE00700500000R	DION-M gebogen	700	500	580,10
F5VE00700600000R	DION-M gebogen	700	600	595,30
F5VE00700750000R	DION-M gebogen	700	750	610,50
F5VE00700900000R	DION-M gebogen	700	900	625,90
F5VE01100400000R	DION-M gebogen	1100	400	610,50
F5VE01100500000R	DION-M gebogen	1100	500	633,40
F5VE01100600000R	DION-M gebogen	1100	600	648,70
F5VE01100750000R	DION-M gebogen	1100	750	664,00
F5VE01100900000R	DION-M gebogen	1100	900	679,20
F5VE01500400000R	DION-M gebogen	1500	400	702,20
F5VE01500500000R	DION-M gebogen	1500	500	725,10
F5VE01500600000R	DION-M gebogen	1500	600	748,00
F5VE01500750000R	DION-M gebogen	1500	750	770,90
F5VE01500900000R	DION-M gebogen	1500	900	793,80
F5VE01800400000R	DION-M gebogen	1800	400	710,00
F5VE01800500000R	DION-M gebogen	1800	500	732,80
F5VE01800600000R	DION-M gebogen	1800	600	755,50
F5VE01800750000R	DION-M gebogen	1800	750	786,20
F5VE01800900000R	DION-M gebogen	1800	900	816,60
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				+40 %


Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung



Badheizkörper DION-M Twin

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreißschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (mit beige packter Ventilanschlussschraube) in Eckform geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des Kv-Wertes von 0,12 bis 0,48, erhältlich.



Badheizkörper DION Modernisierungsheizkörper links

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreißschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (mit beige packter Ventilanschlussschraube) in Eckform geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des Kv-Wertes von 0,12 bis 0,48, erhältlich.

DION-M TWIN (RAL 9016 Verkehrsweiß)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F3VE00700500000	DION-M Twin	700	400	735,30
F3VE00700600000	DION-M Twin	700	500	756,90
F3VE00700750000	DION-M Twin	700	600	778,50
F3VE00700900000	DION-M Twin	700	750	800,20
F3VE01100500000	DION-M Twin	1100	400	811,00
F3VE01100600000	DION-M Twin	1100	500	832,60
F3VE01100750000	DION-M Twin	1100	600	854,30
F3VE01100900000	DION-M Twin	1100	750	875,80
F3VE01800500000	DION-M Twin	1800	400	951,50
F3VE01800600000	DION-M Twin	1800	500	984,10
F3VE01800750000	DION-M Twin	1800	600	1.027,20
F3VE01800900000	DION-M Twin	1800	750	1.070,60
Sonderfarben				
F3VE00700500000R	DION-M Twin	700	400	882,30
F3VE00700600000R	DION-M Twin	700	500	908,30
F3VE00700750000R	DION-M Twin	700	600	934,30
F3VE00700900000R	DION-M Twin	700	750	960,30
F3VE01100500000R	DION-M Twin	1100	400	973,20
F3VE01100600000R	DION-M Twin	1100	500	999,10
F3VE01100750000R	DION-M Twin	1100	600	1.025,00
F3VE01100900000R	DION-M Twin	1100	750	1.051,00
F3VE01800500000R	DION-M Twin	1800	400	1.141,80
F3VE01800600000R	DION-M Twin	1800	500	1.180,80
F3VE01800750000R	DION-M Twin	1800	600	1.232,70
F3VE01800900000R	DION-M Twin	1800	750	1.284,60
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				+40 %

DION Mod links (RAL 9016 Verkehrsweiß)


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bauhöhe	Baulänge	Preise EUR
F3UAB0700400010	DION Mod links	700	400	675,30
F3UAB0700500010	DION Mod links	700	500	698,40
F3UAB0700600010	DION Mod links	700	600	721,30
F3UAB0700750010	DION Mod links	700	750	744,30
F3UAB0700900010	DION Mod links	700	900	767,00
F3UAB1100400010	DION Mod links	1100	400	744,30
F3UAB1100500010	DION Mod links	1100	500	778,50
F3UAB1100600010	DION Mod links	1100	600	801,30
F3UAB1100750010	DION Mod links	1100	750	824,30
F3UAB1100900010	DION Mod links	1100	900	847,20
F3UAB1800400010	DION Mod links	1800	400	843,40
F3UAB1800500010	DION Mod links	1800	500	875,80
F3UAB1800600010	DION Mod links	1800	600	908,30
F3UAB1800750010	DION Mod links	1800	750	951,50
F3UAB1800900010	DION Mod links	1800	900	994,80
Sonderfarben				
F3UAB070040001R	DION Mod links	700	400	810,70
F3UAB070050001R	DION Mod links	700	500	838,00
F3UAB070060001R	DION Mod links	700	600	865,60
F3UAB070075001R	DION Mod links	700	750	893,00
F3UAB070090001R	DION Mod links	700	900	920,50
F3UAB110040001R	DION Mod links	1100	400	893,00
F3UAB110050001R	DION Mod links	1100	500	934,30
F3UAB110060001R	DION Mod links	1100	600	961,60
F3UAB110075001R	DION Mod links	1100	750	989,20
F3UAB110090001R	DION Mod links	1100	900	1.016,70
F3UAB180040001R	DION Mod links	1800	400	1.012,20
F3UAB180050001R	DION Mod links	1800	500	1.051,00
F3UAB180060001R	DION Mod links	1800	600	1.090,00
F3UAB180075001R	DION Mod links	1800	750	1.141,80
F3UAB180090001R	DION Mod links	1800	900	1.193,80
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				+40 %

Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung

Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung




Badheizkörper Dion Modernisierungsheizkörper rechts

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreißschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (mit beige packter Ventilanschlussarmatur in Eckform geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des Kv-Wertes von 0,12 bis 0,48), erhältlich.

DION Mod rechts (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F3UAB0700400000	DION Mod rechts	700	400	675,30
F3UAB0700500000	DION Mod rechts	700	500	698,40
F3UAB0700600000	DION Mod rechts	700	600	721,30
F3UAB0700750000	DION Mod rechts	700	750	744,30
F3UAB0700900000	DION Mod rechts	700	900	767,00
F3UAB1100400000	DION Mod rechts	1100	400	744,30
F3UAB1100500000	DION Mod rechts	1100	500	778,50
F3UAB1100600000	DION Mod rechts	1100	600	801,30
F3UAB1100750000	DION Mod rechts	1100	750	824,30
F3UAB1100900000	DION Mod rechts	1100	900	847,20
F3UAB1800400000	DION Mod rechts	1800	400	843,40
F3UAB1800500000	DION Mod rechts	1800	500	875,80
F3UAB1800600000	DION Mod rechts	1800	600	908,30
F3UAB1800750000	DION Mod rechts	1800	750	951,50
F3UAB1800900000	DION Mod rechts	1800	900	994,80
Sonderfarben				
F3UAB070040000R	DION Mod rechts	700	400	810,70
F3UAB070050000R	DION Mod rechts	700	500	838,00
F3UAB070060000R	DION Mod rechts	700	600	865,60
F3UAB070075000R	DION Mod rechts	700	750	893,00
F3UAB070090000R	DION Mod rechts	700	900	920,50
F3UAB110040000R	DION Mod rechts	1100	400	893,00
F3UAB110050000R	DION Mod rechts	1100	500	934,30
F3UAB110060000R	DION Mod rechts	1100	600	961,60
F3UAB110075000R	DION Mod rechts	1100	750	989,20
F3UAB110090000R	DION Mod rechts	1100	900	1.016,70
F3UAB180040000R	DION Mod rechts	1800	400	1.012,20
F3UAB180050000R	DION Mod rechts	1800	500	1.051,00
F3UAB180060000R	DION Mod rechts	1800	600	1.090,00
F3UAB180075000R	DION Mod rechts	1800	750	1.141,80
F3UAB180090000R	DION Mod rechts	1800	900	1.193,80
Aufpreise				
galvanisch verzinkt				+40 %

Serienmäßige Grundausstattung

Ein Entlüftungstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2
Wandbefestigungsset (Standard Weiß)
Montageanleitung



LOWA-M SPA

Bestehend aus vertikalen D-Profilrohren (30 x 40 mm) als Sammelrohre bzw. flachen (70x11x1,5mm) Stahl-Präzisionsheizrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen.



RASP

Bestehend aus Flachrohren 70 x 11 mm und D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm in Rohr-auf-Rohr-Ausführung.

Fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900.

LOWA-M SPA (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F9BE01120500000	LOWA-M SPA	1120	500	1.020,90
F9BE01120600000	LOWA-M SPA	1120	600	1.033,40
F9BE01510500000	LOWA-M SPA	1510	500	1.202,30
F9BE01510600000	LOWA-M SPA	1510	600	1.218,30
F9BE01900500000	LOWA-M SPA	1900	500	1.380,80
F9BE01900600000	LOWA-M SPA	1900	600	1.399,90
LOWA-M SPA (div. RAL- und Spezialfarben)				
F9BE0112050000R	LOWA-M SPA	1120	500	1.143,30
F9BE0112060000R	LOWA-M SPA	1120	600	1.157,40
F9BE0151050000R	LOWA-M SPA	1510	500	1.346,60
F9BE0151060000R	LOWA-M SPA	1510	600	1.364,50
F9BE0190050000R	LOWA-M SPA	1900	500	1.546,60
F9BE0190060000R	LOWA-M SPA	1900	600	1.567,90
LOWA-M SPA (Sanitärfarben)				
F9BE0112050000S	LOWA-M SPA	1120	500	1.143,30
F9BE0112060000S	LOWA-M SPA	1120	600	1.157,40
F9BE0151050000S	LOWA-M SPA	1510	500	1.346,60
F9BE0151060000S	LOWA-M SPA	1510	600	1.364,50
F9BE0190050000S	LOWA-M SPA	1900	500	1.546,60
F9BE0190060000S	LOWA-M SPA	1900	600	1.567,90

RASP (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
FLTA01220600000	RASP	1220	600	1.101,50
FLTA01220700000	RASP	1220	700	1.153,90
FLTA01510600000	RASP	1510	600	1.206,40
FLTA01510700000	RASP	1510	700	1.258,80
FLTA01800600000	RASP	1800	600	1.311,30
FLTA01800700000	RASP	1800	700	1.363,70
RASP (div. Sanitär-, RAL- und Spezialfarben)				
FLTA0122060000R	RASP	1220	600	1.233,60
FLTA0122070000R	RASP	1220	700	1.292,40
FLTA0151060000R	RASP	1510	600	1.351,10
FLTA0151070000R	RASP	1510	700	1.409,90
FLTA0180060000R	RASP	1800	600	1.468,60
FLTA0180070000R	RASP	1800	700	1.527,30
RASP (Bicolor mit Sanitär-, RAL- und Spezialfarben)				
FLTA0122060000S	RASP	1220	600	1.233,60
FLTA0122070000S	RASP	1220	700	1.292,40
FLTA0151060000S	RASP	1510	600	1.351,10
FLTA0151070000S	RASP	1510	700	1.409,90
FLTA0180060000S	RASP	1800	600	1.468,60
FLTA0180070000S	RASP	1800	700	1.527,30

Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und fünf Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Zwei Winkelanschlüsse G 1/2 und eine Verlängerungsmuffe G 1/2 vernickelt beige packt
- Dreiteiliges Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Serienmäßige Grundausstattung

- montagefertig inklusive Befestigung (AK 3 gem. VDI 6036) in Farbe des Heizkörpers, inklusive Design-Blind- und -Entlüftungsstopfen
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montageanleitung



Fatala-VM SPA

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen. Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beige packter Anschlussarmatur in Eckform inkl. einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen.



Fatala-VM SPA links offen

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen. Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beige packter Anschlussarmatur in Eckform inkl. einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen.

FATALA-VM SPA (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8TE01200500010	FATALA-VM SPA	1200	505	904,70
F8TE01200600010	FATALA-VM SPA	1200	605	939,30
F8TE01200750010	FATALA-VM SPA	1200	755	992,20
F8TE01500500010	FATALA-VM SPA	1500	505	1.034,60
F8TE01500600010	FATALA-VM SPA	1500	605	1.077,70
F8TE01500750010	FATALA-VM SPA	1500	755	1.142,20
F8TE01800500010	FATALA-VM SPA	1800	505	1.164,80
F8TE01800600010	FATALA-VM SPA	1800	605	1.216,10
F8TE01800750010	FATALA-VM SPA	1800	755	1.291,90
FATALA-VM SPA (div. Sanitär-, RAL- und Spezialfarben)				
F8TE0120050001X	FATALA-VM SPA	1200	505	1.013,10
F8TE0120060001X	FATALA-VM SPA	1200	605	1.052,30
F8TE0120075001X	FATALA-VM SPA	1200	755	1.111,40
F8TE0150050001X	FATALA-VM SPA	1500	505	1.158,80
F8TE0150060001X	FATALA-VM SPA	1500	605	1.207,00
F8TE0150075001X	FATALA-VM SPA	1500	755	1.279,20
F8TE0180050001X	FATALA-VM SPA	1800	505	1.304,50
F8TE0180060001X	FATALA-VM SPA	1800	605	1.361,80
F8TE0180075001X	FATALA-VM SPA	1800	755	1.447,00
FATALA-VM SPA (Bicolor mit Sanitär-, RAL- und Spezialfarben)				
F8TE0120050001Y	FATALA-VM SPA	1200	505	1.085,60
F8TE0120060001Y	FATALA-VM SPA	1200	605	1.127,30
F8TE0120075001Y	FATALA-VM SPA	1200	755	1.190,70
F8TE0150050001Y	FATALA-VM SPA	1500	505	1.241,60
F8TE0150060001Y	FATALA-VM SPA	1500	605	1.293,20
F8TE0150075001Y	FATALA-VM SPA	1500	755	1.370,50
F8TE0180050001Y	FATALA-VM SPA	1800	505	1.397,80
F8TE0180060001Y	FATALA-VM SPA	1800	605	1.459,30
F8TE0180075001Y	FATALA-VM SPA	1800	755	1.550,40

FATALA-VM SPA links offen (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F8TE01200500000	FATALA-VM SPA Lo.	1200	505	904,70
F8TE01200600000	FATALA-VM SPA Lo.	1200	605	939,30
F8TE01200750000	FATALA-VM SPA Lo.	1200	755	992,20
F8TE01500500000	FATALA-VM SPA Lo.	1500	505	1.034,60
F8TE01500600000	FATALA-VM SPA Lo.	1500	605	1.077,70
F8TE01500750000	FATALA-VM SPA Lo.	1500	755	1.142,20
F8TE01800500000	FATALA-VM SPA Lo.	1800	505	1.164,80
F8TE01800600000	FATALA-VM SPA Lo.	1800	605	1.216,10
F8TE01800750000	FATALA-VM SPA Lo.	1800	755	1.291,90
FATALA-VM SPA links offen (div. Sanitär-, RAL- und Spezialfarben)				
F8TE0120050000X	FATALA-VM SPA Lo.	1200	505	1.013,10
F8TE0120060000X	FATALA-VM SPA Lo.	1200	605	1.052,30
F8TE0120075000X	FATALA-VM SPA Lo.	1200	755	1.111,40
F8TE0150050000X	FATALA-VM SPA Lo.	1500	505	1.158,80
F8TE0150060000X	FATALA-VM SPA Lo.	1500	605	1.207,00
F8TE0150075000X	FATALA-VM SPA Lo.	1500	755	1.279,20
F8TE0180050000X	FATALA-VM SPA Lo.	1800	505	1.304,50
F8TE0180060000X	FATALA-VM SPA Lo.	1800	605	1.361,80
F8TE0180075000X	FATALA-VM SPA Lo.	1800	755	1.447,00
FATALA-VM SPA links offen (Bicolor mit Sanitär-, RAL- und Spezialfarben)				
F8TE0120050000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1200	505	1.085,60
F8TE0120060000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1200	605	1.127,30
F8TE0120075000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1200	755	1.190,70
F8TE0150050000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1500	505	1.241,60
F8TE0150060000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1500	605	1.293,20
F8TE0150075000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1500	755	1.370,50
F8TE0180050000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1800	505	1.397,80
F8TE0180060000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1800	605	1.459,30
F8TE0180075000Y	FATALA-VM SPA Lo.	1800	755	1.550,40

Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Ventil-Anschlussarmatur in Zweirohr-Eckform
- Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Ventil-Anschlussarmatur in Zweirohr-Eckform
- Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- MontagehilfeMontageanleitung



FATALA Modernisierungsheizkörper

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung erhältlich.
Für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm



FATALA Modernisierungsheizkörper links offen

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung erhältlich.
Für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

FATALA Modernisierungsheizkörper (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4CA1200500010	FATALA Mod	1200	500	981,30
F4CA1200600010	FATALA Mod	1200	600	1.009,60
F4CA1800500010	FATALA Mod	1800	500	1.247,80
F4CA1800600010	FATALA Mod	1800	600	1.284,90
FATALA Modernisierungsheizkörper (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4CA120050001R	FATALA Mod	1200	500	1.099,60
F4CA120060001R	FATALA Mod	1200	600	1.131,20
F4CA180050001R	FATALA Mod	1800	500	1.398,10
F4CA180060001R	FATALA Mod	1800	600	1.438,50
FATALA Modernisierungsheizkörper (Sanitärfarben)				
F4CA120050001S	FATALA Mod	1200	500	1.099,60
F4CA120060001S	FATALA Mod	1200	600	1.131,20
F4CA180050001S	FATALA Mod	1800	500	1.398,10
F4CA180060001S	FATALA Mod	1800	600	1.438,50

FATALA Modernisierungsheizkörper l.o. (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4CA1200500000	FATALA Mod Lo.	1200	500	981,30
F4CA1200600000	FATALA Mod Lo.	1200	600	1.009,60
F4CA1800500000	FATALA Mod Lo.	1800	500	1.247,80
F4CA1800600000	FATALA Mod Lo.	1800	600	1.284,90
FATALA Modernisierungsheizkörper l.o. (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4CA120050000R	FATALA Mod Lo.	1200	500	1.099,60
F4CA120060000R	FATALA Mod Lo.	1200	600	1.131,20
F4CA180050000R	FATALA Mod Lo.	1800	500	1.398,10
F4CA180060000R	FATALA Mod Lo.	1800	600	1.438,50
FATALA Modernisierungsheizkörper l.o. (Sanitärfarben)				
F4CA120050000S	FATALA Mod Lo.	1200	500	1.099,60
F4CA120060000S	FATALA Mod Lo.	1200	600	1.131,20
F4CA180050000S	FATALA Mod Lo.	1800	500	1.398,10
F4CA180060000S	FATALA Mod Lo.	1800	600	1.438,50

Distanzring-Sets für FATALA Modernisierungsheizkörper und FATALA Modernisierungsheizkörper links offen						
Bezeichnung	RAL 9016		RAL-Farben		Sanitär-Farben	
	Artikel-Nr.	EUR	Artikel-Nr.	EUR	Artikel-Nr.	EUR
1 Distanzringset	Z1MM000D1004000	23,90	Z1MM000D100400R	29,90	Z1MM000D100400S	29,90
2 Distanzringset	Z1MM000D1008000	39,20	Z1MM000D100800R	48,80	Z1MM000D100800S	48,80
3 Distanzringset	Z1MM000D1012000	55,30	Z1MM000D101200R	69,00	Z1MM000D101200S	69,00

Serienmäßige Grundausrüstung

- Ein Entlüftungstopfen, Messing vernickelt G 1/4, selbstdichtend, drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Serienmäßige Grundausrüstung

- Ein Entlüftungstopfen, Messing vernickelt G 1/4, selbstdichtend, drehbar und zwei Blindstopfen G 1/2
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung



FATALA


Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (geeignet für Zweirohranlagen und Einrohranlagen)

FATALA (RAL 9016 Verkehrsweiß)				
Artikel-Nr.	Artikel-bezeichnung	Bau-höhe	Bau-länge	Preise EUR
F4BA00800500D00	FATALA	800	500	744,00
F4BA00800600D00	FATALA	800	600	767,20
F4BA00800750D00	FATALA	800	750	816,40
F4BA01200500D00	FATALA	1200	500	848,40
F4BA01200600D00	FATALA	1200	600	874,90
F4BA01200750D00	FATALA	1200	750	930,00
F4BA01800500D00	FATALA	1800	500	1.114,70
F4BA01800600D00	FATALA	1800	600	1.151,30
F4BA01800750D00	FATALA	1800	750	1.225,40
FATALA (div. RAL- und Spezialfarben)				
F4BA00800500D0R	FATALA	800	500	832,50
F4BA00800600D0R	FATALA	800	600	859,40
F4BA00800750D0R	FATALA	800	750	914,00
F4BA01200500D0R	FATALA	1200	500	950,30
F4BA01200600D0R	FATALA	1200	600	979,30
F4BA01200750D0R	FATALA	1200	750	1.041,30
F4BA01800500D0R	FATALA	1800	500	1.247,90
F4BA01800600D0R	FATALA	1800	600	1.289,30
F4BA01800750D0R	FATALA	1800	750	1.372,40
FATALA (Sanitärfarben)				
F4BA00800500D0S	FATALA	800	500	832,50
F4BA00800600D0S	FATALA	800	600	859,40
F4BA00800750D0S	FATALA	800	750	914,00
F4BA01200500D0S	FATALA	1200	500	950,30
F4BA01200600D0S	FATALA	1200	600	979,30
F4BA01200750D0S	FATALA	1200	750	1.041,30
F4BA01800500D0S	FATALA	1800	500	1.247,90
F4BA01800600D0S	FATALA	1800	600	1.289,30
F4BA01800750D0S	FATALA	1800	750	1.372,40


Serienmäßige Grundausstattung

- Ein Entlüftungstopfen G 1/2 drehbar und ein Blindstopfen G 1/2, vernickelt, selbstdichtend
- Dreiteiliges Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung

Zubehör

Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	Spezial-Anschlussstück (verchromt) für den Elektroheizeinsatz bei Standardausführung FATALA Designheizkörper zu verwenden!	Z1EH000P000100H	58,00
	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Eckform Einrohr Zweirohr	Z1SP00GG00010A0 Z1TP00GG00010A0	82,00 82,00
	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Durchgang Einrohr Zweirohr	Z1SP00GG00010T0 Z1TP00GG00010T0	82,00 82,00
	Ventil-Anschlussarmatur Zweirohr-Eckform mit vertauschtem Vor- und Rücklauf (Vorlauf rechts, Rücklauf links)	Z1TP00GG10010A0	82,00
	Ventil-Abdeck-Rosette Eckform Eckform RAL 9016 Eckform diverse RAL-Farben Eckform diverse Sanitärfarben Eckform Chrom	Z1MV000C00010A0 Z1MV000C00010AR Z1MV000C00010AS Z1MV000C00010AH	26,00 51,70 51,70 51,70
	Ventil-Abdeck-Rosette Durchgangsform Durchgangsform RAL 9016 Durchgangsform diverse RAL-Farben Durchgangsform diverse Sanitärfarben Durchgangsform Chrom	Z1MV000C00010T0 Z1MV000C00010TR Z1MV000C00010TS Z1MV000C00010TH	26,00 51,70 51,70 51,70
	Designventilset VHX-D/RAX Durchgang Chrom RAL 9016	Z1TP00VV00010TH Z1TP00VV00010T0	359,90 335,50
	Designventilset VHX-D/RAX Eckform Chrom RAL 9016 Für den Elektroheizeinsatz bei Standardausführung FATALA Designheizkörper und RASP zu verwenden!	Z1TP00VV00010ASCHRO Z1TP00VV00010A0	359,90 335,50
	Ventil-Anschlussarmatur Eckform inkl. Thermostatkopf RAL 9016 Verkehrsweiß Verchromt RAL 7016 matt Anthrazitgrau RAL 9005 matt Tiefschwarz	Z1XTPS9037005N0 Z1XTPS9037005NSCHRO Z1XTPS9037005NS0022 Z1XTPS9037005NS0029	185,00 205,00 205,00 205,00
	Ventil-Anschlussarmatur Durchgang inkl. Thermostatkopf RAL 9016 Verkehrsweiß Verchromt RAL 7016 matt Anthrazitgrau RAL 9005 matt Tiefschwarz	Z1XTPS9037004N0 Z1XTPS9037004NSCHRO Z1XTPS9037004NS0022 Z1XTPS9037004NS0029	185,00 205,00 205,00 205,00

Zubehör

Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	Übergangsstück für G 1/2" E-Heizelement (in Verbindung mit Designventilset VHX-D/RAX Eck)	Z1EH000P100100H	23,50
	Designventilset X-tra Collection Vorlaufverschraubung Chrom Vorlaufverschraubung rechts Chrom Vorlaufverschraubung links RAL 9016 Vorlaufverschraubung rechts RAL 9016 Vorlaufverschraubung links	Z1TP0XVV00010AH Z1TP0XVV10010AH Z1TP0XVV00010A0 Z1TP0XVV10010A0	179,80 179,80 159,60 159,60
	Rücklaufverschraubung RLV 15 Eck Chrom	Z1SB0RVV00010AH	23,50
	Rücklaufverschraubung RLV 15 Durchgang Chrom	Z1SB0RVV00010TH	23,50
	Vorlaufventil RA-N 15 Durchgang Chrom	Z1SB0FVV00010TH	36,00
	Vorlaufventil RA-N 15 Winkeleck rechts Chrom	Z1SB0FVV00010AH	36,00
	Vorlaufventil RA-N 15 Winkeleck links Chrom	Z1SB0FVV10010AH	36,00
	Klemmverbinder für Kupferrohr 15mm, 1/2" AG Verchromt	Z1SC015C000100H	7,90
	Klemmverbinder für Alupex 16 x 2 mm, 1/2" AG Verchromt	Z1SC016P000100H	12,50
	Übergangsstück G 1/2 A.G. – G 3/4 A.G. (selbstdichtend) für die direkte Anbindung von Kupferrohren, Präzisionsstahlrohren und Kunststoffrohren	Z0MV000A1002000	9,30
	Übergangsstück G 1/2 A.G. – G 1/2 I.G. (selbstdichtend) für die direkte Anbindung von 1/2" Stahlrohren	Z0MV000A0002000	9,90

Zubehör

Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	Blindstopfen G 1/2 (selbstdichtend) Messing vernickelt mit Kunststoffabdeckkappe	ZOPL000B2001000	2,00
	Reduzierstopfen G1/2 - G3/8 mit O-Ring Messing vernickelt	ZOPL000R0001000	2,00
	Entlüftungsschlüssel Kunststoff	ZOMM000K0001000	0,30
	Klemmverschraubung für Cu/Stahlrohr - 12 mm für Cu/Stahlrohr - 15 mm für Cu/Stahlrohr - 16 mm	ZOSC012C1002000 ZOSC015C1002000 ZOSC016C1002000	11,20 11,20 11,20
	FLOORTEC Monoverschraubung für DN 20 (3/4") Eurokonus VPE 10 Stk. für Kunststoff/Aluverbundrohr - 14 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 16 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 17 x 2 mm universell für Kunststoff/Aluverbundrohr - 20 x 2 mm universell	BVAMFNE14000SV0 BVAMFNE16000SV0 BVAMFNE17000SV0 BVAMFNE20000SV0	7,89 8,37 8,37 8,65
	Kunststoffrosette Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	ZOMV000C1001000	3,90
	Abdeckrosette flach Zweiteilige Wandrosette für Rohre mit Durchmesser von 10 - 22 mm weiß - Rohrabstand 50 mm	ZOMV000C1101000	3,30
	Handregulierkopf mit Voreinstellung	ZOHE000H1001000	9,20
	Thermostatkopf Danfoss RAX RAL 9016 Verkehrsweiß	ZOHE000U1001000	40,90
	Thermostatkopf Danfoss RAX Verchromt	ZOHE000U100100H	55,50
	VN Thermostatkopf, weiß für FWW mit Schnappverschluss	Z1HE000T2001000	15,20

Zubehör

Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	Lackstifte		
	Goldgelb RAL 1004	ZOPAP00010R1004	17,40
	Feuerrot RAL 3000	ZOPAP00010R3000	17,40
	Purpurviolett RAL 4007	ZOPAP00010R4007	17,40
	Ultramarinblau RAL 5002	ZOPAP00010R5002	17,40
	Taubenblau RAL 5014	ZOPAP00010R5014	17,40
	Cremeweiß RAL 9001	ZOPAP00010R9001	17,40
	Tiefschwarz RAL 9005	ZOPAP00010R9005	17,40
	Reinweiß RAL 9010	ZOPAP00010R9010	15,40
	Verkehrsweiß RAL 9016	ZOPAP000100	13,70
	Anemone S0084	ZOPAP00010S0084	17,70
	Bahamabeige S0087	ZOPAP00010S0087	17,70
	Jasmin S0075	ZOPAP00010S0075	17,70
	Pergamon S0091	ZOPAP00010S0091	17,70
	Natura S0094	ZOPAP00010S0094	17,70
	Magnolia S0077	ZOPAP00010S0077	17,70
	Manhattan S0088	ZOPAP00010S0088	17,70
	Spraydose Verkehrsweiß RAL 9016	ZOPA000S0001000	25,80
	Ausbesserungslack Verkehrsweiß RAL 9016 (1/8 kg Dose + Pinsel)	ZOPA000B0001000	14,10

Zubehör

Funkregelset




Funkregelset Aufputz




Funkregelset Unterputz

Digital Raumthermostat mit Funkübertragung inkl. PTC-Elektroheizelement, zur Raumtemperaturregelung der Badheizkörper. Der Funksender verfügt über eine übersichtliche LCD-Anzeige mit gleichzeitiger Anzeige von Raumtemperatur, Solltemperatur, Betriebsart und BOOST-Symbol. Mit der BOOST-Funktion kann ein Dauerbetrieb (ohne Thermostatfunktion) von 10-120 Minuten ausgelöst werden. Mit 9 vorgespeicherten und 4 individuell programmierbaren Programmen. Das Funkregelset ist für die nachträgliche Montage besonders gut geeignet.

	EH 300 Set	EH 600 Set	EH 900 Set
	PTC-Elektroheizelement		
Nennspannung Nennaufnahme EH Eintauchtiefe EH Durchmesser D EH Kabellänge EH	AC 230 Volt 300 Watt bei 60 °C 245 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 600 Watt bei 60°C 450 mm 11 mm 1500 mm	AC 230 Volt 900 Watt bei 60 °C 620 mm 11 mm 1500 mm
	Funkregelset Senderteil		
Einstellbereich für die Raumtemperatur Komfort	5,5 °C - 30 °C in 0,5 °C Schritten		
Einstellbereich für die Raumtemperatur Absenkung	5,5 °C - 19 °C in 0,5 °C Schritten		
Einstellbereich für die Raumtemperatur Frostschutz	5,5 °C - 10 °C in 0,5 °C Schritten		
Einstellbereich für die Dauer des BOOST-Zyklus	10 Minuten bis 120 Minuten		
Statische Abweichung	0,1 K		
Stromversorgung	2 Stk. Alkalibatterien Type LR03		
Reichweite	30 Meter in alle Richtungen		
Funkübertragung	868,3 MHz		
Betriebstemperatur	- 10 °C bis + 50 °C		
Lagertemperatur	- 20 °C bis + 50 °C		
Luftfeuchtigkeit	max. 90% bei + 25 °C		
Schutzart	IP 31		
Abmessungen	110 x 65 x 20 mm (HxBxT)		
	Funkregelset Steckerempfänger		
Betriebstemperatur	0 °C bis + 40 °C		
Transport und Lagerung	- 10 °C bis + 50 °C		
Speisung	230 Vac 50 Hz (durch europäische Steckdose)		
Schutzart	Klasse II - IP 20		
Ausgang	Relais 16A 250 Vac		
Höchstbelastung	bis 10 A - 250 Vac 50 Hz (durch europäische Steckdose)		
Radiofrequenz und Abstand für RF-Empfang	868 MHz <10 mW (bidirektionale Kommunikation) Reichweite von ca. 100 m in freiem Raum		
CE-Richtlinien: Ihr Produkt wurde in Überein- stimmung mit den EU-Richtlinien konzipiert	Allgemeine Produktsicherheit Richtlinie 2001/95/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG Funkanlagen Richtlinie 1995/5/EG 2014/53/EU ROHS-Richtlinie 2011/65/EG		
	Funkregelset Unterputzempfänger		
Betriebstemperatur	0 °C bis + 40 °C		
Transport und Lagerung	- 10 °C bis + 50 °C		
Speisung	230 Vac 50 Hz		
Schutzart	Klasse II - IP 20 Optional: Isolierungsschelle für die Schutzart IP21		
Ausgang	Relais 16A 250 Vac		
Höchstbelastung	bis 16 A - 250 Vac 50 Hz (2 Leiter L, N)		
Radiofrequenz und Abstand für RF-Empfang	868 MHz <10 mW (bidirektionale Kommunikation) Reichweite von ca. 100 m in freiem Raum Reichweite von ca. 30 m in bewohnten Orten		
CE-Richtlinien: Ihr Produkt wurde in Übereinstim- mung mit den EU-Richtlinien konzipiert	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU		
Funkregelset, Sender- und Empfängerteil Aufputz UND Elektroheizelement			
Artikelnummer	Z1CT030RF003000	Z1CT060RF003000	Z1CT090RF003000
Preis in EUR	342,10	362,40	387,40
Funkregelset, Sender- und Empfängerteil Unterputz UND Elektroheizelement			
Artikelnummer	Z1CT030RF101000	Z1CT060RF101000	Z1CT090RF101000
Preis EUR	343,10	363,60	388,40
Funkregelset, Sender- und Empfängerteil Aufputz OHNE Elektroheizelement			
Artikelnummer	Z1CT000CS003000		
Preis EUR	313,10		
Funkregelset, Sender- und Empfängerteil Unterputz OHNE Elektroheizelement			
Artikelnummer	Z1CT000CS101000		
Preis EUR	303,90		

PTC-Elektroheizelement für alle Modelle außer: RASP				
	Elektroheizelement	EH 300 * EHS 300 **	EH 600 * EHS 600 **	EH 900 * EHS 900 **
	Nennspannung	AC 230 Volt	AC 230 Volt	AC 230 Volt
	Nennaufnahme EH	300 Watt bei 60 °C	600 Watt bei 60°C	900 Watt bei 60 °C
	Eintauchtiefe EH	245 mm	450 mm	620 mm
	Durchmesser D EH	11 mm	11 mm	11 mm
	Kabellänge EH	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Artikelnummer mit Schukostecker *		Z1EH030A0001000	Z1EH062A0001000	Z1EH092A0001000
Preis EUR		101,90	126,60	156,90
mit Schukostecker und Schalter **		Z1EH030B0001000	Z1EH062B0001000	Z1EH092B0001000
Preis EUR		144,20	168,90	199,40
Ausführungen: * mit Schukostecker ** mit Schukostecker und Schalter				
			Schutzart IP 64 IP 40	

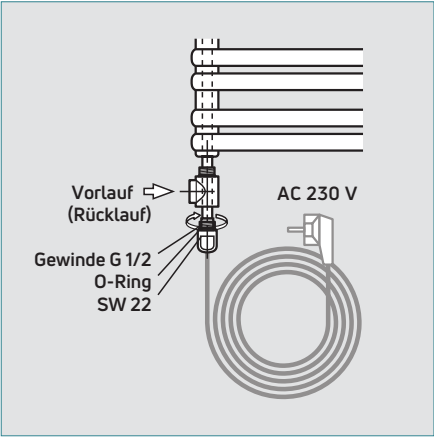

Alle Heizkörper können - ausgestattet mit einem PTC-Elektroheizelement - auch in der heizfreien Zeit benutzt werden (Ausnahme: RASP).

Selbstregeleffekt - Das temperaturabhängige PTC-Heizelement regelt die Wassertemperatur im Heizkörper eigenständig - nicht einstellbar - durch Veränderung des elektrischen Widerstandes.

Nach dem Einbau eines PTC-Elektroheizelementes ist wie folgt vorzugehen:
 Heizungsanlage mit Wasser füllen und entlüften. Vor Inbetriebnahme muss der Heizkörper vollkommen gefüllt und entlüftet werden. Die Ausdehnung des Wasserinhaltes bis zum Expansionsgefäß muss immer gewährleistet sein. Bei Elektroheizeinsatzbetrieb wird empfohlen, das Thermostatventil zu schließen, um Wärmeversehlungen in das Heizungsnetz zu vermeiden.

Auswahl des PTC-Elektroheizelementes:
 Die Zuordnung der PTC-Elektroheizelemente und die vorgesehenen Einschraubpositionen sind in den Tabellen der technischen Broschüre und den Montageanleitungen der einzelnen Designheizkörperfamilien festgehalten und **unbedingt** einzuhalten.


HANDTUCHHALTER V

HANDTUCHHALTER

HANDTUCHRING

HANDTUCHSTANGE

HANDTUCHSTANGE GEBOGEN

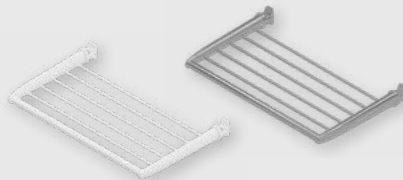
ABLAGE


Accessoires													
Accessoir Farbe / Baulänge [mm]		Artikel Nr.	EUR	DION / DION-M / DION-M Twin / DION Mod. Baulänge [mm]					DION gebogen / DION-M gebogen Baulänge [mm]				
				400	500	600	750	900	400	500	600	750	900
Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	-	Z16BHPATVRBL000	30,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATVRCH00SCHRO	37,80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	-	Z16BHPATRBL0000	28,10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATRBL000SCHRO	36,60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Handtuchring (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	-	Z16HTANORBL0000	67,10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16HTANORCH000SCHRO	76,80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	360	Z16BTBARR40BL00	47,60		•	•	•	•					
chrom	360	Z16BTBARR40BL0SCHRO	57,30		•	•	•	•					
RAL 9016	460	Z16BTBARR50BL00	48,80			•	•	•					
chrom	460	Z16BTBARR50CH0SCHRO	59,80			•	•	•					
Handtuchstange gebogen (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	360	Z16BTBARR40CB00	54,90							•	•	•	•
chrom	360	Z16BTBARR40CH0SCHRO	64,60							•	•	•	•
RAL 9016	460	Z16BTBARR50CB00	56,10								•	•	•
chrom	460	Z16BTBARR50CC0SCHRO	65,90								•	•	•
Ablage (inkl. Klemmhalter)													
RAL 9016	460	Z16BTGRILLBL000	109,70			•	•	•					
chrom	460	Z16BTGRILLBL00SCHRO	145,20			•	•	•					

Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	3 Aufhängungen für gerade Heizkörper RAL 9016 RAL 9005 matt Verchromt	Z1BU00010003000 Z1BU0001000300R9005 Z1BU0001000300H	12,20 16,20 24,40
	4 Aufhängungen für gebogene Heizkörper RAL 9016 RAL 9005 matt Verchromt	Z1BU00010004000 Z1BU0001000400R9005 Z1BU0001000400H	18,30 27,00 36,60

Accessoires

Accessoires									
Accessoir Farbe / Baulänge [mm]		Artikel Nr.	EUR	FATALA BL [mm]			FATALA-VM SPA BL [mm]		
				500	600	750	505	605	755
Handtuchhalter V (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	-	Z16BHPATVRBL000	30,40	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATVRCH00SCHRO	37,80	•	•	•	•	•	•
Handtuchhalter (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	-	Z16BHPATRBL0000	28,10	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16BHPATRBL000SCHRO	36,60	•	•	•	•	•	•
Handtuchring (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	-	Z16HTANORBL0000	67,10	•	•	•	•	•	•
chrom	-	Z16HTANORCH000SCHRO	76,80	•	•	•	•	•	•
Handtuchstange (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	360	Z16BTBARR40BL00	47,60	•	•	•		•	•
chrom	360	Z16BTBARR40BL0SCHRO	57,30	•	•	•		•	•
RAL 9016	460	Z16BTBARR50BL00	48,80		•	•			•
chrom	460	Z16BTBARR50CH0SCHRO	59,80		•	•			•
Ablage (inkl. Klemmhalter)									
RAL 9016	460	Z16BTGRILLBL000	109,70		•	•			•
chrom	460	Z16BTGRILLBL00SCHRO	145,20		•	•			•

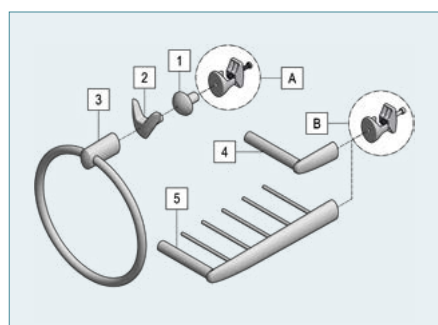

Designheizkörperfamilien

LOWA-M SPA, FATALA, FATALA-VM SPA

Klemmset **A**

zu verwenden bei Handtuchhalter V, Handtuchhalter und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemmteilen (Halbschalen)
- 1 Sechskantschraube ISO 4017 M5 x 40

1 Handtuchhalter

2 Handtuchhalter V mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2

3 Handtuchring mit 1 Innensechskantschlüssel SW 2 geeignet für Designheizkörper der Produktfamilien FATALA, FATALA-VM SPA,

Klemmset **B**

zu verwenden bei Handtuchhalter, Handtuchhalter V und Handtuchring, bestehend aus:

- 2 Klemmteilen (Halbschalen)
- 1 Innensechskantschraube ISO 4762 M5 x 40
- 1 Innensechskantschlüssel SW 4

4 Handtuchstange

5 Ablage

geeignet für Designheizkörper der Produktfamilien FATALA, FATALA-VM SPA.