

LASERLINE Standard

VOGEL&NOOT 

Bestellformular

Firma: _____


Vor- / Nachname:

Bestell-Nr.:


Lieferanschrift:

Sondervereinbarung: _____

Anschlussvarianten LASERLINE Standard			
Anschlussvariante/Anschlusskürzel		Bezeichnung/ Bemerkung	Mehrpreis in €
		Anschluss „gleichseitig“	0,00
		Anschluss „wechselseitig“	0,00
		Anschluss „reitend“	36,20
		Anschluss „oben-oben“	36,20
		Anschluss „von/nach unten“, 1. und 2. Glied	102,16
		Anschluss „von/nach unten“, 1. und letztes Glied	102,16
		„Mittenanschluss“ nur gerade Gliederanzahl möglich!	102,16
		Anschluss „von/nach oben“	102,16
		Anschluss „von/nach oben“, 1. und letztes Glied	102,16

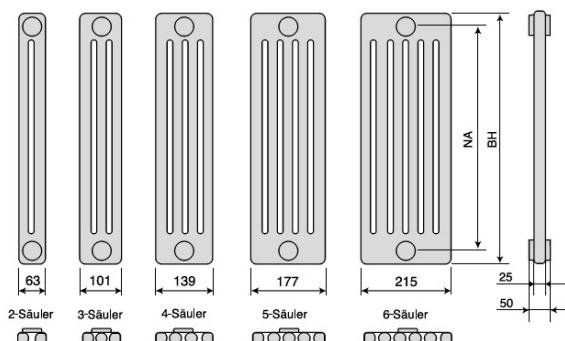

Nabenabstand (NA) = Bauhöhe minus 65 mm, auf Wunsch jede Bauhöhe zwischen 300 und 3000 mm millimetergenau erhältlich

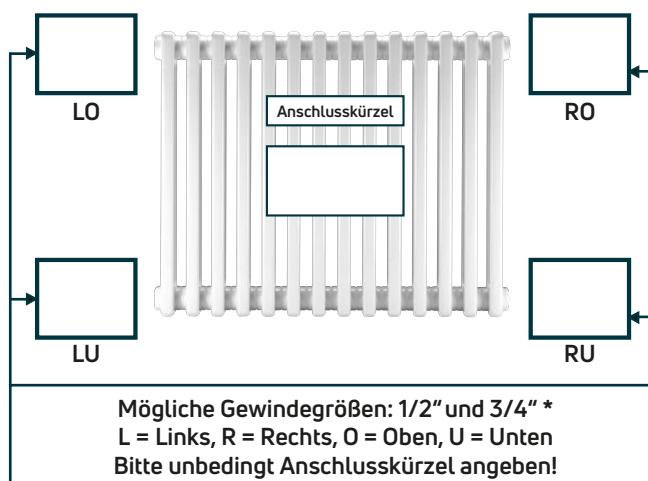

Mögliche Gewindegrößen: 1/2" und 3/4" *
L = Links, R = Rechts, O = Oben, U = Unten
Bitte unbedingt Anschlusskürzel angeben!

* 3/8" und 1" mit optionalen Adapters möglich (siehe Zubehör)

Standardmäßig erfolgt die Auslieferung des LL-Standard ohne Laschen, d.h. die Heizkörper sind drehbar.

Bei zu nippelnden Heizkörpern werden werkseitig 3/4" Blind- und Luftstopfen beigelegt.

Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (siehe Zubehör).

Werden keine Gewindegrößen und keine Anschlussvariante bekanntgegeben, erfolgt die Auslieferung des LL-Standard mit 4 x 1/2"-Schweißdeckel. Mögliche Anschlussvarianten sind AB, FE, AE und FB.

Anschlüsse nach oben und unten nur mit 1/2" I. G. möglich.

* Bautiefen: 2-Säuler > 63 mm | 3-Säuler > 101 mm | 4-Säuler > 139 mm | 5-Säuler > 177 mm | 6-Säuler > 215 mm

** Baulänge pro Glied = 50 mm