

... die flexible Monclac-Konsole


Die MONCLAC-KONSOLE (geeignet für alle Heizflächen mit aufgeschweißten Laschen außer Modernisierungs- und Vertikalheizkörper) erlaubt eine einfache, schnelle und stabile Montage des verpackten Heizkörpers. Sie ist universell für die Heizkörpertypen der jeweiligen Bauhöhe einsetzbar.

Die Monclac-Konsole besteht aus: 2 Stück Monclac-Konsolen (verzinkt) mit Schallschutzeinlagen und mit integrierter Aushebe- und Verschiebesicherung, Schrauben und Dübeln, Montageanleitung eingeschumpft in PE-Folie. Wandabstand: fertige Wand bis Lasche Heizkörper = 27 mm


Einen vielversprechenden Vorteil in puncto Sicherheit bietet die Monclac-Konsole dadurch, da sie mit einer integrierten Aushebe- und Verschiebesicherung ausgestattet ist.

Bohrmaße für Flachheizkörper				
Bauhöhe [mm]	Maß V [mm]	Maß W [mm]	Maß X [mm]	Wandschiene für BH 300 - 900
300	-	135	165	
400	139	235		
500		335		
600		435		
900		735		

Die Monclac-Bracket entspricht (hinsichtlich der Kraftbelastung) den Anforderungen des TÜV-Rheinland.

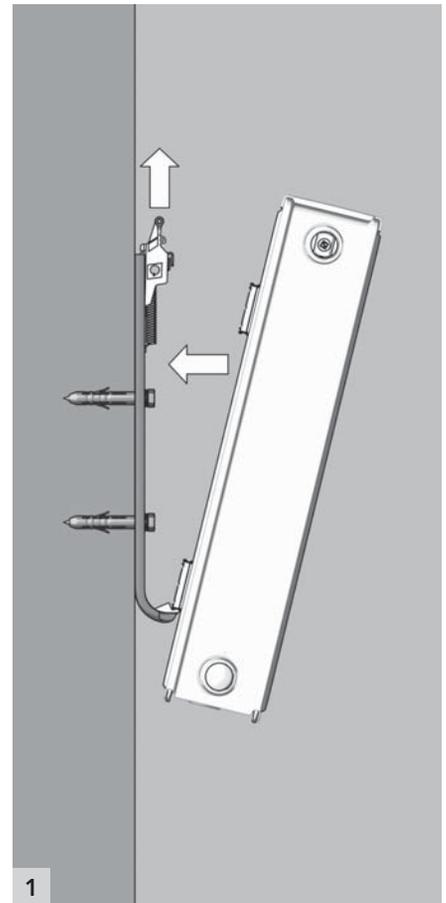

Anschluss-Wandabstände				
Heizkörpertypen	Bauhöhe [mm]	Maß Y [mm]	Maß Z [mm] *	
10, 10 VM, 10 PM	300 - 900	38	-	
11 K, 11 VM, 11 PM	300 - 900	50	50 **	
20, 20 K, 20 VM, 20 PM	300 - 900	74	66	
21 K-S, 21 VM-S, 21 PM-S	300 - 900	74	66	
22 K, 22 VM, 22 PM	300 - 900	86	66	
30, 30 VM, 33 K, 33 VM, 33 PM, 30PM	300 - 900	86	66	

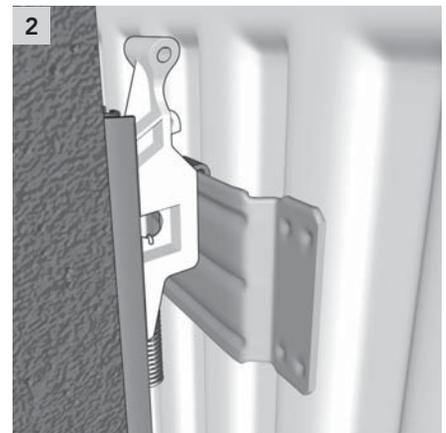

* gilt nur für T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER
 ** In Verbindung mit der Spezialwinkellasche auch bei der Type 11 VM ein einheitlicher Abstand vom Anschluss bis zur Wand von 66 mm möglich.