

**KONVEKTORY  
A OTOPNÉ STĚNY**




**PROMYŠLENÝ  
VYTVOŘENÝ**



Otopné těleso:  
RAL 9016 provozní bílá  
nábytek TEAM7

## KONVEKTORY A OTOPNÉ STĚNY

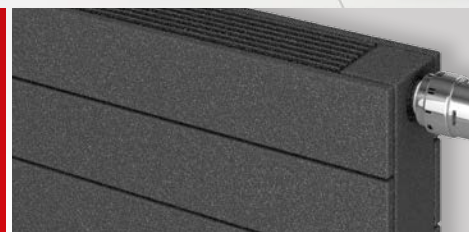

S0102 Metal Grey

### **OBSAH**

**02** VONARIS-M  
**06** VONARIS  
**10** KONTEC

**14** Paleta barev  
**15** Popis výrobku  
a rozsah dodávky



## VONARIS-M HORIZONTÁLNÍ PŘEVEDENÍ

VONARIS-M kombinuje moderní design s funkcí, které jdou ruku v ruce s volností plánování vytápění a tvorbou návrhu interiéru - především díky progresivní technologii středového připojení.

### VÝHODA PRO VÁS:

Předmontáž díky revoluční technologii středového připojení je možné provést velmi jednoduše a flexibilně.



S0145  
Creme White

### PŘEHLED TYPŮ VONARIS-M HORIZONTÁLNÍ PŘEVEDENÍ

Typ	VHV-M 10	VHV-M 11	VHV-M 20	VHV-M 22	VHV-M S 22	VHV-M 34	VHV-M 46	VHV-M S 46
	358   430 502   574	358   430 502   574	358   430 502   574	214   286   358 430   502   574	214   286	142   214 286	142   214 286	142   214 286
	646   718 790	646   718 790	646   718 790	646   718   790				
	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400
	68	68	93	93	163	175	257	327
Odstupňování	počínaje konstrukční délkou 500 mm: odstupňování po 100 mm, od konstrukční délky 1400 mm: odstupňování po 200 mm							

## VONARIS-M VERTIKÁLNÍ PŘÍPOJENÍ

VONARIS-M ve vertikální formě je stylový a funkční. Snoubí se zde přímočará estetika s revoluční technologií středového připojení. Výsledkem je mimořádný celkový dojem.


### VÝHODA PRO VÁS:

Technologie středového připojení VONARIS-M se vyznačuje velkou volností při návrhu vytápění a montáži.

PŘEHLED TYPŮ VONARIS-M VERTIKÁLNÍ PŘÍPOJENÍ

Typ	VSV-M 10			VSV-M 11			VSV-M 20			VSV-M 21		
↕	600	800	1000	800	1000	1200	600	800	1000	800	1000	1200
	1200	1400	1600	1400	1600	1800	1200	1400	1600	1400	1600	1800
	1800	2000	2200	2000	2200		1800	2000	2200	2000	2200	
	2400	2600					2400	2600				
↔	214 až 862			214 až 862			214 až 862			214 až 862		
→	68			68			93			93		
Odstupňování	počínaje konstrukční délkou 214 mm: odstupňování po 72 mm											

Údaje v mm.

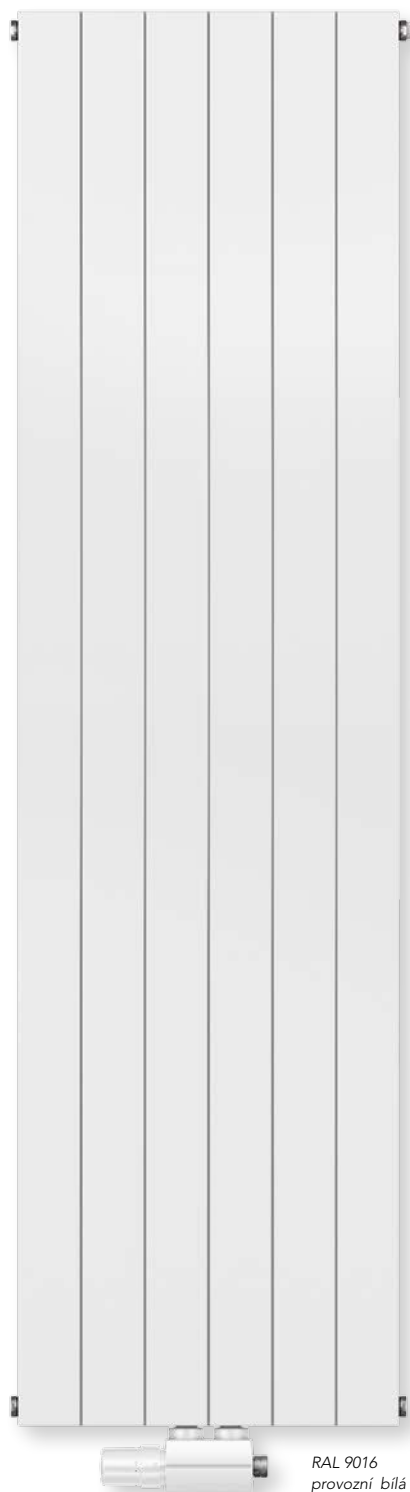


RAL 9016  
provozní bílá




Topné těleso: S0148  
anodic black  
nábytek VOGLAUER

S0148 Anodic Black

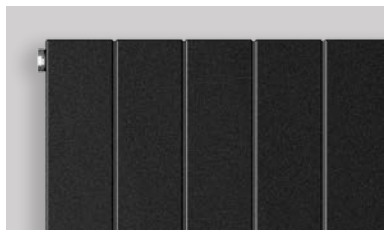

RAL 9006 bílý hliník

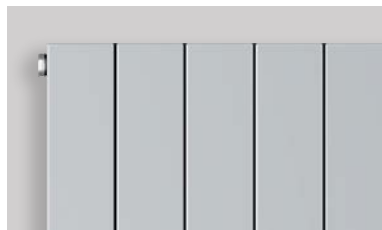

RAL 7015 břidlicová šedá






## VONARIS HORIZONTÁLNÍ PŘÍKONENÍ

Kompaktně pojaté otopné těleso VONARIS lze popsat jako designový solitér s vysokým nárokem na výkon. VONARIS otopná tělesa s ventily - horizontální i vertikální provedení - okouzlují možností rozmanitého výběru odstínů barev.

### VÝHODA PRO VÁS:

VONARIS je z výroby kompletně sestavený výrobek, jehož instalace trvá velmi krátkou dobu. Díky tomu nestojí rychlé instalaci nic v cestě.

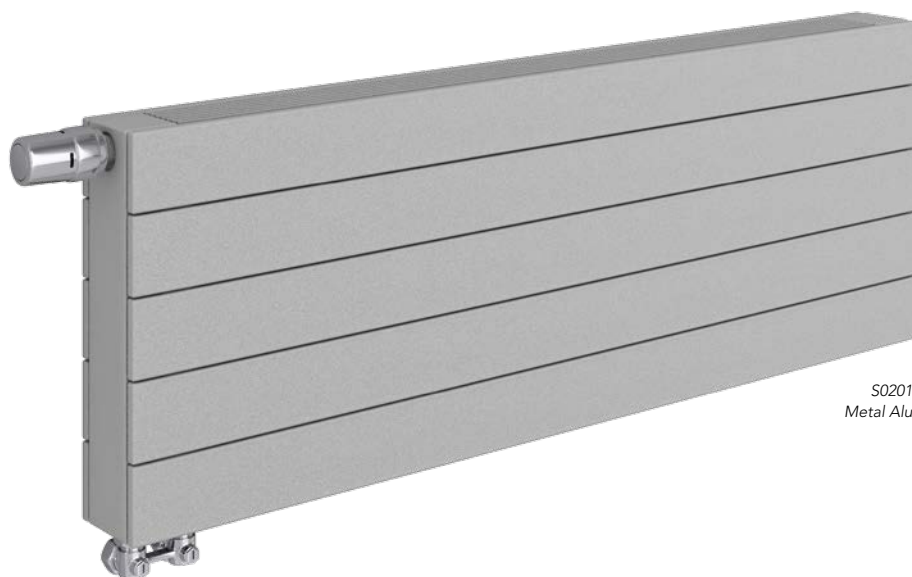

S0201  
Metal Alu

### PŘEHLED TYPŮ VONARIS HORIZONTÁLNÍ PŘÍKONENÍ

Typ	VHV 11				VHV 20				VHV 22				VHV-S 22			VHV 23				
	214	286	358	430	142	214	286	358	430	142	214	286	358	430	142	214	286	142	214	286
	502	574	646	790	502	574	646	790	502	574	646	790				500 až 2400	500 až 2400			
	68				93				93				163			150				
Odstupňování	počínaje konstrukční délkou 500 mm: odstupňování po 100 mm, od konstrukční délky 1400 mm: odstupňování po 200 mm																			

Údaje v mm.



**GALANTNÍ BAREVNÉ AKCENTY**

K dispozici je 71 rozličných odstínů barev, které představují dokonalý barometr nálady pro vaše obytné prostory. Objevte stylovou paletu barev na straně 14.




S0088  
Manhattan

Topné těleso: RAL 9016  
provozní bílá  
nábytek EKORNES

**PŘEHLED TYPŮ VONARIS HORIZONTÁLNÍ PŘÍKONENÍ**

	VHV 34			VHV-S 34			VHV 35			VHV 46			VHV-S 47		
Typ	VHV 34			VHV-S 34			VHV 35			VHV 46			VHV-S 47		
↕	142	214	286	142	214	286	142	214	286	142	214	286	142	214	286
↔	500 až 2400			500 až 2400			500 až 2400			500 až 2400			500 až 2400		
→	175			245			232			257			327		
Odstupňování	počínaje konstrukční délkou 500 mm: odstupňování po 100 mm, od konstrukční délky 1400 mm: odstupňování po 200 mm														

Údaje v mm.

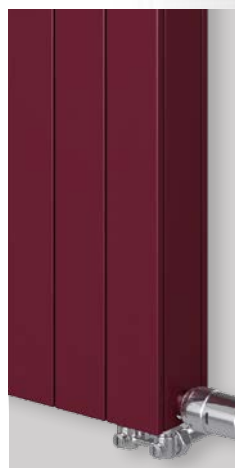

RAL 3005  
vinová červená



RAL 9016  
provozní bílá

DOKONALNOST,  
KTERÁ VYNIKÁ

Topné těleso:  
RAL 9005 černá












## VONARIS VERTIKÁLNÍ PŘÍMĚNÍ


VONARIS vypadá dobře i ve vertikální podobě jako štíhlý a elegantní zdroj vytápění. Konvektory a otopné stěny tohoto modelu propůjčí jakémukoli interiéru ušlechtilý vzhled. Promění Vaši kancelář, obchod nebo domácí obytný prostor v nadčasově moderní prostředí.

### VÝHODA PRO VÁS:

Velký výběr odstínů barev nabízí široké spektrum různých možností.

PŘEHLED TYPŮ VONARIS VERTIKÁLNÍ PŘÍMĚNÍ				
				
Typ	VSV 10	VSV 11	VSV 20	VSV 21
	1600   1800	1600   1800	1600   1800	1600   1800
	2000	2000	2000	2000
	214 až 862	214 až 862	214 až 862	214 až 862
	68	68	93	93
Odstupňování	počínaje konstrukční délkou 214 mm: odstupňování po 72 mm			

Údaje v mm.



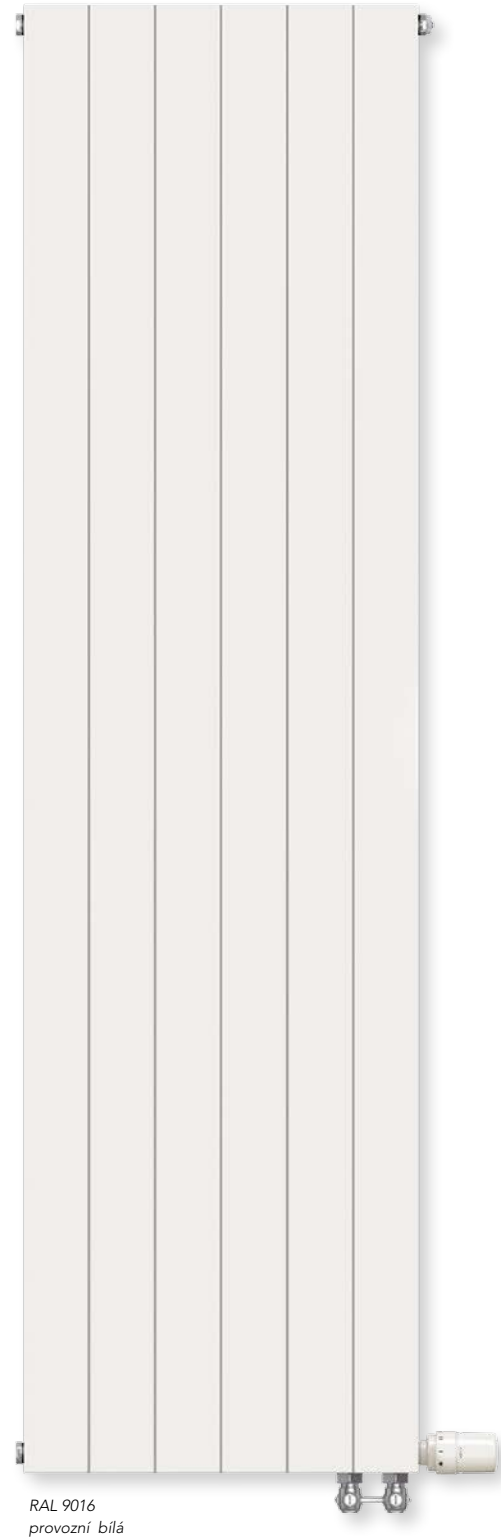













RAL 9016  
provozní bílá



Otopné těleso:  
RAL 9016 provozní bílá  
nábytek VOGLAUER

PŘEHLED TYPŮ KONTEC HORIZONTÁLNÍ PŘÍKRYTÍ

																											
Typ	KH 10			KK 11		KH 11			KK 20			KH 20				KK 22				KH 22				KK-S 22			
	358	430	502	214	286	358	430	502	142	214	286	358	430	502	70	142	214	286	358	430	502	70	142	214	286		
	574	646	790	174	246	574	646	790	102	174	246	574	646	790	32	102	174	246	574	646	790	32	102	174	246		
	318	390	462			318	390	462				318	390	462					318	390	462						
	534	606	750			534	606	750				534	606	750					534	606	750						
	500 až 2400			500 až 2400		500 až 2400			500 až 2400			500 až 2400				500 až 2400				500 až 2400							
	68			68		68			93			93				93				163							
Odstupňování	počínaje konstrukční délkou 500 mm: odstupňování po 100 mm, od konstrukční délky 1400 mm: odstupňování po 200 mm																										

Údaje v mm.




## KONTEC HORIZONTÁLNÍ PŘEVODENÍ

Největší umění designu spočívá ve vytvoření jednoducho-  
sti. Konvektory a otopné stěny KONTEC jsou důkazem, že  
tato teorie platí. Okouzlují klasicky umírněným designem s  
rovnými liniemi.

### VÝHODA PRO VÁS:










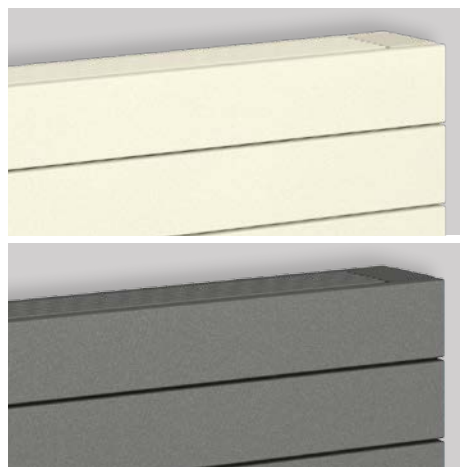

Model KONTEC vyniká decentností, avšak na celé čáře  
vás překvapí velkým výběrem výkonů, rozměrů a odstínů  
barev.

S0145 Creme White



S0144 Brown Grey

### PŘEHLED TYPŮ KONTEC HORIZONTÁLNÍ PŘEVODENÍ

							
Typ	KK 23	KK 34	KK-S 34	KK 35	KK 46	KK-S 47	KK 58
	70 142 214 286	70 142 214 286	70 142 214 286	70 142 214 286	70 142 214 286	70 142 214 286	70 142 214 286
	32 102 174 246	32 102 174 246	32 102 174 246	32 102 174 246	32 102 174 246	32 102 174 246	32 102 174 246
	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400	500 až 2400
	150	175	245	232	257	327	339
Odstupňování	počínaje konstrukční délkou 500 mm: odstupňování po 100 mm, od konstrukční délky 1400 mm: odstupňování po 200 mm						

Údaje v mm.

## KONTEC VERTIKÁLNÍ PŘEVODENÍ

Konvektory a otopné stěny KONTEC ve vertikálním provedení jsou úzké a přesto robustní. Spojují elegantní půvab s technikou funkčnosti a tak vytvářejí atmosféru atraktivity.


### VÝHODA PRO VÁS:

Vynikající provedení o výkonný zdroj tepelné pohody - přesvědčivá kombinace s velkým výběrem rozměrů, výkonů a širokou paletou odstínů barev.

PŘEHLED TYPŮ KONTEC VERTIKÁLNÍ PŘEVODENÍ

	KS 10		KS 11		KS 20		KS 21	
	1600	1800	1600	1800	1600	1800	1600	1800
	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
	1550	1750	1550	1750	1550	1750	1550	1750
	1950	2150	1950	2150	1950	2150	1950	2150
	142 až 862		142 až 862		142 až 862		142 až 862	
	68		68		93		93	
Odstupňování	počínaje konstrukční délkou 142 mm: odstupňování po 72 mm							

Údaje v mm.

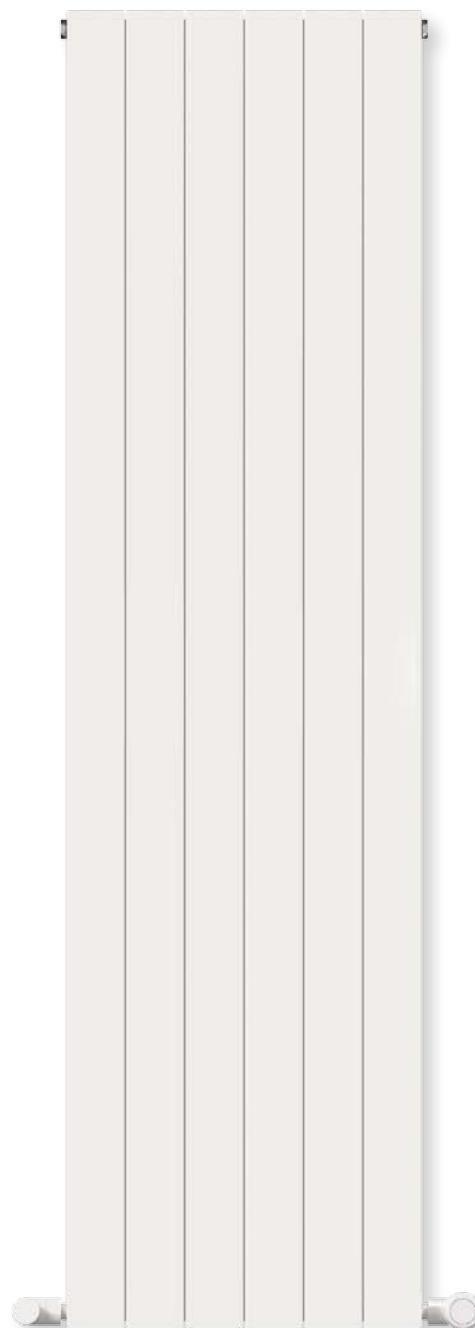

RAL 9016 provozní bílá



Topné těleso:  
RAL 9005, černá  
nábytek TEAM7

## STANDARDNÍ BARVA

provozní bílá RAL 9016
---------------------------

## BARVY RAL

čistě bílá RAL 9010	smetanová RAL 9001	lemon glow RAL 250-2	žlutá RAL 1023	citrónová žlutá RAL 1012	zlatožlutá RAL 1004	žlutá kari RAL 1027	pastelová tyrkysová RAL 6034
holubí modrá RAL 5014	azurová RAL 5009	nebeská modrá RAL 5015	dopravní modrá RAL 5017	noční modrá RAL 5022	ultramarínová RAL 5002	zelenomodrá RAL 5001	černá RAL 9005
černošedá RAL 7021	jiřinková žlutá RAL 1033	pastelová oranžová RAL 2003	oranžová pravá RAL 2004	ohnivě červená RAL 3000	vínová červená RAL 3005	červenofialová RAL 4002	purpurová RAL 4007
fialová signální RAL 4008	mauve haze RAL 290 70 20	mystic purple RAL 290 40 45	pastelová fialová RAL 4009	světlá růžová RAL 3015	starorůžová RAL 3014	pastelová zelená RAL 6019	modern green RAL 120 80 60
E-green RAL 120 70 70	green apple RAL 150 60 60	tyrkysová mátová RAL 6033	modrozelená RAL 6004	čokoládová hnědá RAL 8017	šedohnědá RAL 8019	caffé latte RAL 040 80 05	světle šedá RAL 7035
okenní šedá RAL 7040	stříbrošedá RAL 7001	prachová šedá RAL 7037	kamenná šedá RAL 7030	hnědošedá RAL 7013	břidlicová šedá RAL 7015	antracitová RAL 7016	grafitová šedá RAL 7024
bílý hliník RAL 9006	šedý hliník RAL 9007						

## SANITÁRNÍ BARVY

jasmín S0075	pergamon S0091	natura S0094	bahamská béžová S0087
sasanka S0084	magnólie S0077	banana S0164	manhattan S0088

Zde vyobrazené barvy nejsou závazné. Z důvodů tiskové techniky jsou možné barevné odchylky.

**Další barvy na vyžádání!**

## SPECIÁLNÍ BARVY

S0145 Creme White	S0142 White Textured <sup>1</sup>	S0141 Black Textured <sup>1</sup>	S0147 Anodic Brown
S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu <sup>2</sup>	S0102 Metal Grey <sup>2</sup>
S0146 Anodic Bronze	S0104 Metal Black <sup>2</sup>	S0144 Brown Grey	S0143 Light Grey

<sup>1</sup> Se strukturovaným povrchem

<sup>2</sup> S hrubým povrchem



## POPIS VÝROBKU A ROZSAH DODÁVKY

Konvektory a otopné stěny jsou kvalitní značkové výrobek pro mnohostranné použití.

### ROZSAH DODÁVKY

Z výroby tělesa kompletně připravené k připojení, vč. utěsněných odvodušňovacích a zaslepovacích zátek (zaslepovací zátky jen u vertikálního provedení). Všechny výrobky opatřeny dvěma bočními plnými díly. Provedení horizontální těles vždy dodávány s horním mřížkou o otvory. U otopných těles VONARIS integrován termostatický ventil, vč. ochranné stavební krytky ventilu. Svislé těleso VONARIS se středovým připojením dodáváno vč. armatury, vč. vestavěného integrovaného ventilu, ochranné stavební krytky a plastového krytu v barvě tělesa k zakrytí armatury.

### ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ

Výrobky lze na přání dodat ve vysokotlakém provedení pro tlak 8 bar a konvektory s tepelně izolačním štítem podle Nařízení o provozu v dílnách pro osoby se zdravotním postižením (WVO). Vše za příplatek.

### DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Tepelně izolační štít pro horizontální otopné stěny.

### PROVOZNÍ PODMÍNKY

Max. provozní tlak 5 bar (u vysokotlakého provedení 8 bar) a max. provozní teplota vody 110 °C.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Kvalitní ekologické dvouvrstvé lakování podle DIN 55900. Základní nátěr elektroforézní lak nanášen metodou ATL s použitím ve vodě rozpustném laku. Vrchní vrstva nanese na elektrostatickou metodou práškovým lakováním.

### PŘÍPOJENÍ

KONTEC dodáván s 2 x 1/2" vnitřním závitem na každé straně. VONARIS jako ventilové provedení se 2 x 3/4" přípojkami s vnějším závitem vpravo dole (na zvláštní objednávku vlevo dole). VONARIS-M jako provedení se středovým připojením se 2 x 3/4" vnějším závitem s Eurokonusem uprostřed dole.

### CERTIFIKOVANÉ ZNAČKOVÉ VÝROBKY

VOGEL&NOOT garantuje prvotřídní značkové výrobky s nejvyššími standardy kvality při výrobě a v provozu. Údaje společnosti VOGEL&NOOT o kvalitě a výkonu konvektorů a topných stěn podléhají nepřetržitým zkouškám renomovaných a nezávislých evropských institutů. Ty garantují nejvyšší míru bezpečnosti se zřetelem k ekonomickému charakteru topného výkonu i vynikající kvalitu výrobků.

Technické změny vyhrazeny!



Více informací na  
[www.vogelundnoot.com/cz/](http://www.vogelundnoot.com/cz/)

Rettig Austria GmbH Vogel und Noot Straße 4, 8661 St. Barbara, Austria  
T: +43 3858 601-0, F: -1298, [info@vogelundnoot.com](mailto:info@vogelundnoot.com), [www.vogelundnoot.com/cz/](http://www.vogelundnoot.com/cz/)