VOGEL&NOOT

Aufmaßbogen einer offenen Verankerungsplatte „OV" für eine Schornsteinerhöhung mit UNITHERM.

Die Form des einwandigen Stutzens (l x l) bitte direkt ankreuzen und Maße entsprechend eintragen. Die maximale Aufbauhöhe, ohne weitere Befestigung, sollte 1,5 m nicht übersteigen. Die Verlängerung wird mit UNITHERM Elementen durchgeführt. Berücksichten Sie bitte ggf. eine Prüföffnung um Reinigungsarbeiten zu ermöglichen.

☐ mm UNITHERM Durchmesser

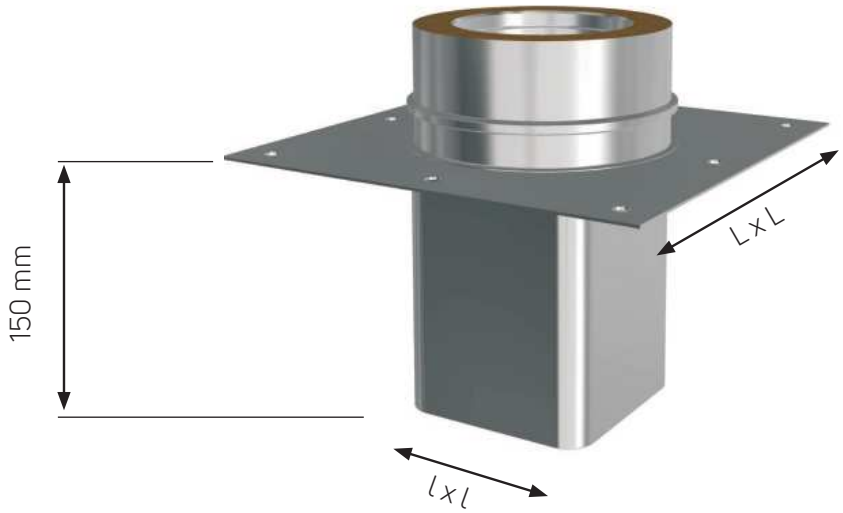

Durchmesser	L x L
113 mm	330 x 330 mm
130 mm	330 x 330 mm
150 mm	330 x 330 mm
180 mm	330 x 330 mm
200 mm	400 x 400 mm
250 mm	400 x 400 mm
300 mm	500 x 500 mm

☐ mm x ☐ mm

„l x l" unterhalb Montageplatte

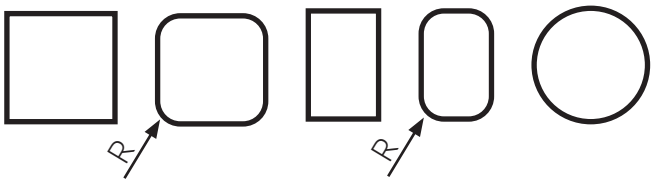

R ☐ mm

Standard „R" = 30mm

Erstellt durch: ..... Datum: .....

PG Germany GmbH • Werk Lilienthal • Scheeren 8 • 28865 Lilienthal • Germany • T: +49 (0) 42 98 / 919 -0 • F: +49 (0) 42 98 / 919 -191
lilienthal@vogelundnoot.com • www.vogelundnoot.de • Sitz der Gesellschaft: Lierestrasse 68 • D-38690 Goslar, Deutschland • Geschäftsführer Uwe Schubmann
Registergericht Braunschweig HRB 202000 • Ust-IdNr. DE115825202 • FA Goslar Steuer-Nr. : 21/208/32018 • Nordea Bank Finland PLC • IBAN: FI78 1660 3001 0682 64 • SWIFT: NDEAFIHH