

Tehnički podaci

Nazivna visina [mm]	Ugrad-bena visina [mm]	Ugrad-bena dužina [mm]	Toplinski učin u Watt kod ⁽¹⁾					Exponent toplinskog učina n	El. grijač Snaga Watt	Kolicina vode Litra	Težina Kg	DELLA WAVE RAL 9016 bijela Br. Artikla
			90/70/20 °C	75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C					
700	(714)	399	359	286	234	204	152	1,239	-	2,3	5,2	F3JA007004000000
		498	425	343	284	250	189	1,170	300	2,7	5,9	F3JA007005000000
		596	500	404	334	294	222	1,175	300	3,1	6,7	F3JA007006000000
		742	612	493	407	358	270	1,182	300	3,7	8,0	F3JA007007500000
		887	722	581	479	421	317	1,189	300	4,3	9,2	F3JA007009000000
1100	(1134)	399	542	431	351	307	227	1,257	300	3,7	7,8	F3JA011004000000
		498	640	512	419	367	274	1,227	300	4,1	9,2	F3JA011005000000
		596	753	604	496	435	326	1,210	300	4,8	10,5	F3JA011006000000
		742	916	738	609	535	403	1,186	600	5,7	12,4	F3JA011007500000
		887	1074	869	720	634	480	1,161	600	6,7	14,3	F3JA011009000000
1800	(1764)	399	813	653	537	472	353	1,202	600	5,7	12,2	F3JA018004000000
		498	975	782	642	563	422	1,210	600	6,5	14,6	F3JA018005000000
		596	1146	921	758	666	499	1,199	600	7,5	16,7	F3JA018006000000
		742	1397	1126	929	817	615	1,184	600	8,9	19,7	F3JA018007500000
		887	1641	1326	1097	966	730	1,168	900	10,4	22,8	F3JA018009000000

⁽¹⁾ Ispitano prema EN 442



Priključci:
4 x 1/2 unutrašnji navoj
Mogućnosti priključivanja:
vidi skicu



Ispitni tlak:
13 bara



Max. radni tlak:
10 bara



Max. radna temperatura:
110 °C

Pribor Električni grijač


Usve DELLA WAVE kupaonske radijatore može se ugraditi električni grijač, koji omogućava grijanje u prelaznom razdoblju.

Besplatni pribor (priložen u paketu):


- 1 čep za odzračivanje, poniklani mesing G 1/2, sa ugradjenom brtvom, okretljiv
- 1 slijepi čep, poniklani mesing G 1/2, sa ugradjenom brtvom
- komplet nosača za montažu na zid
- uputstvo za montažu

Poseban priključni komad (kromiran)
Koristi se prilikom ugradnje električnog grijača.

kupaonski radijatori



el. grijač

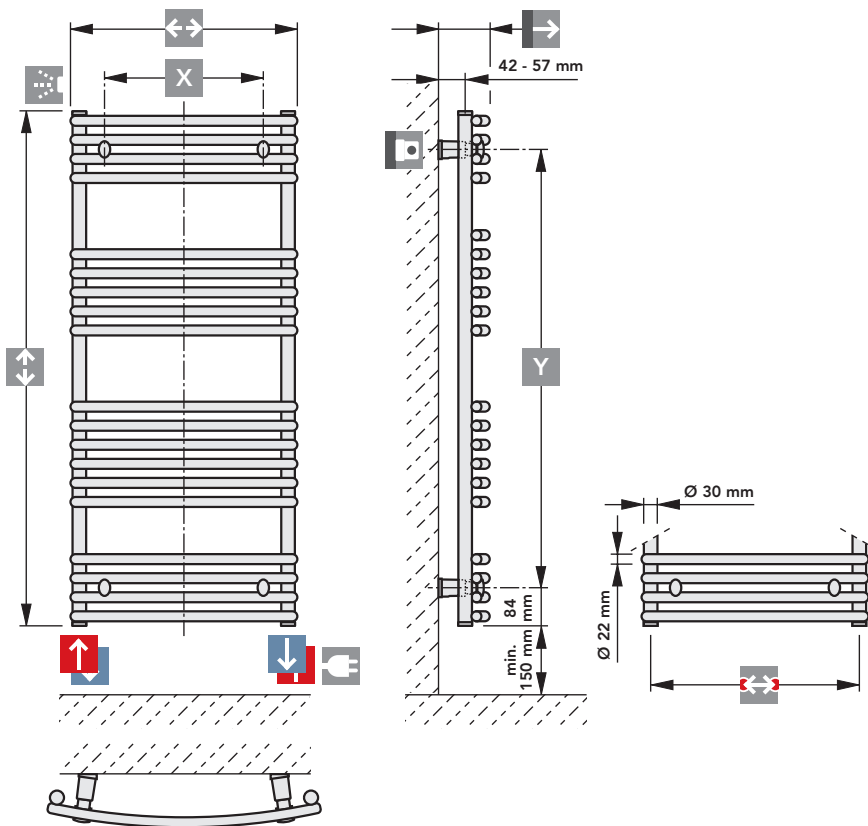

Priključak polaznog voda G 1/2



Ugradbena visina



Priključak za el. grijač G 1/2



Priključak povratnog voda G 1/2



Ugradbena dužina



Odzračni pipac G 1/2



Ugradbena visina - 168 mm



Zidni nosač

↕	↔	X	→
399	353	220	90-113
498	451	320	96-119
596	548	420	104-127
742	691	565	120-143
887	835	730	138-160

Rettig Hrvatska d.o.o.

Ivana Lučića 2/a
HR-10000 Zagreb
tel. 00385/91 6530979
e-mail: jasmína.puljiz@vogelundnoot.com,
ivo.svagelj@vogelundnoot.com