


LASERLINE
IL TUBOLARE DI DESIGN.





heatingthrough**innovation.**

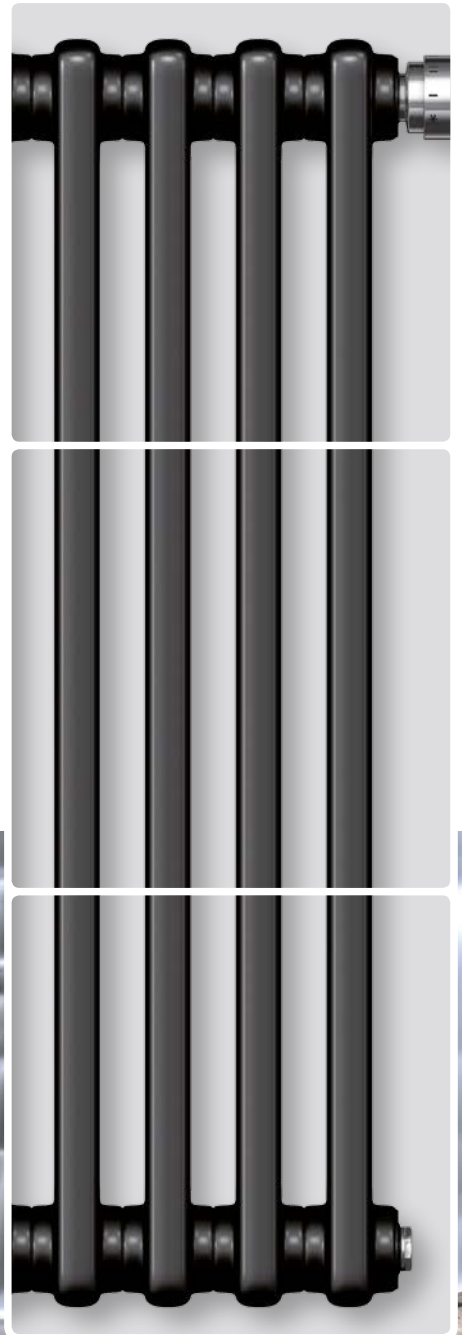

RADIATORI TUBOLARI

I radiatori tubolari **LASERLINE** rispondono perfettamente a tutte le esigenze della moderna cultura del riscaldamento, sia che vengano impiegati in ambienti domestici o in locali pubblici. La grande varietà di modelli disponibili, abbinata all'ampia gamma di colori, offre ad ogni utente il massimo comfort di riscaldamento. L'ampia superficie radiante grazie ai suoi esclusivi tubi „delta“ e i ridotti tempi di reazione garantiscono un rapido riscaldamento dei locali. I radiatori Laserline sono ideali per il funzionamento con pompa di calore e/o sistemi di riscaldamento a bassa temperatura. Le superfici piane e arrotondate, realizzate con l'accattivante design Softline, rendono la pulizia del radiatore particolarmente semplice e sono quindi la soluzione perfetta anche per i soggetti allergici.



RADIATORI TUBOLARI LASERLINE.

Il modello **LASERLINE STANDARD** è un radiatore esclusivo e moderno. La sua gamma è una delle più ampie nelle misure e nella possibilità di scelta colore.

I vantaggi per l'utente:

il modello STANDARD è disponibile in 5 profondità di montaggio e 28 altezze diverse, a partire da 155 mm sino a 3000 mm, gli elementi possono variare da 4 a 50 e sono disponibili in tutti i colori RAL, sanitari e metallici. Altezze e Interassi su misura, collegamenti idraulici speciali disponibili su richiesta



Modello	2 colonne		3 colonne		4 colonne			5 colonne				6 colonne							
	155 fino a 800 (42)	801 fino a 1000 (42)	155 fino a 800 (42)	801 fino a 1000 (42)	155 fino a 800 (42)	801 fino a 1000 (32)	1001 fino a 1850 (19)	155 fino a 665 (42)	666 fino a 750 (37)	751 fino a 800 (32)	801 fino a 1000 (26)	1001 fino a 1400 (19)	155 fino a 500 (42)	501 fino a 600 (35)	601 fino a 665 (32)	666 fino a 750 (28)	751 fino a 800 (26)	801 fino a 900 (24)	901 fino a 1000 (22)
(max. n. di elementi per blocco)	1001 fino a 2400 (19)	2401 fino a 3000 (16)	1001 fino a 2400 (19)	2401 fino a 3000 (16)	1851 fino a 2000 (18)	2001 fino a 2200 (16)	2201 fino a 2500 (14)	1401 fino a 1500 (18)	1501 fino a 1600 (17)	1601 fino a 1800 (16)	1801 fino a 2000 (14)	2001 fino a 2200 (12)	1001 fino a 1200 (19)	1201 fino a 1400 (16)	1401 fino a 1500 (15)	1501 fino a 1600 (14)	1601 fino a 1800 (13)	1801 fino a 1900 (12)	1901 fino a 2000 (11)
	-	-	-	-	2501 fino a 2800 (12)	2801 fino a 3000 (11)	-	2201 fino a 2500 (11)	2501 fino a 2800 (10)	2801 fino a 3000 (9)	-	-	2001 fino a 2100 (11)	2101 fino a 2300 (10)	2301 fino a 2500 (9)	2501 fino a 2600 (9)	2601 fino a 2800 (8)	2801 fino a 3000 (8)	-
Profondità	63		101		139			177				215							

data in mm








LASERLINE-VENTIL
CON GRUPPO VALVOLA
RAVVICINATO CENTRALE.



Il curato design della serie di radiatori tubolari **LASERLINE-VENTIL**, abbinato ai notevoli vantaggi della tecnologia di collegamento centrale, garantiscono quel qualcosa di più, aumentando la libertà nella progettazione e nella gestione dello spazio, nonché donando all'ambiente un gradevole tocco di stile e modernità.

I vantaggi per l'utente:

grazie alla rivoluzionaria tecnologia di collegamento centrale, il radiatore tubolare **LASERLINE-VENTIL** consente un premontaggio semplice e flessibile.

	2 colonne		3 colonne		4 colonne			5 colonne				6 colonne						
																		
Modello	2 colonne		3 colonne		4 colonne			5 colonne				6 colonne						
 (max. n. di elementi per blocco)	155 fino a 1000 (30)	1001 fino a 2400 (18)	155 fino a 1000 (30)	1001 fino a 2400 (18)	155 fino a 1000 (30)	1001 fino a 2000 (18)	2001 fino a 2200 (16)	155 fino a 800 (30)	801 fino a 1000 (26)	1001 fino a 1500 (18)	1501 fino a 1800 (16)	1801 fino a 2000 (14)	155 fino a 665 (30)	666 fino a 750 (28)	751 fino a 800 (26)	801 fino a 900 (24)	901 fino a 1000 (22)	1001 fino a 1200 (18)
	2401 fino a 3000 (16)	-	2401 fino a 3000 (16)	-	2201 fino a 2500 (14)	2501 fino a 2800 (12)	2801 fino a 3000 (10)	2001 fino a 2200 (12)	2201 fino a 2800 (10)	2801 fino a 3000 (8)	-	-	1201 fino a 1400 (16)	1401 fino a 1600 (14)	1601 fino a 1900 (12)	1901 fino a 2300 (10)	2301 fino a 3000 (8)	
Profondità	63		101		139			177				215						



LASERLINE TWIN.



Anche il modello **LASERLINE TWIN**, con collegamento centrale, è caratterizzato da una semplice e gradevole linearità. Le ampie superfici sono strutturate in due colonne, caratteristica che rende questi radiatori adatti anche agli ambienti con poco spazio disponibile.

I vantaggi per l'utente:

nel modello TWIN è integrata, di serie, un'apposita ed elegante barra portasciugamani. È compreso anche l'apposito sistema di fissaggio alla parete.



Modello	2100		2120		2150		2180	
	1000		1200		1500		1800	
	500	600	500	600	500	600	500	600
Elementi	10	12	10	12	10	12	10	12

data in mm

COLORE STANDARD.

Bianco traffico
RAL 9016

COLORI SANITARI.

Bianco stella alpina
S0085

Pergamon
S0091

Jasmine
S0075

Natura
S0094

Magnolia
S0077

Bahamabeige
S0087

Manhattan
S0088

Banana
S0164

COLORI TREND – RAL.

Blu pastello
RAL 190-2

Blu elettrico
RAL 650-2

Giallo limone
RAL 250-2

Verde acido
RAL 230-3

Giallo Pastello
RAL 1034

Oro Perlato
RAL 1036

Malva haze
RAL 290 70 20

Mistico viola
RAL 290 40 45

COLORI CLASSIC – RAL.

Bianco Puro
RAL 9010

Bianco Crema
RAL 9001

Bianco Perla
RAL 1013

Bianco grigiastro
RAL 9002

Cappuccino
RAL 060 60 20

Cacao
RAL 050 40 20

Marrone cioccolata
RAL 8017

Nero intenso
RAL 9005

Beige
RAL 1001

Rosso fuoco
RAL 3000

Rosso rubino
RAL 3003

Rosso vino
RAL 3005

Verde biancastro
RAL 6019

Blu colomba
RAL 5014

Blu oltremare
RAL 5002

Nero traffico
RAL 9017

Grigio luce
RAL 7035

Grigio finestra
RAL 7040

Grigio argento
RAL 7001

Grigio polvere
RAL 7037

Grigio pietra
RAL 7030

Grigio ardesia
RAL 7015

Grigio antracite
RAL 7016

Grigio grafite
RAL 7024

COLORI METAL.

Beige perlato
RAL 1035

Alluminio brillante
RAL 9006

Alluminio grigiastro
RAL 9007

Grigio acciaio
S0112

I colori qui rappresentati sono indicativi. Altri colori disponibili su richiesta!

DESCRIZIONE PRODOTTI & FORNITURA.

VOGEL&NOOT Laserline è un radiatore tubolare che, grazie al suo elegante design e alla sua ampia gamma di dimensioni, permette al progettista di adattarlo a qualsiasi ambiente.

Laserline e Laserline Ventil

Il prodotto viene fornito sprovvisto delle valvole e adattatori. Le connessioni per Laserline sono 4 x 1/2" F laterali. Laserline Ventil è dotato invece di 2 x 1/2" f in basso centrali ravvicinati a 50 mm.

Laserline Twin

Il prodotto viene fornito con fissaggi a muro, completi di viti e tasselli, una barra portasalviette regolabile in altezza dello stesso colore del radiatore. Il prodotto viene fornito con allacciamenti 3 x 1/2" F e un allacciamento 1/2" F in alto per valvola di sfiato.

Accessori a parte

Per il modello Laserline Twin è possibile richiedere una resistenza elettrica per il funzionamento misto. Il funzionamento misto permette di utilizzare Laserline Twin anche quando l'impianto di riscaldamento è spento.

Test di funzionamento

Tutti i Laserline sono testati per 2 minuti a 13 bar, la pressione massima di funzionamento è stabilita a 10 bar. La temperatura massima di funzionamento è 110°C.

Trattamento delle superfici

Verniciatura a doppio strato di elevata qualità ed ecologica, conforme alle norme DIN 55900. Dopo un primo strato di verniciatura tramite elettroforesi con vernice idrosolubile, il prodotto viene poi ricoperto di vernice in polvere elettrostatica ed infine viene lasciato essiccare in ambienti con temperatura controllata.

Può essere soggetto a modifiche tecniche!

Prodotti di marca con qualità certificata

VOGEL&NOOT offre prodotti con i più elevati standard di qualità per quanto riguarda la produzione e il funzionamento. Tutte le indicazioni relative alla qualità e alla potenza dei radiatori vengono garantite e certificate continuamente dai più autorevoli istituti di controllo europei.



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.vogelundnoot.it



VOGEL&NOOT

Rettig Austria GmbH Vogel und Noot Straße 4, 8661 St. Barbara i. Mzt., Austria
T: +43 3858 601-0, F: -1298, info@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.com/it/



heatingthroughinnovation.