



LaserLine Theke

GRZEJNIKI KOLUMNOWE

KARTA KATALOGOWA

LASERLINE THEKE



wysokość

940 (750) mm lub
1090 (900) mm

(wys. grzejnika podane są w nawiasach)



długość

720 (700) mm, 920 (900) mm
lub 1120 (1100) mm (dług. grzejni-
ka podane są w nawiasach)



głębokość

4-kolumnowy 224 mm
5-kolumnowy 262 mm



podłączenia

zasilanie z lewej strony od
dołu, gwint wewnętrzny
G1/2", powrót z prawej stro-
ny od dołu, gwint wewnętrz-
ny G 1/2"; fabrycznie zamontowana
wkładka zaworowa z nastawą wstępną
wraz z głowicą termostatyczną z gwintem
przyłączeniowym M 30*1,5 mm z lewej
strony u góry, zawór odpowietrzający G 1/2"
z prawej strony u góry.



maks. ciśnienie robocze

10 bar



maks. temperatura pracy

110 °C

• spawany laserowo - niewidoczne połączenia zgrzewane

• wysoka precyzja produkcji

• optymalne wykonanie ułatwiające czyszczenie

• unikalne możliwości użytkowe



Dekoracyjny grzejnik kolumnowy w formie bufetu, kompletnie spawany, rury i głowice na zewnętrznych stronach spłaszczone dla podwyższenia mocy cieplnej;

Króciec przyłączowy 1"; długość członu 50 mm, zestaw dekoracyjny

Mocowanie

Zestaw dekoracyjny do prostego i trwałego montażu i do osłonięcia podłączeń z możliwością zamocowania pokrywy bukowej u klienta.

Zakres dostawy

Dostawa z konsolami i zestawem dekoracyjnym, bez pokrywy bukowej, z głowicą termostatyczną (Oventrop Uni LH)

Powłoka

Według DIN 55 900, z elektroforetycznym gruntowaniem i pokryte wypalaniem proszkiem w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016, inne kolory z palety RAL i kolory specjalne na zapytanie.

Bezpieczeństwo





Konstrukcja odpowiada wymaganiom BHP zgodnie z wytycznymi ustawowego ubezpieczyciela od wypadków (GUV).

Opakowanie

Nieszkodliwe dla środowiska opakowanie transportowe z kartonową osłoną krawędzi, zgrzewane w folii.

Uwaga!

Tolerancja długości dostarczanych grzejników wynosi 0 do + 1%. Uwzględnić to przy montażu wstępnym.


dane techniczne						
 wysokość Theke [mm]			940		1090	
wysokość grzejnika [mm]			750		900	
 głębokość Theke [mm]			224	262	224	262
głębokość grzejnika			4-kolumnowy 	5-kolumnowy 	4-kolumnowy 	5-kolumnowy 
typ			4075	5075	4090	5090
człony	 długość [mm]					
14	720 (700)*	[W] 75/65/20° **	1416	1747	1665	2055
		pojemność wody w l	21,2	26,1	24,7	30,4
		waga w kg	50	58	58	68
		wykładnik n	1,2986	1,2997	1,3147	1,3139
18	920 (900)*	[W] 75/65/20° **	1821	2246	2141	2642
		pojemność wody w l	27,2	33,5	31,7	39,1
		waga w kg	59	70	69	82
		wykładnik n	1,2986	1,2997	1,3147	1,3139
22	1120 (1100)*	[W] 75/65/20° **	2225	2746	2616	3229
		pojemność wody w l	33,3	41,0	38,8	47,8
		waga w kg	69	82	81	97
		wykładnik n	1,2986	1,2997	1,3147	1,3139

* długość grzejnika

** Moc cieplna grzejników [W] wg normy EN 442 PKWiU 25.21.11.0; CN 2020 7322 1900.

pokrywa bukowa dla Theke	wymiary pokrywy	dla typu	numer artykułu	waga w kg
	1150 x 350 x 35	4075 i 4090 dł 700 mm	AZ13DZ8340901400	~9
	1350 x 350 x 35	4075 i 4090 dł 900 mm	AZ13DZ8340901800	~10
	1550 x 350 x 35	4075 i 4090 dł 1100 mm	AZ13DZ8340902200	~11
	1150 x 400 x 35	5075 i 5090 dł 700 mm	AZ13DZ8350901400	~10
	1350 x 400 x 35	5075 i 5090 dł 900 mm	AZ13DZ8350901800	~11
	1550 x 400 x 35	5075 i 5090 dł 1100 mm	AZ13DZ8350902200	~12

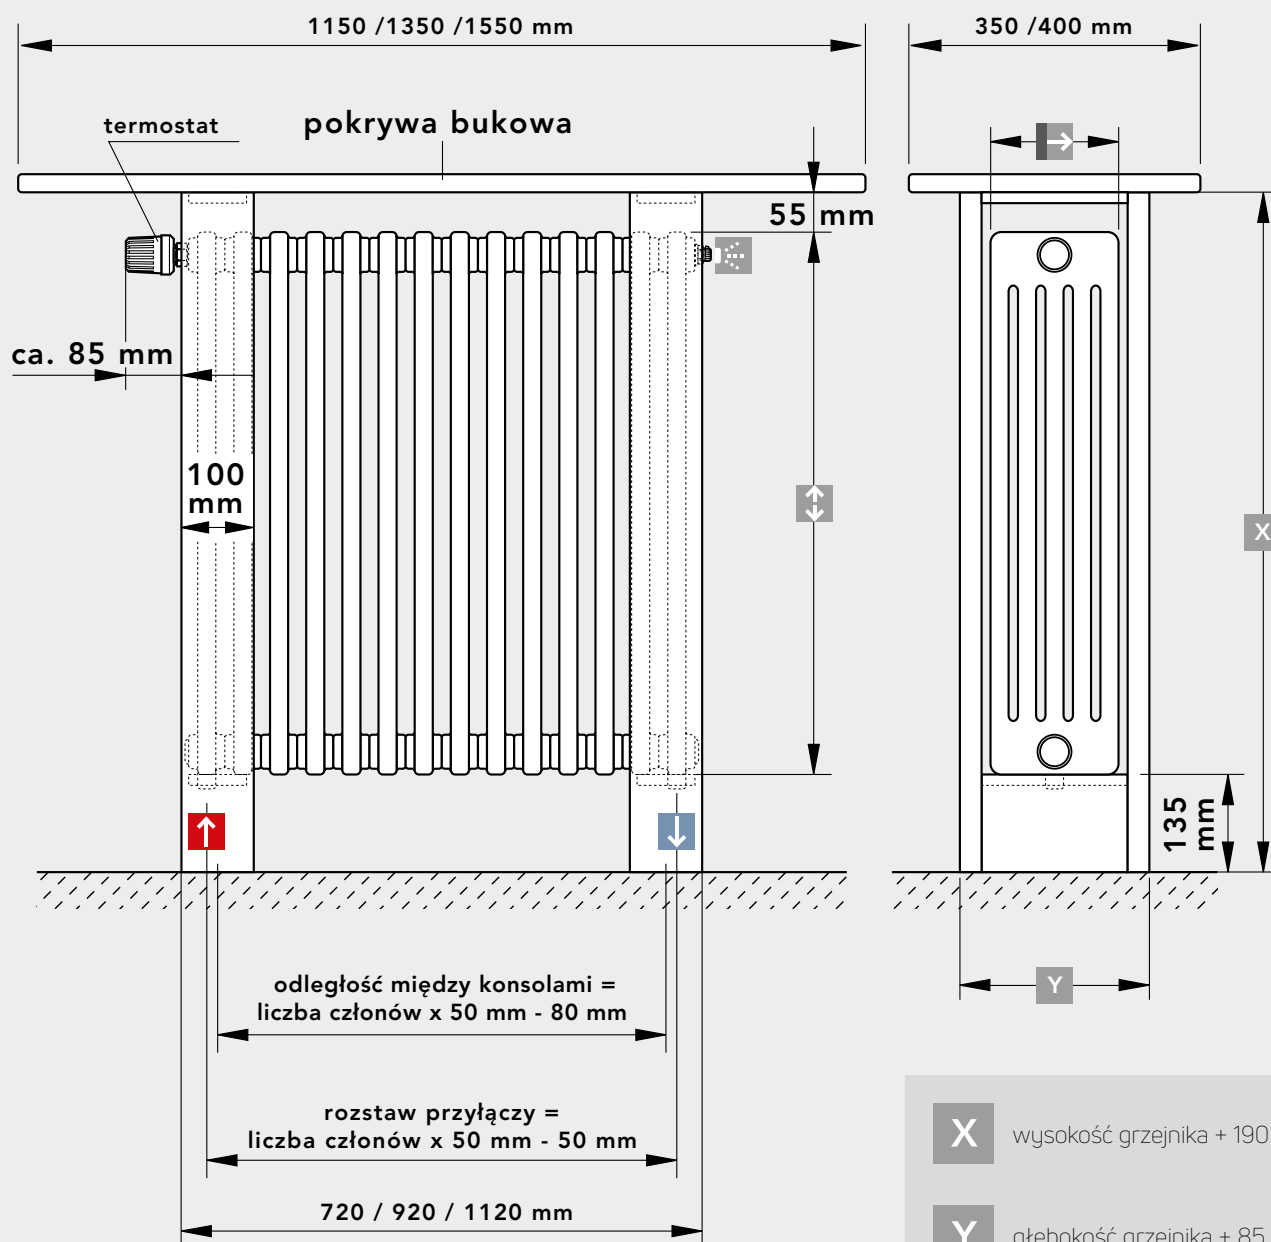przegląd typów



kody zamówieniowe

Rodzaj grzejnika:
3 ... Theke

Typ grzejnika:
F95 ... LaserLine

Wysokość:
0750... 750mm
0900... 900mm

Układ podłączeń:
0 ... standard
(VK / - / 12 / 12)
2 króćce przyłączeniowe od dołu z gwintem wewn. 1/2";
wkładka zaworowa wraz z głowicą termostaticzną u góry z lewej; odpowietrznik u góry z prawej

Kod koloru II dla grzejnika:
podawać zawsze przy wyborze kodu koloru I dla grzejnika
Przykład
R + 9016 = RAL 9016

Kod koloru II dla obudowy bocznej:
podawać zawsze przy wyborze kodu koloru I dla obudowy bocznej
Przykład
R + 9007 = RAL 9007

Kod pakowania:
0 ... standard

Liczba kolumn:
4 ... 4 kolumny
5 ... 5 kolumny

Ilość elementów:
14... 14 elementów
18... 18 elementów
22... 22 elementy

Wariant podłączeń:
0 ... standard

Zaczepty mocujące:
0 ... standard; grzejnik bez zaczeptów mocujących

Kod koloru I dla grzejnika:
R ... kolor RAL
B ... ocynkowany + kolor RAL
S ... kolor specjalny
U ... ocynkowany + kolor specjalny

Kod koloru I dla obudowy bocznej:
R ... kolor RAL
B ... ocynkowany + kolor RAL
S ... kolor specjalny
U ... ocynkowany + kolor specjalny

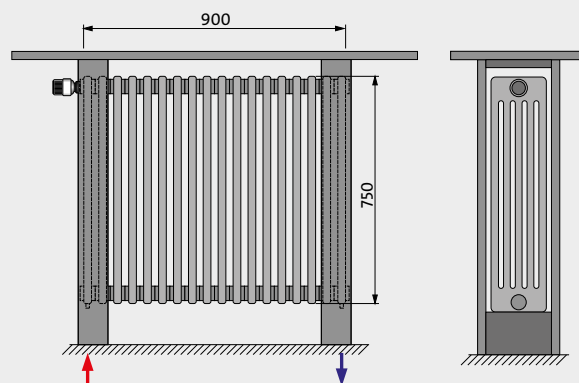
Wersja wykonania:
0 ... standard;

Podłączenia specjalne:
0 ... standard (brak podłączeń specjalnych)

F95 3 5 0750 18 0 0 0 0 0 0 R 9016 R 9007

Przykładowy kod zamówienia dla grzejnika **LaserLine Theke**:

- typ: LaserLine Theke
- liczba kolumn: 5
- wysokość: 750 mm
- ilość elementów: 18 (długość 900 mm)
- wariant podłączeń: standard
- układ podłączeń: standard
- wersja wykonania: standard, bez zaczeptów mocujących
- kod pakowania: standard
- kolor grzejnika: RAL 9016
- kolor obudowy: RAL 9007



przykładowy kod zamówienia - F9535075018000000R9016R9007

KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016 Traffic white

KOLORY RAL

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)						

KOLORY SPECJALNE

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²	S0074 Lakierowana stal	S0239 Patynowy brąz	RAL8029 Miedź	

¹ kolor strukturalny² kolor metaliczny

Prezentowane kolory w formie drukowanej bądź elektronicznej należy traktować jako poglądowe.
 Przed zakupem należy dobierać je wyłącznie na podstawie oryginalnego wzornika kolorów.

notatki

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

Oddział w Wątczu
ul. Budowlanych 10, 78-600 Wątcz
Tel. 67 356 - 5101 ; -5171
marketing-pl@vogelundnoot.com
www.vogelundnoot.com.pl

