


# DREZNO-VM

## wymiary [mm]

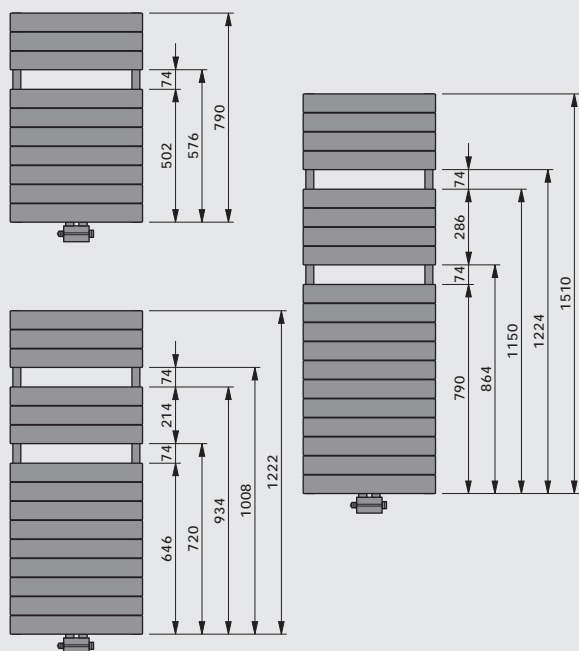

**podłączenia**  
2 x GZ 3/4" (dla kątownego zestawu zaworowego)  
**możliwości podłączeń**  
wg szkicu


**maks. ciśnienie pracy**  
5 bar (0,5 MPa)

**temperatura pracy**  
110 °C


**gł. zabudowy (zawiera odstęp od ściany)**  
przy szerokości 500 .... 75 - 87 mm  
przy szerokości 600 .... 75 - 87 mm  
przy szerokości 700 .... 75 - 87 mm  
przy szerokości 800 .... 75 - 87 mm

szerokość minus 40 mm

## podłączenie bez grzałki



## podłączenie z grzałką



### Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna G 3/8

Grzejnik dekoracyjny Drezno-VM można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym.

**Niezbędnym** jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika.

### Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny, obrotowy odpowietrznik GZ 1/4", niklowana, mosiężna zaślepka GZ 3/8"
- kątowny zestaw zaworowy do instalacji dwururowej
- osłona zestawu w kolorze grzejnika
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- zestaw wspomagający montaż
- instrukcja montażu

