


GENEWA-VM

wymiary [mm]

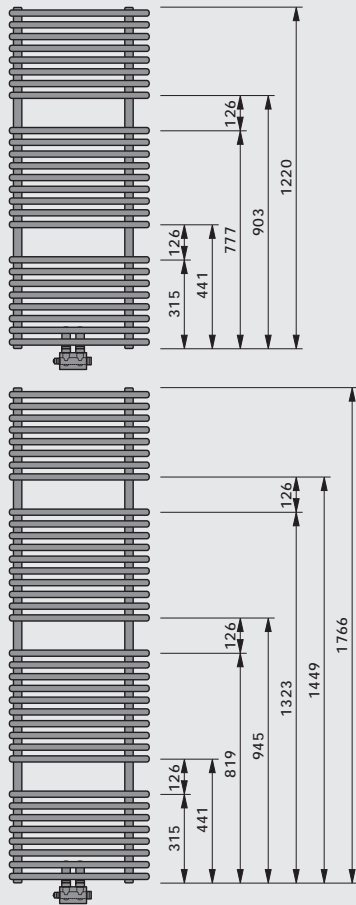

podłączenia

2 x GZ 3/4" (dla kąтового zestawu zaworowego)
2 x GW 1/2" oraz

1 x GW 1/4" (dla odpowietznika)

możliwości podłączeń

wg szkicu



ciśnienie próbne

13 bar (1,3 MPa)



maks. ciśnienie pracy

10 bar (1,0 MPa)



temperatura pracy

110 °C



gł. zabudowy (zawiera odstęp od ściany)

przy szerokości 500 146 - 158 mm

przy szerokości 600 155 - 167 mm

przy szerokości 750 171 - 183 mm




przy szerokości 500 400 mm


przy szerokości 600 495 mm

przy szerokości 750 645 mm

podłączenie bez grzałki



podłączenie z grzałką

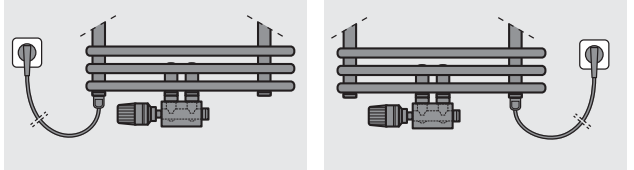

Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna

Grzejnik dekoracyjny GENEWA VM można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym.

Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika.

Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny, obrotowy odpowietznik GZ 1/4", dwie niklowane mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- kątowny zestaw zaworowy do instalacji dwururowej
- osłona zestawu w kolorze grzejnika
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- zestaw wspomagający montaż
- instrukcja montażu

