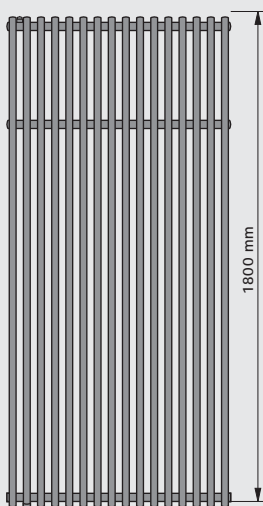
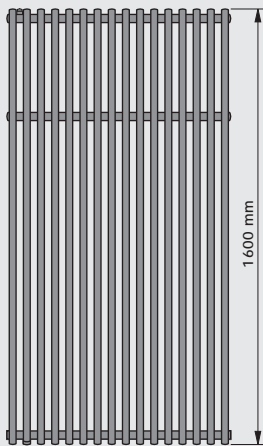


RZYM

wymiary [mm]

**podłączenia**

3 x GW 1/2" oraz
3 x GW 1/4" (dla odpowietznika i zaślepek)
możliwości podłączeń
wg szkicu

**ciśnienie próbne**

13 bar (1,3 MPa)

**maks. ciśnienie pracy**

10 bar (1,0 MPa)

**temperatura pracy**

110 °C

podłączenie bez grzałki

**Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:**

- niklowany, mosiężny, obrotowy odpowietznik GZ 1/4", dwie niklowane, mosiężne zaślepki GZ 1/4", niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- zestaw wspomagający montaż
- instrukcja montażu

**gł. zabudowy (zawiera odstęp od ściany)**

przy wysokości 1600 169 - 181 mm
przy wysokości 1800 177 - 189 mm



przy szerokości 510 312 mm
przy szerokości 822 624 mm
przy szerokości 1030 832 mm
przy szerokości 1238 1040 mm

