


Технические данные и прайс-лист 03/2009

Полотенцесушители

heatingthrough**innovation.**

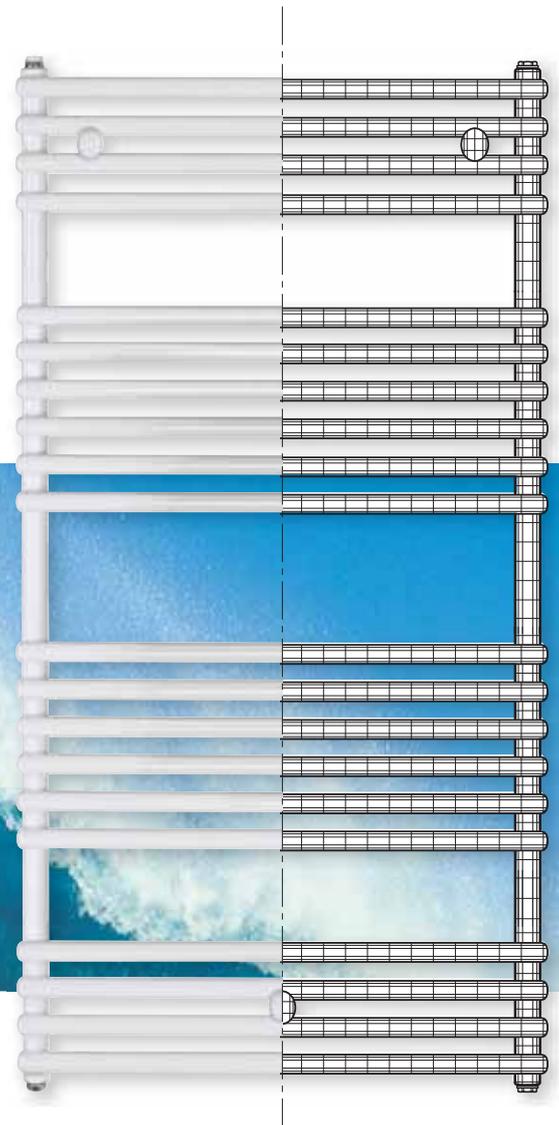

Вдохновение от Природы.

Нигде больше не найдете Вы такой источник **вдохновляющих идей** и такое богатство идеальных форм и решений, как у Природы.

Творческий подход в понимании процессов, происходящих в природе, и созидательность являются основой для будущих технологических и дизайнерских решений при разработке продуктов нашей торговой марки. Эти решения эффективно объединяют **экологию и экономичность** и благодаря этому, они в состоянии удовлетворить нужды людей, использующих инновационную технику фирмы Vogel&Noot, на создание которой инженеров вдохновила **сама Природа**.



heatingthrough

heatingthroughinnovation. – откроем вместе мир тепла будущего. Наша программа производства полотенцесушителей не только объединяет **новаторскую конструкцию** и техническое совершенство, но и вместе с **безупречным сервисом** предлагает Вам точно рассчитанный нами шаг вперед.

Совершенная технология. Идеальный сервис.







Преимущество продукта

Независимая крепежная система облегчает монтаж и обеспечивает плавную регулировку отступа между радиатором и стеной.

классический,
эстетичный,
функциональный.



DELLA

DELLA
прямая лесенка для классических ванных комнат



ПРАЙС-ЛИСТ

номиналь. высота	высота	ширина	коэффициент n	тепловая мощность ⁽¹⁾ (Вт) при					мощность нагревателя ⁽²⁾	объем воды	вес	DELLA	
				75/65/20	70/55/20	70/55/24	55/45/20	55/45/24				артикул	цена РУБ
				°C	°C	°C	°C	°C					
[мм]	[мм]	[мм]							[л]	[кг]			
700	714	400	1,239	286	234	204	152	126	–	2,3	5,1	DSLNB0704A	6 970,12
		500	1,170	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	DSLNB0705A	7 121,64
		600	1,175	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	DSLNB0706A	7 323,67
		750	1,182	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	DSLNB0707A	7 626,71
		900	1,189	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	DSLNB0709A	8 182,28
1100	1134	400	1,257	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	DSLNB1104A	7 778,22
		500	1,227	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	DSLNB1105A	8 081,26
		600	1,210	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	DSLNB1106A	8 333,84
		750	1,186	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	DSLNB1107A	8 737,89
		900	1,161	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	DSLNB1109A	9 343,96
1800	1764	400	1,202	653	537	472	353	294	600	5,5	12,6	DSLNB1804A	10 303,62
		500	1,210	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	DSLNB1805A	10 606,66
		600	1,199	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	DSLNB1806A	10 960,25
		750	1,184	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	DSLNB1807A	11 515,82
		900	1,168	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	DSLNB1809A	12 273,45

⁽¹⁾ согласно норме EN 442 ⁽²⁾ при 60 °C цены с НДС**подключение**
4 x BP 1/2"возможности подключений:
согласно схеме**испытательное давление**
13 бар (1,3 МПа)**макс. рабочее давление**
10 бар (1,0 МПа)**макс. рабочая температура**
110 °C**Цвет**





Снежно-белый RAL 9016

Стандартное оборудование (включенное в цену радиатора):


- никелированный, латунный, поворотный воздухоотводчик HP 1/2"
- никелированная латунная заглушка HP 1/2"
- монтажный комплект
- инструкция по монтажу

**высота****ширина****расстояние между патрубками**
ширина минус 40 мм**отступ от стены**
77 - 99 мм**монтажные опоры****воздухоотводчик**
BP 1/2"**подключение нагревателя**
BP 1/2"**подача****возврат**

ОБЗОР ТИПОВ

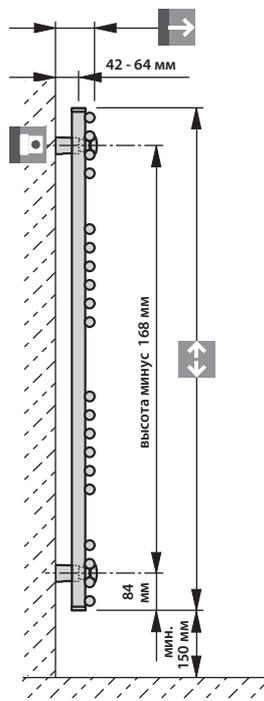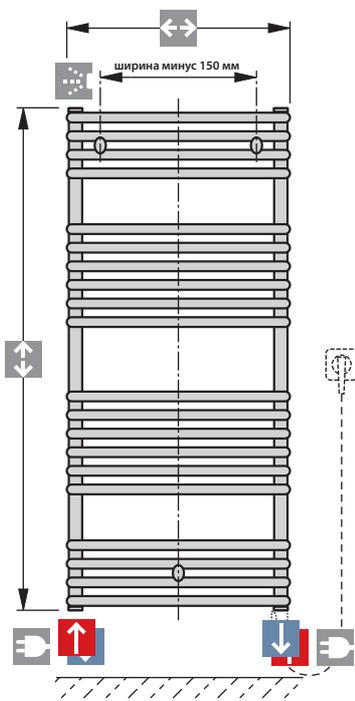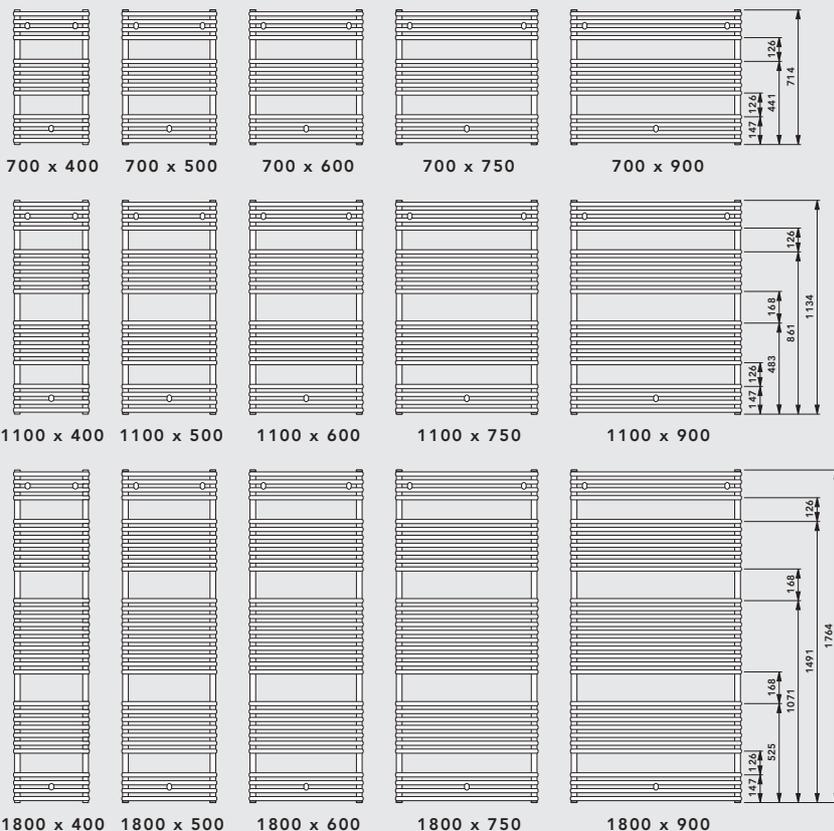

Чтобы установить нагреватель в радиаторе DELLA необходимо применить хромированный тройник T.







Преимущество продукта

Независимая крепежная система облегчает монтаж и обеспечивает плавную регулировку отступа между радиатором и стеной.

классический,
эстетичный,
функциональный.



DELLA WAVE

DELLA WAVE
изогнутая версия полотенцесушителя



ПРАЙС-ЛИСТ

 номиналь. высота [мм]	высота [мм]	 ширина [мм]	коэффициент n	тепловая мощность ⁽¹⁾ (Вт) при					мощ- ность нагрева- теля ⁽²⁾ [Вт]	объем воды [л]	вес [кг]	DELLA WAVE	
				75/65/20	70/55/20	70/55/24	55/45/20	55/45/24				артикул	цена РУБ
				°С	°С	°С	°С	°С					
700	714	399	1,239	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	DSWLB0704A	7 273,16
		498	1,170	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	DSWLB0705A	7 424,68
		596	1,175	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	DSWLB0706A	7 677,21
		742	1,182	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	DSWLB0707A	8 030,76
		887	1,189	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	DSWLB0709A	8 535,86
1100	1134	399	1,257	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	DSWLB1104A	8 232,82
		498	1,227	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	DSWLB1105A	8 535,86
		596	1,210	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	DSWLB1106A	8 788,39
		742	1,186	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	DSWLB1107A	9 293,46
		887	1,161	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	DSWLB1109A	9 849,07
1800	1764	399	1,202	653	537	472	353	294	600	5,5	12,6	DSWLB1804A	11 010,75
		498	1,210	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	DSWLB1805A	11 364,30
		596	1,199	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	DSWLB1806A	11 768,35
		742	1,184	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	DSWLB1807A	12 323,96
		887	1,168	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	DSWLB1809A	13 132,06

⁽¹⁾ согласно нормe EN 442 ⁽²⁾ при 60 °С цены с НДС



подключение
4 x BP 1/2"

возможности подключений:
согласно схеме



испытательное давление
13 бар (1,3 МПа)



макс. рабочее давление
10 бар (1,0 МПа)



макс. рабочая температура
110 °С



высота



ширина



расстояние между
патрубками



отступ от стены
90 - 160 мм



монтажные опоры



воздухоотводчик
BP 1/2"



подключение
нагревателя
BP 1/2"



подача



возврат

Цвет
Снежно-белый RAL 9016





Стандартное оборудование (включенное в цену радиатора):

- никелированный, латунный, поворотный воздухоотводчик BP 1/2"
- никелированная латунная заглушка BP 1/2"
- монтажный комплект
- инструкция по монтажу

 высота	размер Y
714	546
1134	966
1764	1596

 ширина	 расстояние между патрубками	размер X
399	353	220
498	451	320
596	548	420
742	691	565
887	835	730

ОБЗОР ТИПОВ

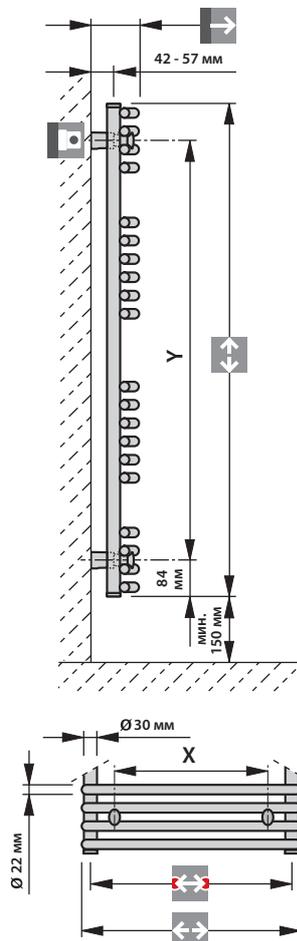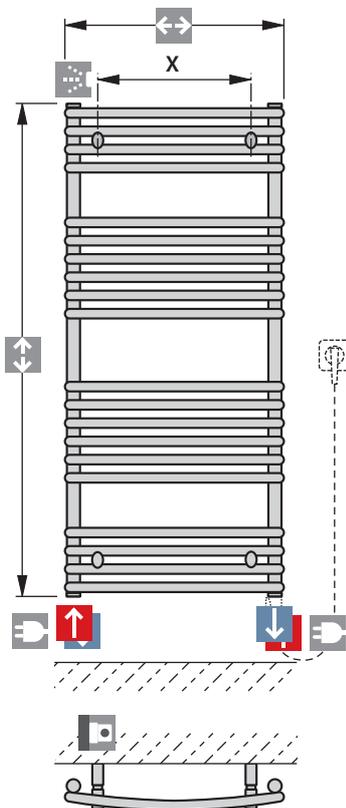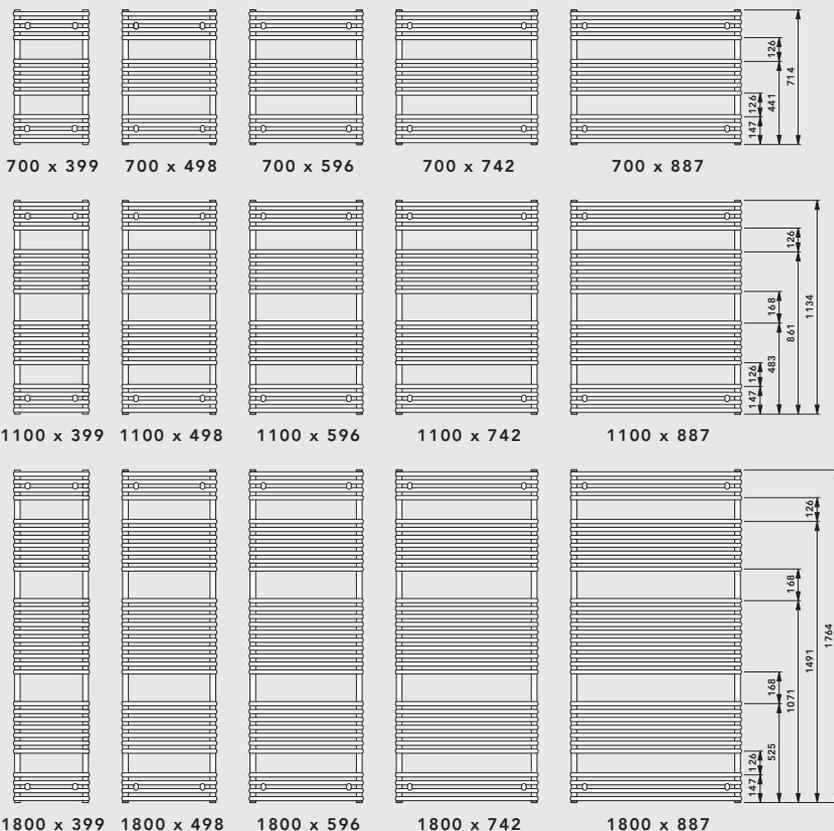

Чтобы установить нагреватель в радиаторе DELLA WAVE необходимо применить хромированный тройник T.



VOGEL&NOOT

Rettig Austria GmbH Vogel u. Noot Str. 4, 8661 Wartberg, Austria
T. +43 (0)3858/601-0, F. DW 1298, marketing@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.com

ЗАО "Реттиг Варме РУС" Москва 127550, ул. Прянишникова, д. 23-А, офис 42.
Т./Ф. (495) 933-41-51, Т. +7 915-119-97-83, vogel@rettig.ru, www.vogelundnoot.com

ЗАО "Реттиг Варме РУС" Санкт-Петербург 197342, ул. Кантемировская 2, Бизнес- Центр «Таймс», оф. 306, 318.
Т. (812) 380-15-18, Т./Ф. (812) 380-15-19, Т. +7 901-317-33-15, vogel@rettig.ru, www.vogelundnoot.com



heatingthrough**innovation.**