
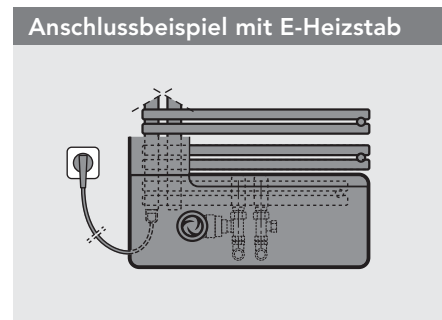


Technische Daten, Produktfamilie

Nennhöhe (Bauhöhe)	Abbildungen		Baulänge	Heizleistung ⁽¹⁾ 75/65/20 °C	Heizkörperexponent n	E-Heizelement Leistung ⁽²⁾
	[mm]	530 630				
1000 (1019)			530	451	1,366	300
1400 (1419)			530	614	1,232	300
			630	721	1,218	600
1800 (1819)			530	794	1,407	600
			630	968	1,246	600

⁽¹⁾ Geprüft nach ÖNORM EN 442 ⁽²⁾ bei 60° C

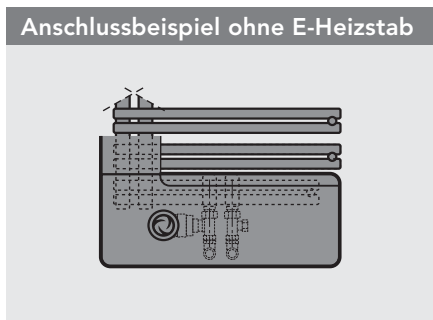

Anschlüsse
 2 x G 1/2 I.G.
 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)
 2 x G 3/4 A.G. (Anschlusswinkel oder Verlängerung)
Anschlussmöglichkeiten
 analog Skizze

Prüfüberdruck
 13 bar

Max. Betriebsüberdruck
 10 bar

Max. Betriebstemperatur
 110 °C

- Serienmäßige Grundausstattung**
- Integrierte Ventil-Anschlussarmatur mit Thermostatkopf
 - Ein Entlüftungsstopfen G 1/4 drehbar, vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
 - Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
 - 2 Stück Anschlusswinkel, alternativ: 2 Verlängerungen
 - Montagehilfe
 - Montageanleitung

Zubehör: PTC-Elektroheizelement
 Alle NERO Designheizkörper können - ausgestattet mit einem Elektroheizelement - auch in der heizfreien Zeit benutzt werden. Die Zuordnung der E-Heizelement-Leistungen ist **unbedingt** einzuhalten.