



CENNIK I KATALOG TECHNICZNY 09/2025
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE



PONADczasowa forma



STANDARD


Model STANDARD to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo. Dostępny również w wersji z podłączeniem środkowym.

Kolor:

RAL 9016, inne kolory RAL i specjalne (patrz strona 10)

Wersja specjalna:

Grzejniki **COSMO** STANDARD na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.



STANDARD

Product Class
S12000Item Group
00S3IAETIM Class
EC011023

Dane techniczne

 wysokość nominalna	wysokość	 szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy		moc grzałki ⁽¹⁾	pojemność wodna	waga		...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
[mm]	[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C	[W]	[l]	[kg]	nr artykułu	PLN	PLN
700	(714)	400	1,2393	286	152	-	2,3	5,1	F3IA00700400000...	725,-	870,-
		500	1,1700	343	189	300	2,7	5,9	F3IA00700500000...	750,-	900,-
		600	1,1747	404	222	300	3,1	6,7	F3IA00700600000...	791,-	949,-
		750	1,1816	493	270	300	3,7	8,0	F3IA00700750000...	847,-	1 016,-
		900	1,1886	581	317	300	4,3	9,2	F3IA00700900000...	898,-	1 078,-
1100	(1134)	400	1,2567	431	227	300	3,5	8,0	F3IA01100400000...	879,-	1 055,-
		500	1,2265	512	274	300	4,1	9,2	F3IA01100500000...	931,-	1 117,-
		600	1,2102	604	326	300	4,8	10,5	F3IA01100600000...	1 000,-	1 200,-
		750	1,1857	738	403	600	5,7	12,4	F3IA01100750000...	1 046,-	1 255,-
		900	1,1612	869	480	600	6,7	14,3	F3IA01100900000...	1 114,-	1 337,-
1500	(1470)	400	1,2656	541	283	300	4,6	9,9	F3IA01500400000...	1 180,-	1 416,-
		500	1,2500	644	340	300	5,3	11,5	F3IA01500500000...	1 233,-	1 480,-
		600	1,2344	747	398	600	6,1	13,1	F3IA01500600000...	1 339,-	1 607,-
		750	1,2111	902	486	600	7,2	15,4	F3IA01500750000...	1 396,-	1 675,-
		900	1,1877	1057	576	600	8,3	17,8	F3IA01500900000...	1 503,-	1 804,-
1800	(1764)	400	1,2016	653	353	600	5,5	12,6	F3IA01800400000...	1 363,-	1 636,-
		500	1,2098	782	422	600	6,5	14,6	F3IA01800500000...	1 418,-	1 702,-
		600	1,1994	921	499	600	7,5	16,7	F3IA01800600000...	1 549,-	1 859,-
		750	1,1838	1126	615	900	8,9	19,7	F3IA01800750000...	1 611,-	1 933,-
		900	1,1682	1326	730	900	10,4	22,8	F3IA01800900000...	1 747,-	2 096,-

⁽¹⁾ przy 60 °C

CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).



Podłączenia: 4 x GW 1/2"

Możliwości podłączenia: wg szkiców



Ciśnienie pracy:
1,0 MPa




Ciśnienie próbne:
1,3 MPa



Temperatura pracy:
110 °C


Wposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku **COSMO STANDARD** należy użyć trójkąta T. Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

Przegląd typów

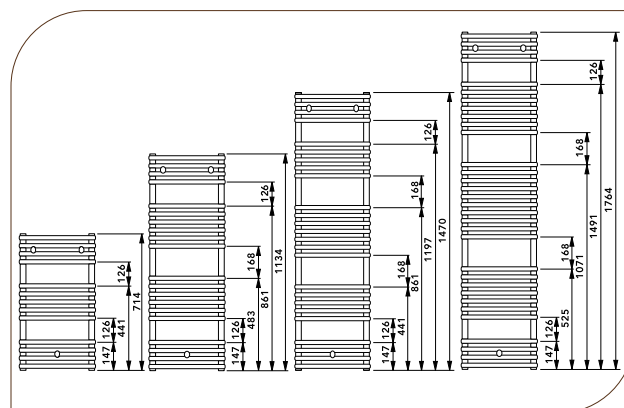

Zasilanie



Powrót



Wysokość



Szerokość



Szerokość minus 40mm



Szerokość minus 150 mm



Wysokość minus 168 mm




Uchwyty montażowe



Odpowietrznik GZ 1/2"



Grzałka elektryczna GZ 1/2"

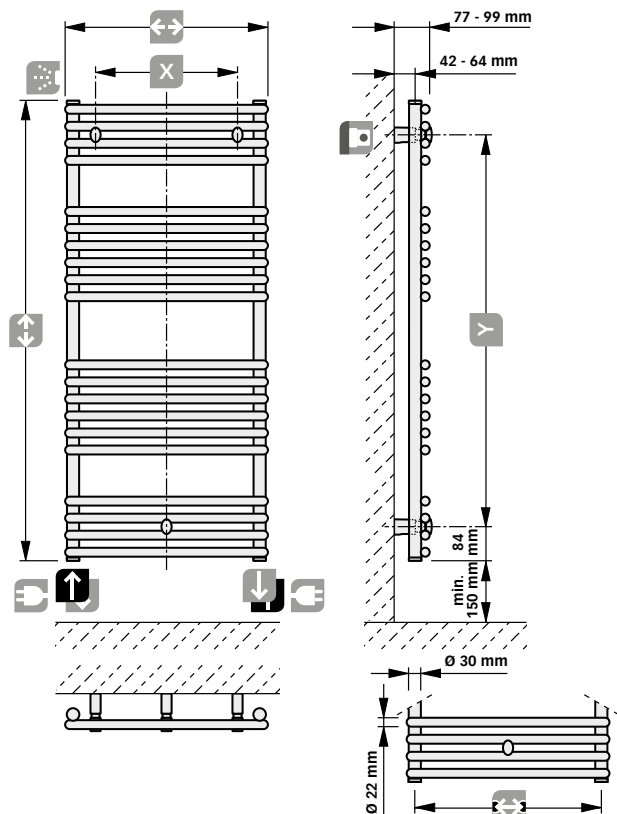

PONADczasowa forma



WAVE


Wygięta wersja grzejnika łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na odkrycie zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikatna forma łączy się z funkcjonalnością, tak istotną w grupie grzejników łazienkowych.

Kolor:

RAL 9016

Wersja specjalna:

Grzejniki **COSMO** WAVE na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.



WAVE

Product Class
S12000Item Group
00S3JAETIM Class
EC011023

Dane techniczne

 wysokość nominalna	wysokość	 szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy		moc grzałki ⁽¹⁾	pojemność wodna	waga		śnieżnobiałą RAL 9016
[mm]	[mm]	[mm]		75/65/20 °C	55/45/20 °C	[W]	[l]	[kg]	nr artykułu	PLN
700	(714)	399	1,2393	286	152	-	2,3	5,1	F3JA007004000000	787,-
		498	1,1700	343	189	300	2,7	5,9	F3JA007005000000	819,-
		596	1,1747	404	222	300	3,1	6,7	F3JA007006000000	865,-
		742	1,1816	493	270	300	3,7	8,0	F3JA007007500000	921,-
		887	1,1886	581	317	300	4,3	9,2	F3JA007009000000	977,-
1100	(1134)	399	1,2567	431	227	300	3,5	8,0	F3JA011004000000	961,-
		498	1,2265	512	274	300	4,1	9,2	F3JA011005000000	1 014,-
		596	1,2102	604	326	300	4,8	10,5	F3JA011006000000	1 089,-
		742	1,1857	738	403	600	5,7	12,4	F3JA011007500000	1 141,-
		887	1,1612	869	480	600	6,7	14,3	F3JA011009000000	1 217,-
1500	(1470)	399	1,2656	541	283	300	4,6	9,9	F3JA015004000000	1 286,-
		498	1,2500	644	340	300	5,3	11,5	F3JA015005000000	1 347,-
		596	1,2344	747	398	600	6,1	13,1	F3JA015006000000	1 458,-
		742	1,2111	902	486	600	7,2	15,4	F3JA015007500000	1 517,-
		887	1,1877	1057	576	600	8,3	17,8	F3JA015009000000	1 638,-
1800	(1764)	399	1,2016	653	353	600	5,5	12,6	F3JA018004000000	1 488,-
		498	1,2098	782	422	600	6,5	14,6	F3JA018005000000	1 549,-
		596	1,1994	921	499	600	7,5	16,7	F3JA018006000000	1 684,-
		742	1,1838	1126	615	900	8,9	19,7	F3JA018007500000	1 762,-
		887	1,1682	1326	730	900	10,4	22,8	F3JA018009000000	1 904,-

⁽¹⁾ przy 60 °C

CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).



Podłączenia: 4 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia:
wg szkieletów



Ciśnienie pracy:
1,0 MPa




Ciśnienie próbne:
1,3 MPa



Temperatura pracy:
110 °C


Wypożyczenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku **COSMO WAVE** należy użyć trójnika T. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

Przebieg typów

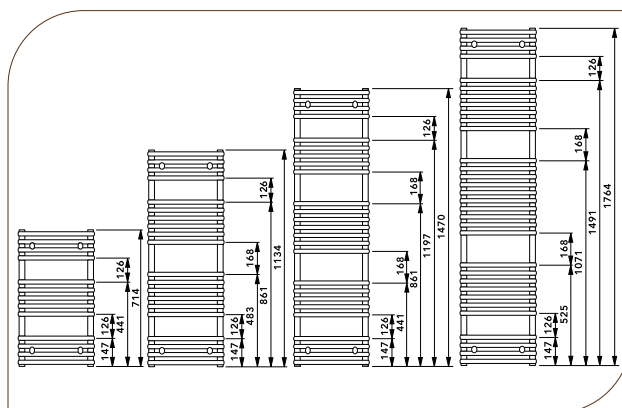

Zasilanie



Powrót



Wysokość



Szerokość



Wysokość minus 168 mm



Uchwyty montażowe



Odpowietrznik GZ 1/2"



Grzałka elektryczna GZ 1/2"

			
399	353	220	90-113
498	451	320	96-119
596	548	420	104-127
742	691	565	120-143
887	835	730	138-160

PONAD CZASOWA FORMA



STANDARD-M


Model STANDARD-M to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo. Posiada połączenie środkowe.

Kolor:

RAL 9016, inne kolory RAL i specjalne (patrz strona 10)

Wersja specjalna:

Grzejniki **COSMO** STANDARD-M na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.



STANDARD-M

Product Class
S12000Item Group
00S3MAETIM Class
EC011023

Dane techniczne

 wysokość nominalna	wysokość	 szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy		moc grzałki ⁽¹⁾	pojemność wodna	waga		...0 [śnieżnobiały RAL 9016]	...R [RAL] ...S [specjalne] + kolor grzejnika
[mm]	[mm]	[mm]		75/65/20 ° C	55/45/20 ° C	[W]	[l]	[kg]	nr artykułu	PLN	PLN
700	(714)	400	1,2393	286	152	-	2,3	5,1	F3MA00700400000...	1 055,-	1 266,-
		500	1,1700	343	189	300	2,7	5,9	F3MA00700500000...	1 062,-	1 274,-
		600	1,1747	404	222	300	3,1	6,7	F3MA00700600000...	1 108,-	1 330,-
		750	1,1816	493	270	300	3,7	8,0	F3MA00700750000...	1 149,-	1 379,-
		900	1,1886	581	317	300	4,3	9,2	F3MA00700900000...	1 211,-	1 453,-
1100	(1134)	400	1,2567	431	227	300	3,5	8,0	F3MA01100400000...	1 193,-	1 432,-
		500	1,2265	512	274	300	4,1	9,2	F3MA01100500000...	1 246,-	1 495,-
		600	1,2102	604	326	300	4,8	10,5	F3MA01100600000...	1 297,-	1 556,-
		750	1,1857	738	403	600	5,7	12,4	F3MA01100750000...	1 332,-	1 598,-
		900	1,1612	869	480	600	6,7	14,3	F3MA01100900000...	1 382,-	1 658,-
1500	(1470)	400	1,2656	541	283	300	4,6	9,9	F3MA01500400000...	1 287,-	1 544,-
		500	1,2500	644	340	300	5,3	11,5	F3MA01500500000...	1 339,-	1 607,-
		600	1,2344	747	398	600	6,1	13,1	F3MA01500600000...	1 434,-	1 721,-
		750	1,2111	902	486	600	7,2	15,4	F3MA01500750000...	1 488,-	1 786,-
		900	1,1877	1057	576	600	8,3	17,8	F3MA01500900000...	1 591,-	1 909,-
1800	(1764)	400	1,2016	653	353	600	5,7	12,2	F3MA01800400000...	1 459,-	1 751,-
		500	1,2098	782	422	600	6,5	14,6	F3MA01800500000...	1 511,-	1 813,-
		600	1,1994	921	499	600	7,5	16,7	F3MA01800600000...	1 631,-	1 957,-
		750	1,1838	1126	615	900	8,9	19,7	F3MA01800750000...	1 690,-	2 028,-
		900	1,1682	1326	730	900	10,4	22,8	F3MA01800900000...	1 822,-	2 186,-

⁽¹⁾ przy 60 °C

CN 2020 – 7322 19 00. Ceny netto (bez podatku VAT).



Podłączenia: 6 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia:
wg szkiców







Ciśnienie pracy:
1,0 MPa



Ciśnienie próbne:
1,3 MPa



Temperatura pracy:
110 °C

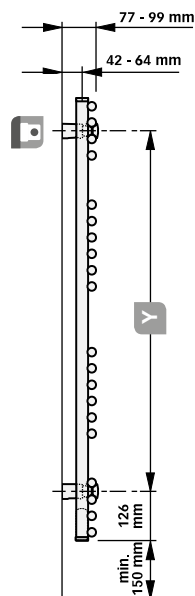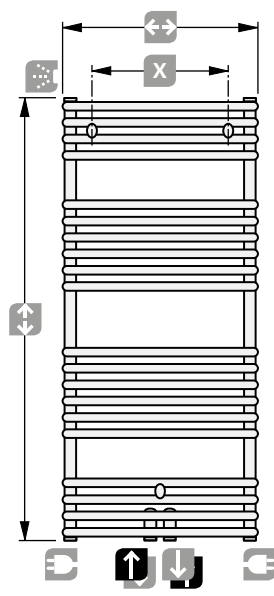


Wposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- 3 niklowane, mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu

Wszystkie grzejniki łazienkowe STANDARD-M można wyposażyć w grzałkę elektryczną. Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

Przegląd typów

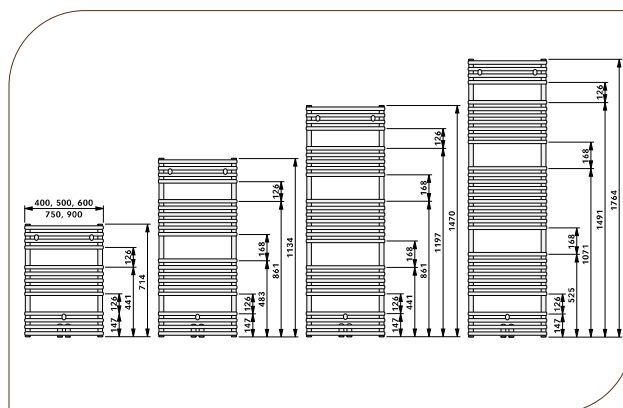

Zasilanie



Powrót



Wysokość



Szerokość



Szerokość minus 40mm



Szerokość minus 150 mm



Wysokość minus 210 mm



Uchwyty montażowe



Odpowietrznik



GZ 1/2"






Grzałka elektryczna




GZ 1/2"

AKCESORIA

Długość [mm]	Nr Artykułu	Kolor	Cena netto PLN	STANDARD/STANDARD M Szerokość [mm]					WAVE Szerokość [mm]					
				400	500	600	750	900	399	498	596	742	887	
Wieszak ręcznikowy typ V - 2 sztuki				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
-	AZ16BHPATVRBL000	biały	144,-	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	
-	AZ16BHPATVRCH00SCHRO	chrom	175,-	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	
Wieszak ręcznikowy okrągły				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
-	AZ16BHPATRBL0000	biały	139,-	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	
-	AZ16BHPATRBL000SCHRO	chrom	155,-	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	
Wieszak okrągły				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
-	AZ16HTANORBL0000	biały	311,-	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	
-	AZ16HTANORCH000SCHRO	chrom	356,-	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	☾	
Wieszak prosty				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
370	AZ16BTBARR40BL00	biały	311,-		☾	☾	☾	☾						
370	AZ16BTBARR40BLOSCHRO	chrom	435,-		☾	☾	☾	☾						
470	AZ16BTBARR50BL00	biały	356,-			☾	☾	☾						
470	AZ16BTBARR50CH0SCHRO	chrom	464,-			☾	☾	☾						
Wieszak wygięty				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
370	AZ16BTBARR40CB00	biały	311,-							☾	☾	☾	☾	
370	AZ16BTBARR40CH0SCHRO	chrom	435,-							☾	☾	☾	☾	
470	AZ16BTBARR50CB00	biały	356,-								☾	☾	☾	
470	AZ16BTBARR50CC0SCHRO	chrom	464,-								☾	☾	☾	
Półka				Product Class A1S000	Item Group 00AZ10	ETIM Class EC010858								
470	AZ16BTGRILLBL000	biały	514,-			☾	☾	☾						
470	AZ16BTGRILLBL00SCHRO	chrom	576,-			☾	☾	☾						



AKCESORIA

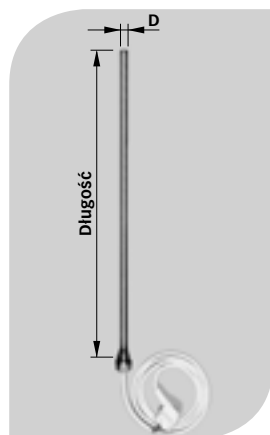

Grzałka elektryczna

Product Class
A1S000Item Group
00AZ10ETIM Class
EC001118

Wydajność przy 60°C [W]	Napięcie [V]	Długość [mm]	Średnica D [mm]	Nr Artykułu* wtyczka bez włącznika	Cena netto PLN	Nr Artykułu** wtyczka z włącznikiem	Cena netto PLN
300	AC 230	285	11	AZ1EH030A0001000	743,-	AZ1EH030B0001000	1 001,-
600	AC 230	525	11	AZ1EH062A0001000	788,-	AZ1EH062B0001000	1 045,-
900	AC 230	750	11	AZ1EH092A0001000	837,-	AZ1EH092B0001000	1 093,-

Grzejniki łazienkowe **COSMO** można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi

* Stopień ochrony IP 64 ** Stopień ochrony IP 40



Chromowany trójnik T

Product Class
A1S000Item Group
00AZ10ETIM Class
EC003025

Chrom	AZ1EH000P000100SCHRO	Cena netto PLN	176,-
-------	----------------------	----------------	-------

KOLOR PODSTAWOWY

RAL 9016
Traffic white

KOLORY RAL*

RAL 7016
Anthracite grey

RAL 7024
Graphite grey

RAL 7030
Stone grey

RAL 9005
Jet black

KOLORY SPECJALNE*

S0001
(RAL9016 Matt)

S0022
(RAL7016 Matt)

S0029
(RAL9005 Matt)

S0069
(RAL7024 Matt)

S0102
Metal Grey²

S0104
Metal Black²

S0201
Metal Alu²

S0217
(RAL7030 Matt)

¹ kolor strukturalny

² kolor metaliczny

* nie dotyczy grzejników **COSMO** WAVE, które dostępne są **tylko i wyłącznie** w podstawowym kolorze RAL9016

WERSJA SPECJALNA OCYNKOWANA

Grzejniki łazienkowe **COSMO** STANDARD, WAVE i STANDARD-M są dostępne w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym z dopłatą w wysokości +100% do ceny grzejnika w kolorze podstawowym RAL9016.

Prezentowane kolory w formie drukowanej bądź elektronicznej należy traktować jako poglądowe.

Zmiany techniczne zastrzeżone.



NOTATKI

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features 20 evenly spaced horizontal red lines across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.



Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych

www.bimsplus.com.pl

Cennik_COSMO_lazienkowe_09_2025_PL