


# ZÜRICH VHM

## Vertikalmaße [mm]



**Anschlüsse**  
2 x G 3/4 A.G. unten mittig  
Anschlussmöglichkeiten  
analog Skizze

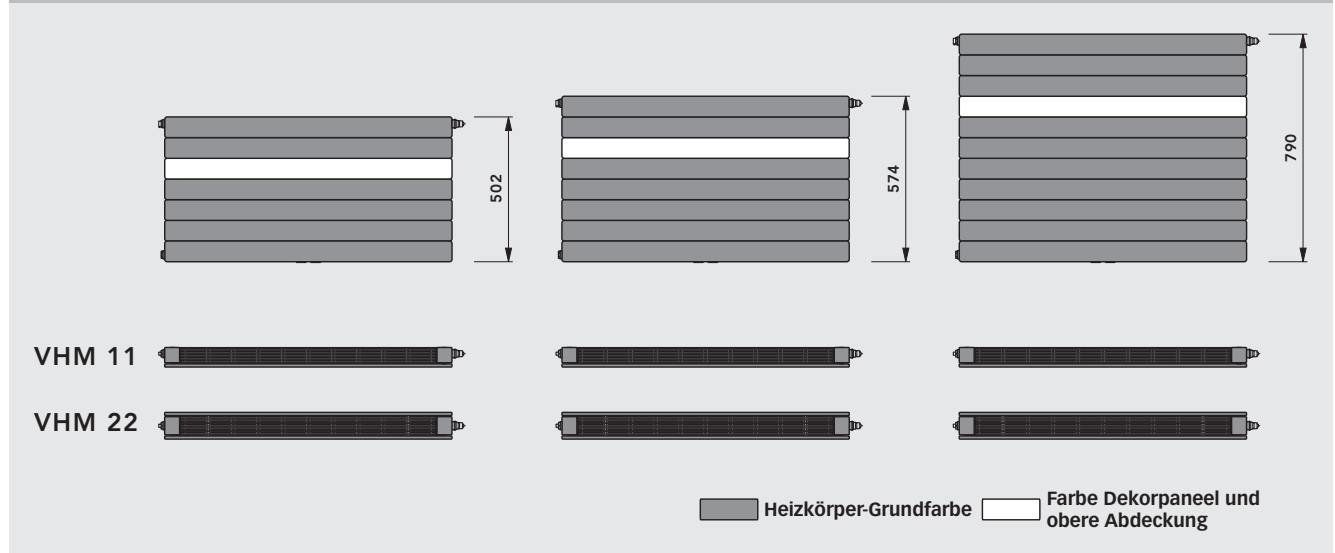

**Max. Betriebstemperatur**  
110 °C



**Max. Betriebsüberdruck**  
Normalausführung:  
5 bar



**Max. Betriebsüberdruck**  
Hochdruckausführung  
(10% Preiszuschlag): 8 bar

**Serienmäßige Grundausstattung:**


- Ein Entleerungsstopfen G 1/2 und ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig eingedichtet
- Montageanleitung

**Abbildung:** Type VHM mit Ventil rechts  
(Ventil links ohne Mehrpreis auf Sonderbestellung)

**Achtung:**

Die abgebildete Anschlussmöglichkeit gilt bei der Type VHM nur, wenn sich das **Ventil** auf der **rechten** Seite befindet. Ist das **Ventil** auf der **linken** Seite, befindet sich der **Vorlauf rechts** und der **Rücklauf links**.

Typen VHM werden generell mit aufgeschweißten Laschen ausgeliefert.

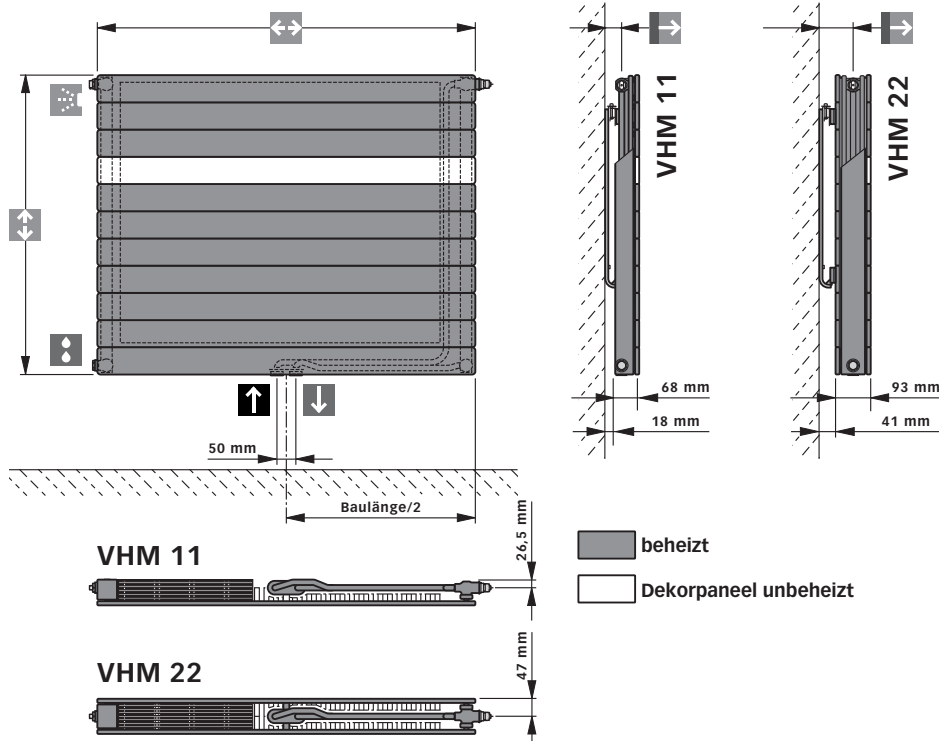

**Anschluss-Wandabstand**  
bei VHM 11 ..... 43 mm\*  
bei VHM 22 ..... 87 mm\*  
  
\*Nur in Verbindung mit der Vonomat Wandkonsole!