
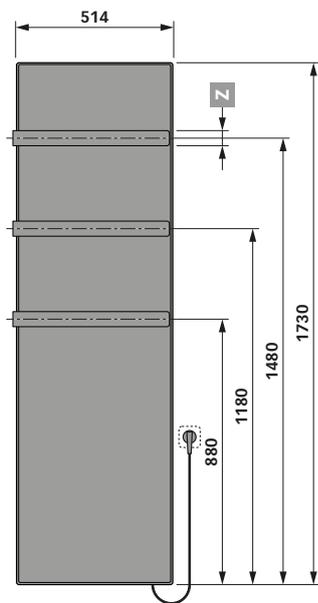


COSMO NEWA-E

ABMESSUNGEN [MM]

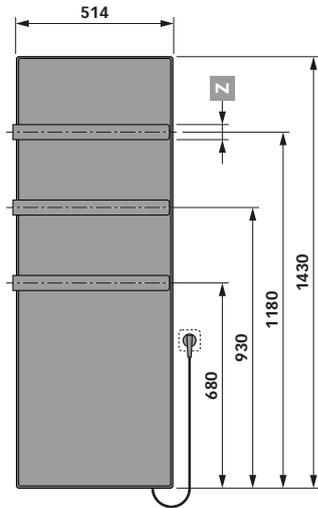

HINWEIS:
Alle Maße gelten für Handtuchbügel
offen und geschlossen

BESCHREIBUNG:

Die Elektroheizkörper der Familie NEWA eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper, mit eingebauter Elektroheizung.

AUSFÜHRUNG:

Elektroheizkörper mit PTC-Folientechnik. Selbstregelleffekt - Die temperaturabhängige PTC-Heizfolie regelt die Oberflächentemperatur des Heizkörpers eigenständig - durch Veränderung des elektrischen Widerstandes.

X **Baulänge**
(inkl. Handtuchbügel offen)
bei Baulänge 514 528 mm

Y **Baulänge**
(inkl. Handtuchbügel geschlossen)
bei Baulänge 514 540 mm

Z offener Handtuchbügel: 50 mm
geschlossener Handtuchbügel:
40 mm

Bautiefe (inkl. Wandabstand)
bei Baulänge 514 61 - 73 mm



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:


Anschlussfertig (Schuko Stecker), Schutzklasse I, IP 24, Kabellänge 1,5 m.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

- ☾ 1 Handtuchbügel offen oder geschlossen (zweiter oder dritter Handtuchbügel als Accessoire bestellbar)
- ☾ Schrauben
- ☾ Dübel
- ☾ Befestigung
- ☾ Montageanleitung
- ☾ Programmierbares FUNK-Thermostat
- ☾ Empfänger

WICHTIG: Dieser Heizkörper muss von einem qualifizierten Elektriker angeschlossen werden.

Hinweis: Die Position für die Montage der Handtuchhalter ist fix vorgegeben!

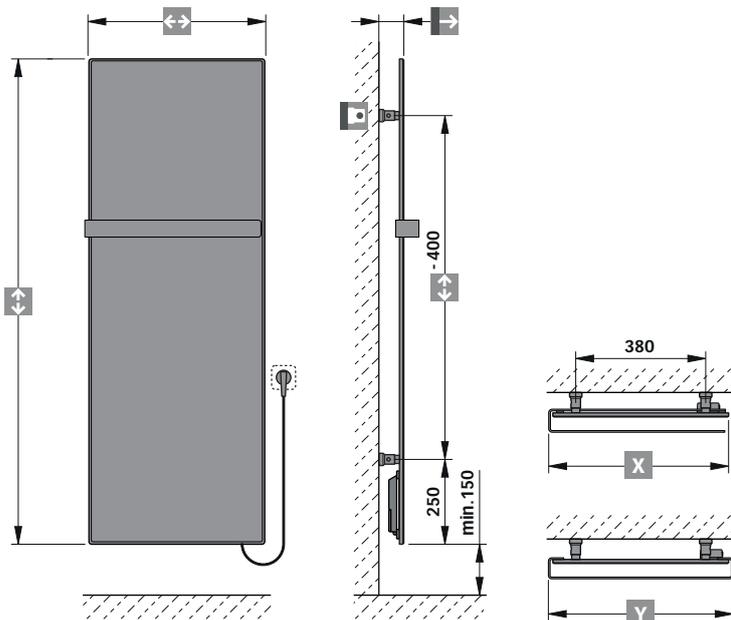

NEWA-E

 NENN- (BAU)- HÖHE [MM]	 BAU- LÄNGE [MM]	Nennleistung ⁽¹⁾ bei 60° C [Watt]	Nennspannung [V]	Schutzart	Gewicht [kg]	KBN Standardfarbe Verkehrsweiß Handtuchbügel offen	KBN Standardfarbe Verkehrsweiß Handtuchbügel geschlossen	KBN Farbgruppe 2⁽²⁾ Handtuchbügel offen	KBN Farbgruppe 2⁽²⁾ Handtuchbügel geschlossen
1430 (1430)	514	460	AC 230	IP 24	22,3	NEWAE140500WE	NEWAE14050GWE	NEWAE140500SF	NEWAE14050GSF
1730 (1730)	514	560	AC 230	IP 24	26,9	NEWAE170500WE	NEWAE17050GWE	NEWAE170500SF	NEWAE17050GSF

⁽¹⁾ Bei Verwendung dieses Heizkörpers als Raumheizgerät, muss zusätzlich ein programmierbares Temperaturregelgerät gemäß Ökodesign Richtlinie 2018 verwendet werden.