




TWINTEC ANSCHLUSSARMATUR.


TWINTEC verbindet den Heizkörper mit der Fußbodenheizung (max. 10 m²!) und sorgt für effiziente Regelqualität mit hohem Komfort. Ein einziger Thermo- statkopf sorgt für konfliktfreie Regelung und ermöglicht dem Nutzer eine bequeme und einfache Handhabung. Durch die Serienschaltung wird nach dem Heizkörper die Fußbodenheizung mit einer angepassten Temperatur versorgt. Eine integrierte Rücklauftemperaturbegrenzung sorgt bei 45°C für zusätzlichen Schutz! Garantiert den Durchfluss durch den Designheizkörper auch dann, wenn der Rücklauftemperaturbegrenzer in Aktion tritt.



TWINTEC in Kombination
mit Flachheizkörpern

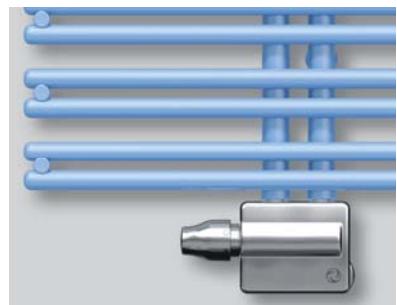

TWINTEC in Kombination
mit Bad- und Designheizkörpern

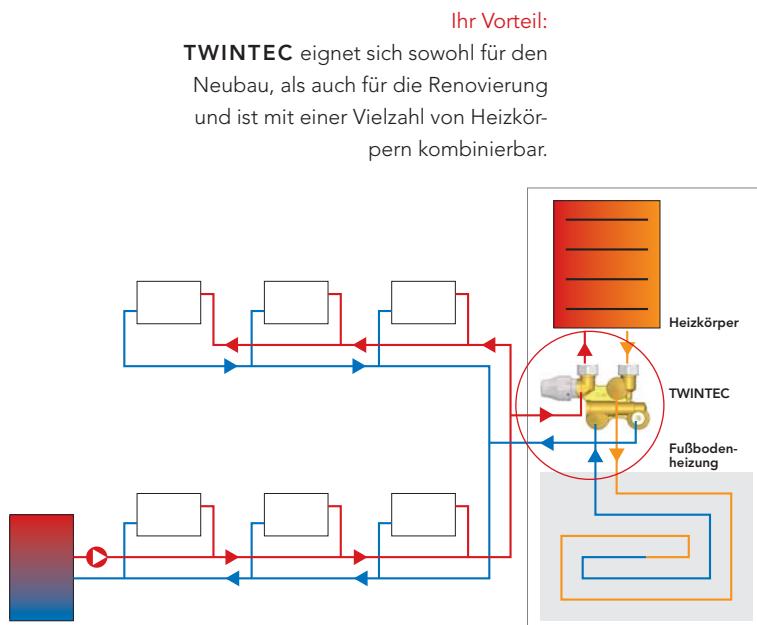

TWINTEC in Kombination mit
Konvektoren und Heizwänden